

LOCTITE®

Teroson

Die Formel fürs Auto Montage, Reparatur, Wartung, Schutz



Excellence is our Passion

Einführung

Lösungen für alle Reparaturen

Dieses umfassende Handbuch hilft Ihnen bei der Wahl des optimalen Loctite® oder Teroson-Produktes aus dem Henkel-Produktportfolio zur Lösung von technischen Problemen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten für alle Fahrzeugtypen: Sie kaufen die gleichen Produkte, mit denen Erstausrüster die Fahrzeuge bauen, die Sie reparieren. Die gleichen Produkte, die an Rennautos auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen.

Für die Suche von Lösungen gibt es verschiedene Ausgangspunkte:

- Die Loctite® und Teroson Produktkategorien aus dem Henkel-Portfolio
- Den Anwendungsführer
- Eine Produktliste mit Bestellinformationen

Das Henkel Portfolio bietet Lösungen für alle Bedürfnisse in der Kfz-Instandhaltung und Reparatur

• Für die Mechanik:

Loctite® Produkte von Henkel umfassen ein breites Angebot, mit dem Sie die Sicherheit und Zuverlässigkeit von mechanischen Verbindungen am Auto gewährleisten können. Service-Techniker und Mechaniker vertrauen auf die gleichbleibende Qualität und prompte Verfügbarkeit dieser Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse der Fachbetriebe für KFZ-Reparatur zugeschnitten wurden.

• Für Karosserie- und Scheibenreparatur:

Mit seinen Teroson Produkten bietet Henkel ein komplettes Programm mit Lösungen für Scheibenaustausch und -reparatur. Sie entsprechen den höchsten OEM/OES Anforderungen hinsichtlich Schubmodul, Leitfähigkeit und Hochfrequenzverhalten und erzielen extrem kurze Wegfahrzeiten.

• Für Karosseriereparatur und -schutz:

Das Henkel Portfolio reicht von Kleb- und Dichtstoffen bis hin zu Produkten für den Unterboden- und Steinschlagschutz, die Kunststoff-Reparatur und die Geräuschreduzierung. Für die Auftragung dieser Produkte aus Flaschen, Dosen, Kartuschen und Fässern stehen eigens dafür konstruierte Verarbeitungs- und Dosiergeräte zur Verfügung.

Vertriebsleiter VRM



Ullrich Doblinger
Tel.: 089/9268-1164
Mobil: 01525/7990418

Teamleiter Außendienst



Verkaufsleiter Bereich Nord
Stefan Zakenhofer
Tel.: 02305/442724
Mobil: 01525 / 799 0542



Verkaufsleiter Bereich Süd
Ralf Standau
Tel.: 03686/782674
Mobil: 01525/7990524

Unsere Fieldtrainer:



Fieldtrainer Süd
Jürgen Göpfert
Tel.: 09332/590934
Mobil: 01525/7990433



Fieldtrainer Nord
Maik Damnik
Tel.: 05121/6976581
Mobil: 01525/7990416



Fieldtrainer Süd
Dirk Reichenbach
Tel.: 07253/931839
Mobil: 01525/7990645

Unsere Hotline:



Produkttrainer
Matthias Biegel
Tel.: 06221/704295

Henkel: Kompetenz im Motorsport

Überall auf der Welt zeigt Henkel großes Engagement im Motorsport, wo selbst unter schwierigsten Bedingungen zuverlässige Leistung erbracht werden muß.



Beim diesjährigen Porsche Mobil 1 Supercup ist Henkel mit seiner Marke Loctite® als offizieller Serienpartner dabei. Mit Spitzentechnologien im Bereich der Kleb- und Dichtstoffe unterstützt Loctite® die Fahrer auf der Jagd nach Bestleistungen. Loctite®-Produkte finden breite Verwendung bei der Produktion und Instandhaltung des Porsche 911 GT3, der 420 PS aufweist und eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h erreicht.



Produkte, die sich unter Extrembedingungen bewährt haben

Darüber hinaus ist Henkel mit seinen Marken Loctite® und Teroson zum sechsten Mal offizieller Lieferant der Rallye Dakar. Jeden Abend unterstützt das mitreisende Henkel-Serviceteam schnelle und effiziente Reparaturen, so dass die Rallye-Teams am nächsten Tag perfekt vorbereitet an den Start gehen können. Dank dieser Unterstützung in den vergangenen Jahren haben zahlreiche Fahrer, die aufgrund von schwierigen Streckenbedingungen hätten scheitern können, die Ziellinie überquert.

Als offizieller Partner der Rallye Dakar versorgt Henkel die Fahrer nicht nur mit hochwertigen Produkten, sondern bietet ihnen auch tatkräftige Unterstützung und praktische technische Hilfe. Mit dem Partnerstatus bringt Henkel sein erklärtes Ziel zum Ausdruck, seine Kompetenzen als führender Anbieter von hochwertigen industriellen Kleb- und Dichtstoffen hervorzuheben, der auf der Suche nach Zuverlässigkeit,

Leistung und Innovation die Grenzen des Möglichen immer weiter hinauschiebt. Die Rallye Dakar stellt nicht nur ein ideales Testfeld für neue Produktentwicklungen dar, sondern gibt auch den Produkten aus dem Hause Henkel Gelegenheit, ihre Leistungsfähigkeit selbst in den schwierigsten Situationen eindrucksvoll unter Beweis zu stellen.

Viele Produkte haben sich bereits in den vorherigen Rennen das Prädikat „Dakar-bewährt“ verdient. Beinahe jeder, der auf Zweirädern, Autos oder Lkws Rennen fährt, benutzt sie – die anaeroben Loctite®-Produkte dienen als Beispiel für die kleinen und doch so wichtigen Hilfsmittel, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können.

Denn sie funktionieren dort zuverlässig, wo mechanische Reparaturolemente versagen.

Viele Frontscheiben gehen zu Bruch, wenn die Teilnehmer ihre Fahrzeuge durch das extrem schwierige Gelände steuern. Deshalb vertrauen die Fahrer auf Teroson-Direkt-einglasungsdichtstoffe, die einen schnellen Scheibenaustausch und extrem kurze Wegfahrzeiten ermöglichen – unerlässlich, wenn man rechtzeitig wieder ins Rennen gehen will. Kunststoffteile, die auf der Strecke häufig durch Risse, Dellen und Löcher besonders stark in Mitleidenschaft gezogen werden, können mit Teroson-Kunststoffreparaturprodukten schnell und dauerhaft repariert werden.

Loctite® 3090 – Prädikat „Dakar-bewährt“

Seine Leistungsfähigkeit hat der neue Sofortklebstoff von Loctite® bereits vielfach im Praxistest unter Beweis gestellt. Unter anderem auf der Dakar 2010 in Südamerika – der härtesten Rallye der Welt. Als offizieller Lieferant von Loctite®-Produkten für schnelle und effiziente Reparaturen steht Henkel den Fahrern hier jedes Jahr zur Seite. Auch Loctite® 3090 hat sich als idealer Begleiter für die Rallye-Teilnehmer erwiesen. Im Fall von Kunststoffteilen, die auf der Strecke durch Risse besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, hat sich der neue Sofortklebstoff das Prädikat „Dakar-bewährt“ bei den Teilnehmern verdient. Schnell und einfach lassen sich damit beispielsweise defekte Blinklichter reparieren.



Mechanik- & Karosserie-Reparaturlösungen

für alle Fahrzeuge



Inhalt

8 Mechanik-Reparatur – Übersicht

- 10 Schraubensichern
- 14 Dichten von Rohrverbindungen
- 15 Fügen von Welle-Nabe-Verbindungen
- 16 Flächendichten
- 22 Schmieren
- 26 Reinigen

34 Karosserie-Reparatur – Übersicht

- 38 Kleben und Dichten von Autoglas
- 42 Scheibenreparatur
- 46 Nahtabdichtung
- 56 Sofortklebstoffe
- 58 Kleben von Karosserieteilen / allgemeine Verklebungen
- 63 Kunststoffreparatur
- 66 Spachtelmassen

68 Unterboden-Reparatur – Übersicht

- 70 Unterbodenschutz / Rostschutz / Steinschlagschutz
- 77 Wachs / Hohlraumversiegelung / Rostschutz
- 78 Lärmbekämpfung / Fahrzeugakustik
- 82 Klimaanlage / Reinigung
- 84 Handreinigung / Hautschutzplan
- 88 Displays

90 Verarbeitungsgeräte

94 Schulungsprogramm

96 Index

Mechanik-Reparatur

Produktanwendungen – Motor, Getriebe und Wellen

■ Flächendichten | Seite 17

Loctite® 5699 Premium Silikon Grau
Abdichtung von Wasserpumpe und
Thermostatgehäuse

Loctite® 5926 Silikon Blau
Einlasskrümmer

■ Flächendichten | Seite 20 / 21

**Loctite® 5922
Dichtungsoptimierer**
Einlasskrümmerdichtung

Loctite® 5923
Anschluss für
Thermostatschlauch

■ Gewindedichten | Seite 14

Loctite® 577 Gewindedichtung
Wassertemperaturfühler-Dichtung

■ Flächendichten | Seite 17 / 18

**Loctite® 5699
Premium Silikon Grau**
Wasserpumpendichtung

**Loctite® 5910
Premium Silikon Schwarz**
Dichtung für Steuergehäusedeckel

**Loctite® 5910
Premium Silikon Schwarz**
Ölwannendichtung

■ Schraubensichern | Seite 10/11

Loctite® 248 Stick oder Loctite® 243
Schrauben am Steuergehäusedeckel

■ Schraubensichern | Seite 10/11

Loctite® 248 Stick oder Loctite® 243
Ölwannen-Befestigungsschrauben

■ Schraubensichern | Seite 10/11

Loctite® 248 Stick oder Loctite® 243
Schrauben für Getriebeölwanne

Hier sehen Sie einige Beispiele aus der Vielzahl von Loctite® Produktanwendungen für Kfz-Reparaturen. Die meisten dieser Anwendungen gibt es auch bei der Reparatur von Schwerlastfahrzeugen und Motorrädern. (Loggen Sie sich ein unter www.myterosan.com und navigieren Sie mit unserer "Virtuellen Maschine" durch die Anwendungen)

■ Flächendichten | Seite 18

Loctite® 5910
Premium Silikon Schwarz
Ventildeckeldichtung

■ Reinigen | Seite 27

Alle Muttern, Schrauben und
Flansche vor dem Montieren
mit Loctite® 7063 reinigen.

■ Flächendichten | Seite 18

Loctite® 5910
Premium Silikon Schwarz
Getriebewannendichtung

■ Fügen | Seite 15

Loctite® 648
Achsen- und Ritzellager

■ Flächendichten | Seite 18

Loctite® 5910
Premium Silikon Schwarz
Getriebewannendichtung

■ Schraubensichern | Seite 10/11

Loctite® 248 Stick oder Loctite® 243
Schrauben am hinteren Differentialgehäuse

Schraubensichern

- Klebstoffe zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, von Loctite® erfunden
- Von Autoherstellern spezifiziert
- Füllen die Zwischenräume zwischen den Gewinden vollständig aus
- Erzielen eine sichere, stoffschlüssige Verbindung, die sich unter Belastung nicht löst

Beschreibung	Loctite® 7240	Loctite® 243
Festigkeit	-	Mittel
Gewindegröße	-	Bis M 36
Temperaturbeständigkeit	-	+150 °C

Praxis-Tipp:

- Teile vor Auftragung des Klebstoffs mit Loctite® 7063 reinigen
- Wenn die Schraubensicherung unter 5 °C aufgetragen wird, die Oberflächen mit Loctite® 7240 (Aktivator) vorbehandeln
- Wenn die Teile mit Waschlaugen oder Schneidölen behandelt wurden, die eine Schutzschicht auf der Oberfläche zurücklassen, müssen sie vor dem Klebstoffauftrag mit heißem Wasser gewaschen werden

Loctite® 7240



Loctite® 243



Loctite® 7240 – Aktivator

- Beschleunigt die Aushärtung auf passiven Oberflächen
- Gewährleistet die Aushärtung bei großen Klebspalten
- Empfohlen bei niedrigen Aushärtetemperaturen (kleiner 5°C)

Typische Anwendungen:

Aktivator zur schnellen Aushärtung von anaeroben Klebstoffen speziell bei Aluminium- und Edelstahlverbindungen.

Loctite® 243 –

Mittelfeste Schraubensicherung

- Sichert Schrauben, Muttern, Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab
- Mit normalem Werkzeug demontierbar
- Für alle Metallgewinde

Typische Anwendungen:

Schwunzscheibenschrauben, Tellerradschrauben, Kurbelwellenmutter und Schrauben von Abdeckungen, Ölablassschrauben

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Pumpspray 90 ml	333369

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 5 ml	1370555
Flasche 10 ml	1335840
Flasche 50 ml	1335884
Flasche 250 ml	1335868

Loctite® 248



Blau, halbfest

Mittel

Bis M 50

+150 °C

Loctite® 249



Blaues Band

Mittel

Bis M 24

-55 bis +150 °C

Loctite® 2400



Blau, fluoreszierend

Mittel

bis M 36

+150 °C



2005 Dakar Rally



Loctite® 248 Stick – Mittelfeste Schraubensicherung

- Mittelfester Schraubensicherungs-Stick in halbfester Form
- Für alle Metallgewinde
- Mit normalem Werkzeug demontierbar
- Zertifiziert nach ANSI/NSF Standard 61

Typische Anwendungen:

Für Anlagen, die demontiert werden müssen – Befestigungsschrauben an Werkzeugmaschinen, Pressen, Pumpen, Kompressoren und Getrieben. Ideal geeignet für Über-Kopf-Arbeiten.

Loctite® 249 – Quick Tape Mittelfeste Schraubensicherung

- Vorabaufrag für spätere Montage möglich
- Sauberer und trockener Produktauftrag
- Optimal für Überkopfanwendungen geeignet

Typische Anwendungen:

Loctite® 249 wird gebrauchsfertig als schwach klebender Film geliefert und eignet sich besonders für Anwendungen bei denen eine flüssige Dichtung zu dünn ist. Mit diesem Produkt können Verbindungen sofort oder auch Tage später hergestellt werden.

Loctite® 2400 – Mittelfeste Schraubensicherung:

- keine Gefahrensymbole
- "weißes" Sicherheitsdatenblatt
- ichert Schrauben, Muttern, Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab
- Mit normalem Werkzeug demontierbar
- Für alle Metallgewinde

Typische Anwendungen:

Schwunzscheibenschrauben, Tellerradschrauben, Kurbelwellenmutter und Schrauben von Abdeckungen, Ölablassschrauben

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister Stick 9 g	540498
Stick 19 g	540478

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Rolle, 6,6 m	1498932

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 50 ml	1295164

Schraubensichern

- Klebstoffe zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, von Loctite® erfunden
- Von Autoherstellern spezifiziert
- Füllen die Zwischenräume zwischen den Gewinden vollständig aus
- Erzielen eine sichere, stoffschlüssige Verbindung, die sich unter Belastung nicht löst

Beschreibung	Reiniger
Festigkeit	–
Gewindegröße	–
Temperaturbeständigkeit	–

Praxis-Tipp:

- Teile vor Auftragung des Klebstoffs mit Loctite® 7063 reinigen
- Wenn die Schraubensicherung unter 5 °C aufgetragen wird, die Oberflächen mit Loctite® 7240 (Aktivator) vorbehandeln
- Wenn die Teile mit Waschlauge oder Schneidölen behandelt wurden, die eine Schutzschicht auf der Oberfläche zurücklassen, müssen sie vor dem Klebstoffauftrag mit heißem Wasser gewaschen werden



Loctite® 7063



Loctite® 7063 – Schnellreiniger

- Lüftet schnell ab
- Hinterlässt keinen Film
- Korrodiert nicht

Typische Anwendungen:

Entfernt Öl, Fett und Schmutz. Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftrag von Kleb- und Dichtstoffen

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	88344
Kanister 10 l	149293

Loctite® 270



Grün

Hoch

M 20

+180 °C

Loctite® 2700



Grün, fluoreszierend

Hoch

bis M 20

+150 °C

Loctite® 268



Rot, halbfest

Hoch

Bis M 50

+150 °C



Loctite® 270 – Hochfest

- Für alle Metalle geeignet, auch für passive Oberflächen
- Verbesserte Temperaturbeständigkeit bis 180°C
- Toleriert ölige Oberflächen
- Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen

Typische Anwendungen:

Zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an Motorblöcken und Pumpengehäusen

Loctite® 2700 –

Hochfeste Schraubensicherung

- keine Gefahrensymbole
- "weißes" Sicherheitsdatenblatt
- Für alle Metalle geeignet, auch für passive Oberflächen
- Verbesserte Temperaturbeständigkeit bis 180°C
- Toleriert ölige Oberflächen
- Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen

Typische Anwendungen:

Zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an Motorblöcken und Pumpengehäusen

Loctite® 268 Stick –

Hochfeste Schraubensicherung

- Hochfester Schraubensicherungs-Stick in halbfester Form
- Sichert Muttern und Stehbolzen gegen Losdrehen durch Vibrationen
- Für alle Metallgewinde

Typische Anwendungen:

Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen: Bolzen der Radaufhängung, Motor-, Getriebe- und Pumpenlager, Lagerdeckel-Schrauben und Stiftschrauben. Ideal geeignet für Über-Kopf-Arbeiten.

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Flasche 10 ml	1336324
Flasche 50 ml	1335897
Flasche 250 ml	1335906

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Flasche 50 ml	1299454
---------------	---------

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Stick 19 g	540908
------------	--------

Gewindedichten / Fügen

Loctite® Gewindedichtungen - Erreichen bei Rohrverbindungen aus Metallen eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke

- **Kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen**
- **Kleben von gewindelosen Welle-/Nabe-Verbindungen aus Metallen**

Beschreibung	Pastös
Festigkeit	Mittel
Gewindegröße	Bis 3"
Temperaturbeständigkeit	+150 °C

Praxis-Tipp:

- Die zu dichtenden Flächen müssen sauber und trocken sein – Loctite® 7063 anwenden
- Wenn das Produkt unter 5 °C aufgetragen wird, die Oberflächen mit Loctite® 7240 (Aktivator) vorbehandeln
- Teile, die mit Waschlaugen oder nitrithaltigen Schneidölen behandelt wurden, mit heißem Wasser abwaschen

Loctite® 577



Loctite® 577 – Gewindedichtung

- Universell einsetzbare flüssige Gewindedichtung zum Dichten metallischer Gewinde
- Nur für Metallgewinde geeignet
- Sofort dicht bei niedrigem Druck
- Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit
- Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert

Typische Anwendungen:

Ideal für hydraulische und pneumatische Kreisläufe. Ersetzt Hanf, Pasten, PTFE-Bänder.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 50 ml	142454
Flasche 250 ml	234570

Loctite® 648



Grün, flüssig

Hoch

Bis 0,15 mm

+175 °C



Loctite® 648 – Fügeklebstoff

- Für hochfeste Verbindungen
- Passungsspiel bei Reparaturen wird überbrückt
- Dichtet ab und verhindert Passungsrost
- Mit normalem Werkzeug schwer demontierbar

Typische Anwendungen:

Fügen von Keilwellen, Lagern, Lenkverbindungen, Getriebeteilen und allen zylindrischen Teilen wie Hülsen, Buchsen und Einpress-teilen etc.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 5 ml	195912
Flasche 10 ml	234872
Flasche 50 ml	135525

Loctite® 660



Silbergrau, pastös

Hoch

Bis 0,5 mm (mit Aktivator Loctite® 7240)

+150 °C



Loctite® 660 – Quick Metal

- Für die einfache Reparatur von Lagern, Buchsen und Wellen
- Verhindert Korrosion der Fügeflächen
- Besonders geeignet zur Überbrückung großer Spaltweiten
- Ideal zum Spielausgleich bei ausgeschlagenen Passfedern und Keilprofilen

Typische Anwendungen:

Zur Füllung von Spalten zwischen abgenutzten Teilen aus Metall wie z.B. Wellen, Gehäusen, Nuten, Lager, Buchsen und Antriebsstrangbereichen wie z.B. Nockenwellenantriebe, Kupplungen, Schwungscheiben und Kurbelwellen.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 50 ml	234919

Loctite® 603



Grün, flüssig

Hoch

0,05 – 0,1 mm

-55 bis +150 °C



Loctite® 603 – Fügeprodukt

- Öltolerantes Fügeprodukt mit großem Anwendungsspektrum
- Besonders geeignet zur Lagerbefestigung
- Toleriert geringe ölarartige Verschmutzungen
- Getestet und empfohlen von führenden Wälzlagerherstellern
- Kann Loctite® 601 ersetzen

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 10 ml	142441
Flasche 50 ml	142442

Flächendichten

- Dichtungslösungen für eine Vielzahl von komplexen Anforderungen
- Füllt Zwischenräume bei ausgezeichneter Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und hohe Betriebstemperaturen
- Verbindungen sind selbst nach längerem Einsatz wieder lösbar

Flanschttyp	Verwindungssteif	Verwindungssteif
Spaltgröße	Bis 0,25 mm	Bis 0,25 mm
Farbe	Pink	Rot
Temperaturbeständigkeit	Bis +200°C	Bis +150°C
Ölbeständigkeit	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet
Wasser / Glycol-Beständigkeit	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet

Praxis-Tipp:

- Eventuelle Dichtungsreste auf den Teilen mit Loctite® 7200 Kleb- und Dichtstoffentferner beseitigen
- Die zu dichtenden Flächen müssen sauber und trocken sein – Loctite® 7063 anwenden
- Anaerobe Produkte härten unter Luftabschluss zwischen Metallflächen aus

Loctite® 510



Loctite® 518



Loctite® 510 – Flächendichtung

- Hochtemperaturbeständige Flanschdichtung
- Dichtet Metallflansche
- Passt sich der Oberflächenrauigkeit und Kratzern bis 0,25 mm an
- Höhere Drehmomentkapazität der montierten Flansche

Typische Anwendungen:

Zum Abdichten von formstabilen Flanschverbindungen an Motor- und Getriebegehäusen. Sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck.



Loctite® 518 – Flächendichtung

- Mittelfeste anaerobe Flächendichtung
- Passt sich der Oberflächenrauigkeit und Kratzern bis 0,25 mm an
- Gelartige Konsistenz
- Ideal für Überkopf-Arbeiten und senkrechte Flächen (tropft nicht)

Typische Anwendungen:

Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen wie z.B. Wasserpumpenflanschen, Motor-, Differential- & Steuergehäusedeckeln.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 50 ml	234223
Kartusche 300 ml	135325

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spritze 25 ml	142286
Spritze 50 ml	142456
Kartusche 300 ml	135482

Loctite® 5188



Loctite® 5926



Loctite® 5699



Loctite® 5920



Verwindungssteif

bis 0,25 mm

Rot, fluoreszierend

bis 150°C

Ausgezeichnet

Ausgezeichnet

Flexibel

Bis 1 mm

Blau

-55°C bis +250°C (kurzzeitig)

Gut

Gut

Flexibel

Bis 1 mm

Grau

-55°C bis +250°C (kurzzeitig)

Sehr gut

Ausgezeichnet

Flexibel

Bis 1 mm

Kupfer

-55°C bis +350°C (kurzzeitig)

Sehr gut

Gut



Loctite® 5188 - Hochelastische anaerobe Flächendichtung

- Selbst nach Wärmealterung hochelastisch
- Sehr gute Haftung auf Metallen, speziell Aluminium
- Sofortdichtheit bei niedrigem Druck
- Öltolerant

Typische Anwendungen:

Ideal geeignet für Anwendungen im Motorraum, geeignet für Leichtbau-Flanschkonstruktion.



Loctite® 5926 – Silikon Blau Flächendichtung/Dichtung

- Universelle, elastische Silikondichtung
- Für Flanschdichtungen in jeder Größe und Form
- Für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar

Typische Anwendungen:

Ölwanne, Ventildeckel, Einlasskrümmer, Steuergehäusedeckel, Getriebedeckel, Getriebeölwanne, Differentialgehäusedeckel, Wasserpumpe, Thermostat, usw.



Loctite® 5699 – Premium Silikon Grau Flächendichtung/Dichtung

- Für Flansche in Dauerkontakt mit Wasser/Glycol
- Für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar
- Geruchsarm, nicht korrosiv

Typische Anwendungen:

Wasserpumpe, Thermostat, Ventildeckel, Einlasskrümmer, Getriebeölwanne, Differentialgehäusedeckel usw.



Loctite® 5920 – Premium Silikon Kupfer Flächendichtung/Dichtung

- Für Flansche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, und für Hochleistungsmotoren
- Für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar
- Geruchsarm, nicht korrosiv

Typische Anwendungen:

Turbolader und Abgasanlagen, Ölwanne, Ventildeckel, Einlasskrümmer, Steuergehäusedeckel, Differentialgehäusedeckel.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Akkordeon 50 ml	1254415
Kartusche 300 ml	1104312

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 40 ml	1123349
Tube 100 ml	1126638
Kartusche 310 ml	233862

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 40 ml	1124088
Tube 80 ml	1126648
Kartusche 300 ml	142480

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 40 ml	1124087
Tube 80 ml	1126645
Kartusche 300 ml	142502

Flächen- dichten

Loctite® 5203



Loctite® 5910



Loctite® 5980



Beschreibung	Pastös	Flexibel	Flexibel
Festigkeit	Niedrig	-	-
Basis	Dimethacrylatester	Silikon	Silikon
Temperaturbeständigkeit	-55 bis +150°C	-55°C bis +250°C (kurzzeitig)	-60°C bis +250°C (kurzzeitig)



Loctite® 5203

- leicht demontierbar
- kann als Film abgezogen werden
- schnelle Aushärtung

Typische Anwendungen:

Loctite® 5203 ist eine Flächendichtung für Bauteile, die einer regelmäßigen Wartung unterliegen, da die Teile leicht demontierbar bleiben.



Loctite® 5910 –

Premium Silikon Schwarz Flächendichtung/Dichtung

- Für Flansche in Dauerkontakt mit Öl
- Für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar
- Geruchsarm, nicht korrosiv

Typische Anwendungen:

Ölwanne, Ventildeckel, Einlasskrümmer, Steuergehäusedeckel, Getriebedeckel, Differentialgehäusedeckel etc.



Loctite® 5980 –

Universal Flächendichtung

- Für Metall- und Kunststoffflansche geeignet, dichtet auch kleine Schäden am Flansch ab
- Ersetzt Papierdichtungen und viele Korkdichtungen
- Verbessert auch die Dichtwirkung von Feststoffdichtungen
- Sehr gute Haftfähigkeit, dauerelastisch

Typische Anwendungen:

Motor, Getriebe, Ölwanne, Steuergehäusedeckel, Getriebegehäuse, Ventildeckel, Pumpen

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 50 ml	232305
Kartusche 300 ml	170682

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Tube 80 ml	1126633
Quick Gasket 200 ml	728771
Kartusche 300 ml	142491

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 200 ml	1299784

Atmosit



streichbar

Mittel

Synthese Kautschuk

-25 bis +120°C

Atmosit compact N



Hochpastös

Formstabil

Silikon

-40 bis +150°C

Fluid



Flüssig

Streichfähig

Kunstharz

bis +120°C

Fluid-D



Pastös

Bleibt plastisch

Kunstharz

-40 bis +120 °C



Atmosit

- Gummielastischer füllender Dichtstoff, abziehbar
- Leichte Demontage
- Farbe: dunkelgrau
- Reinigung: durch Abziehen entfernbar
- Beständig gegen Mineral- und Dieselöl, Wasser, Glykol und verdünnte Laugen

Typische Anwendungen:

Zur Abdichtung von Getrieben-, Maschinen-, Motorgehäusen, Deckel bzw. Flanschen.

Atmosit-compact N

- Spritzbare Feststoffdichtung
- Abziehbar
- Schwundfrei
- Formbeständig
- Beständig gegen Motorenöle und Frostschutzmittel
- Atmosit-compact ist langsam vulkanisierend
- Farbe: schwarz
- Reinigung der Dichtflächen: Teroson FL+

Typische Anwendungen:

Bei Dichtflächen, die nicht auf Feststoffdichtungen ausgelegt sind. Vorzugsweise einzusetzen bei wieder zu lösenden Teilen wie Ventildeckelhauben, Thermostatgehäusedeckeln, Getriebewannen.

Fluid

- Flüssiger, aushärtender Dichtstoff, hochbelastbar
- Auch für Verklebungen einzusetzen
- Beständig gegen Motorenöle und Frostschutzmittel
- Wasser, Frostschutzmittel, Benzin
- Farbe: honigfarben
- Reinigung: Teroson FL+

Typische Anwendungen:

Fluid ist ein streichfähiger Dichtstoff mit guter Haftung auf Metallen und Feststoffdichtungen. Nicht auf Feststoffdichtungen auftragen.

Fluid-D

- Plastische Gehäusedichtung
- Geeignet für Stegbreiten >20mm
- Streich- und spachtelfähig, leicht demontierbar
- Eingestrichene Teile können sofort oder später montiert werden
- Härtet nicht aus und bleibt plastisch
- Beständig gegen Motorenöle, Dieselöle Farbe: blau
- Reinigung: mit trockenem Lappen

Typische Anwendungen:

Fluid-D eignet sich besonders als Ergänzung zu Flachdichtungen an grob bearbeiteten Flächen.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Tube 75 ml	800106
Dose 350 ml	800112

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Tube 75 ml	639312
Kartusche 310 ml	639311

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 150 ml	211384

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Tube 75 ml	800109
Tube 200 ml	800110

Flächendichten

Loctite® O-RING SET



Loctite® 5922



Flanschttyp	-	Verwindungssteif oder flexibel
Aushärtensystem	-	Trocknen
Temperaturbeständigkeit	-	Bis +200°C
Ölbeständigkeit	-	Gut
Wasser/Glycol-Beständigkeit	-	Gut

Praxis-Tipp:

- Eventuelle Dichtungsreste auf den Teilen mit Loctite® 7200 Kleb- und Dichtstoffentferner beseitigen
- Die zu dichtenden Flächen müssen sauber und trocken sein – Loctite® 7063 anwenden
- Anaerobe Produkte härten unter Luftabschluss zwischen Metallflächen aus



Loctite® O-Ring-Set

- Set zur sofortigen Herstellung von O-Ringen
- Einfach herzustellen
- In Sekunden einsatzbereit
- Die Klebung ist so fest wie der Gummi

Das Set besteht aus:

Nitril-Rundgummi in 5 verschiedenen Größen, Schneideschablone, Schneidmesser, 20g Klebstoff Loctite® 406



Loctite® 5922 – Dichtungsoptimierer Nr. 3

- Verbessert die Dichtwirkung von alten und neuen Feststoffdichtungen (Papier, Kork, Filz etc.)
- Langsam trocknende Paste
- Bindet als dauerelastischer, nicht aushärtender Film ab
- Für Verbindungen geeignet, die demontierbar bleiben sollen
- Beständig gegen Benzin, Kerosin, schwache Säuren, Dampf, Laugen und Glykol

Typische Anwendungen:

Für Motor und Getriebe. Für die Abdichtung von Flanschen mit alten und neuen Feststoffdichtungen. Ideal für alle Reparaturmontagen.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
O-Ring-Set	797226

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 60 ml	142274

Loctite® 5923



Loctite® 573



Loctite® 574



Verwindungssteif oder flexibel

Trocknen

Bis +200°C

Gut

Gut

Formstabil

Anaerob

-55 bis +150°C

Sehr gut

Sehr gut

Formstabil

Anaerob

-55 bis +150°C

Sehr gut

Sehr gut



Loctite® 5923

- Als Flächendichtung oder zur Optimierung von Feststoffdichtungen
- Ideal für alle Reparaturmontagen
- Niedrigviskoses Produkt
- Wird mit dem Pinsel im Dosendeckel aufgetragen

Typische Anwendungen:

Für Motor und Getriebe. Für die Abdichtung von Flanschen mit alten und neuen Feststoffdichtungen.



Loctite® 573 – Flächendichtung

- Dichtspalt bis 0,1 mm
- Langsame Aushärtung
- Leichte Demontage. Sehr beständig gegen Belastungen und Vibrationen.
- Farbe: grün

Typische Anwendungen:

Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen, Differentialgehäusedeckeln, Lagerdeckeln etc. Maximale Spaltfüllung bis 0,1 mm.



Loctite® 574 – Flächendichtung

- Dichtspalt bis 0,5 mm
- Schnelle Aushärtung
- Sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck
- Farbe: orange

Typische Anwendungen:

Zur Abdichtung von Getriebeflanschen, Motor- und Differentialgehäusedeckeln etc. Dichtet bei niedrigem Druck sofort ab. Maximale Spaltüberbrückung bis 0,5 mm. Erfüllt BS 6920.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Pinsele 117 ml	233849
Pinsele 450 ml	142270

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 50 ml	142613

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 50 ml	234534

Schmieren


- Schutz von Metallteilen vor Korrosion, Verschleiß und Festfressen
- Lösen korrodierter Verbindungen
- Verhindern Kaltverschweißen und Verschleiß beim Anlaufen und während des Betriebs

Beschreibung	Öl	Verarbeitungsgerät
Aussehen	Farblos	-
Viskosität	Flüssig	-

MO Universal



MO Pumpsprühflasche



Teroson MO-Universal Schmier- und Kontaktspray

- 5-fach wirksam
- Beseitigt Quietschen bei beweglichen Teilen
- Schützt vor Korrosion
- Reinigt und pflegt Metalle

Typische Anwendungen:

Lockert Rost, löst Schrauben, Muttern und Scharniere.



MO-Pumpsprühflasche

- Sprühflasche mit regulierbarem Strahl
- Fassungsvermögen 500 ml

Typische Anwendungen:

Zur rationellen Verarbeitung von MO-Universal aus dem Großgebinde

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	232429
Kanister 4,5 l	841026

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche	211762

Loctite® 8040



Synthetisches Öl, silikonfrei

Bernsteinfarben

Flüssig



Loctite® 8040 – Schnellrostlöser EIS

- Löst festgefressene und verrostete Teile durch Schockfrost-Effekt (-43°C)
- Thermische Kontraktion der Teile ermöglicht das Eindringen des enthaltenen Schmiermittels
- Gelöste Teile bleiben geschmiert und somit vor Korrosion geschützt

Typische Anwendungen:

Vorrostete und festgefressene Schraub- und Fügeverbindungen speziell bei Bremse, Lenkung, usw.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	760225

Teroson Silikonspray



Silikonöl

Farblos

Flüssig



Silikon-Spray

- Gleitmittel an Sitzschienen, Kopfstützen und Schiebedächern
- Montagehilfe bei Schlauchverbindungen
- Schutz- und Pflegemittel für Chrom, Aluminium, Kunststoff, Leder und Gummi
- Gleitmittel für Schubladen, Vorhangschienen, Fenster und Türschlösser

Typische Anwendungen:

Für vielfältigen Einsatz am Auto und im Haushalt.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	232378

Loctite® 8101



Synthetisches Fett

Bernsteinfarben

Stark haftend, pastös



Loctite® 8101 – Kettenschmierstoff


- Abschleuderfester Kettenschmierstoff
- Verhindert das Eindringen von Wasser
- Hervorragende Verschleißfestigkeit und hohe Druckfestigkeit

Typische Anwendungen:

Für offene Getriebe und Ketten.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	303134


Loctite® 8201



Mineralöl

Leicht gelblich

Kriechöl



Loctite® 8201 – 5 Way Spray

- Löst korrodierte Verbindungen
- Leichte Schmierung von Metallen
- Reinigt Teile
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Verhindert Korrosion

Typische Anwendungen:

Zum Lösen festgefressener und korrodierten Teile, zum Reinigen von Metallen und Kunststoffen. Auch zur Schmierung kleinerer Teile geeignet.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	142730

Schmieren

Weißes Fett



Sprühfett

Weiss

Flüssig



Weißes Fett

- Wasserabweisend
- Verschleißhemmend
- Verlängert die Lebensdauer der geschmierten Teile

Typische Anwendungen:

Haftfestes weißes Sprühfett mit hervorragenden Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften für mechanische Antriebe wie Gestänge, Türscharniere usw.

Gebindegrößen IDH-Nr.

Spraydose 400 ml 341672

Fettspray



Sprühfett

Gelblich

Flüssig



Fett-Spray

- Säurefrei
- Dringt in feinste Ecken und Winkel
- Wird bei Kälte nicht spröde
- Fettspray bildet sofort einen zähen, dauerhaften, nicht tropfenden Schmierfilm

Typische Anwendungen:

Viskoses Schmiermittel gegen Verschleiß und Korrosion z.B. an Ketten, Zahnradern, Gestängen, Rollen, Stahlseilen und Federn.

Gebindegrößen IDH-Nr.

Spraydose 400 ml 877784

Plastilube



Dauerschmierstoff

Bräunlich

Pastös



Plastilube

- ABS-geeignet – „Anti-quietsch“
- Nicht leitfähig
- Absolut tropffrei und wasserfest
- Für leichtere Montage und Demontage, schützt vor Korrosion
- Frei von Kupfer und Schwermetallen
- Temperaturbeständig
- Säurefrei
- Basis: superraffinierte Mineralöle
- Geeignet als Polfett für Batterien

Typische Anwendungen:

Schützt gegen Fraß und Korrosion. Gegen Quietschen von Trommel- und Scheibenbremsen, Türfangbändern und Sitzschienen. Ideal für zentrale Schmieranlagen sowie in Transportsystemen.

Gebindegrößen IDH-Nr.

Beutel 5,5 ml 883259

Tube 35 ml 847773

Tube 75 ml 892928

Spraydose 300 ml 867933

Loctite® 8192



Trockenschmierstoff

Transparent

Trocken

Ventilschleifpaste



Paste

Graphitfarben

Pastös

Hydraulik Öl



Mineralöl

Goldfarben

Flüssig

Ceramishield™



Schutzbeschichtung

hell

Flüssig / Spray



Loctite® 8192 – PTFE Trockenschmierstoff,

- Trockenschmierstoff mit Lebensmittelfreigabe. Freigabe per Guide CNERNA 1992
- Ideal für die Anwendung an Rollschienen und Förderbändern
- Teflon - Basis



Ventileinschleifpaste

- Basis: wasserlösliches Syntheseöl mit Elektrokorund

Typische Anwendungen:

Für Ventilkegel, Metallhähne und Hahnkükken aus Bronze und Messing. Die Doppeldose enthält Vorschleifpaste-grob und Nachschleifpaste-fein.

Die Ventileinschleifpasten sind sehr leicht zu verarbeiten, haften gut auf den zu schleifenden Flächen und können aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit sehr gut wieder abgespült werden.



Hydraulik Öl

- Optimaler Verschleißschutz im Mischreibungsgebiet
- Gutes Viskositäts-Temperaturenverhalten
- Gute Alterungsbeständigkeit, neutrales Verhalten gegenüber Dichtungen
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Nicht frostgefährdet

Typische Anwendungen:

Öl zum Füllen von Hydraulik-Anlagen wie Wagenhebern, Kipp-Anlagen und anderen leichten Hebevorrichtungen. Die Vorschriften der Hydraulik-Hersteller sind speziell zu beachten.



Ceramishield™ – Schutzbeschichtung für Schweißprozesse

- Der aufgesprühte Trockenfilm schützt Schweißgeräte wirksam vor Metallspritzern, dadurch sinkt der Reinigungsaufwand deutlich.
- Keramische, silikonfreie Schutzbeschichtung
- Sprühschicht trocknet binnen weniger Sekunden
- Sehr einfach aufzutragen

Anwendung:

- MIG / MAG Schweißen
- Spannbacken, Geräte und Vorrichtungen

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	142533

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 100 ml	142228

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 1 l	1451605
Kanister 4,5 kg	1451695

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 400ml	1238883

Reinigen

Pumpsprühflasche



Bremsen & Kupplungen



Beschreibung	Verarbeitungsgerät	Reiniger
Basis	-	Lösungsmittel
Aussehen	-	Farblose, klare Flüssigkeit



Pumpsprühflasche

- Zur rationellen Verarbeitung von Bremsen- und Kupplungsreiniger im Großgebinde
- Besonders robuste Ausführung mit stufenlos regulierbarem Sprühstrahl
- Fassungsvermögen 1 l
- Geeignet für Teroson Bremsenreiniger

Teroson Bremsen- und Kupplungsreiniger

- Reinigt und entfettet Brems-, Kupplungs- und Getriebeteile
- Schnell und gründlich
- Nicht zur Oberflächenreinigung von Klebstellen geeignet

Typische Anwendungen:

An Bremsen, Kupplungs- und Getriebeflanschen; entfernt Öle und Fette sowie verharzte Schmiermittel von Scharnieren und Gelenken.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche	150037
Dichtsatz (O-Ringe)	347157

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 500 ml	232315
Kanister 10 l	840759
Fass 50 l	840771

Loctite® 7063



Reiniger

Lösungsmittel

Farblos, flüssig



Loctite® 7063 – Schnellreiniger

- Lüftet schnell ab
- Hinterlässt keinen Film
- Korrodiert nicht

Typische Anwendungen:

Entfernt Öl, Fett und Schmutz. Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftrag von Kleb- und Dichtstoffen

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	88344
Kanister 10 l	149293

Loctite® 7840



Reiniger

Wasser - Lösungsmittel

Blau, flüssig



Loctite® 7840 – Reiniger

- Universalreiniger und Fettlöser
- Verdünnbar mit Wasser von 1:4 bis 1:128 (je nach Anwendung)
- Geeignet für Einsatz in Hochdruckreinigern
- Biologisch abbaubar

Typische Anwendungen:

Zur Reinigung von Teilen vor der Reparatur, für die Motorwäsche, zum Säubern von Werkstattböden und Wänden.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spray 750 ml	1427770
Kanister 5 l	1427776
Kanister 20 l	1427775

Loctite® 7200



Kleb- und Dichtstoffentferner

Lösungsmittel

Bernsteinfarben, flüssig



Loctite® 7200 – Kleb- und Dichtstoffentferner

- Entfernt Dichtungsreste, Dichtungsmittel, Öl, Teer, Ruß und Farbe
- Verhindert Schäden durch Abkratzen
- Erweicht Rückstände von ausgehärteten Dichtstoffen und Feststoffdichtungen in 10 – 15 Minuten
- Abkratzen kann weitgehend vermieden werden

Typische Anwendungen:

Empfohlen für Dichtflächen aus Metall an Motor, Getriebe, Vergaser, Wasser- und Benzinpumpen, Hinterachse, etc.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	235323

Reinigen

Loctite® 7013



pH-Wert


9,5

Verarbeitungstemperatur

Raumtemperatur

Einsatzkonzentration

Gebrauchsfertig

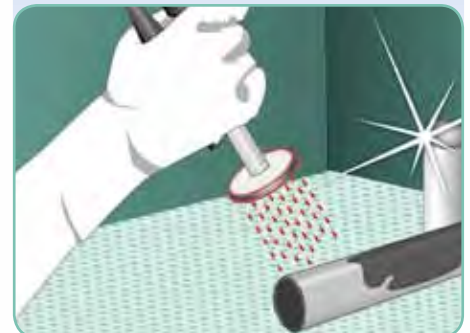

Loctite® 7013 – Reiniger für Waschtische

- Wassermischbarer Reiniger für mechanische Teile und Reinigungstische
- Hervorragende Durchdringungsvermögen und Lösekraft für alle Arten von Verunreinigungen
- Bietet vorübergehenden Rostschutz
- Geringe dermatologische Gefährdung
- Lösungsmittelfrei

Typische Anwendungen:

Loctite® 7013 wird unverdünnt angewendet. Produkt mit Bürste oder Handbrause in ausreichender Menge auftragen.

Gebindegrößen

IDH-Nr.

5 l

1436893

20 l

1436892

Loctite® 7014



11,5

50 bis 75 °C

20 bis 60 g/l



Loctite® 7014 – Spritzreiniger

- Wirksamer Reiniger und Entfetter für Metalle; wird in Spritzanlagen eingesetzt.
- Hohe Reinigungsleistung
- Enthält Inhibitor für Leichtmetalle
- Lösungsmittelfrei

Typische Anwendungen:

Auftragung mit Spritzanlagen. Anwendungskonzentration: 2 bis 6 %. Behandlungszeit: je nach gewünschtem Einsatzzweck: 1 bis 5 Minuten zum Entfetten, 10 bis 15 Minuten bei stark verschmutzten und verkrusteten Bauteilen.

Gebindegrößen

IDH-Nr.

5 l	1440801
20 l	1440755

Loctite® 7018



10,1

Raumtemperatur bis 35 °C

5 bis 500 g/l



Loctite® 7018 – Hochdruckreiniger

- Kraftvoller Hochleistungsreiniger für mechanische Teile
- Geeignet für Anwendungen mit Hochdruckverfahren
- Gute Schaumeigenschaften und vorübergehender Korrosionsschutz
- Zum Entfernen von Schmutz, Öl und Fett von abwaschbaren Oberflächen
- Lösungsmittelfrei, biologisch abbaubar

Typische Anwendungen:

Auftragung mit Spritzanlagen oder schaumzeugenden Geräten. Anwendungskonzentration: im Hochdruckverfahren: 0,5 bis 2 %. Manuelle oder Schaumreinigung: 20 bis 50 %.

Gebindegrößen

IDH-Nr.

5 l	1443623
20 l	1443621

Loctite® 7862



3,7

10 bis 40 °C

Gebrauchsfertig



Loctite® 7862 – Graffiti- und Farbentferner

- Leicht thixotropes Produkt speziell für die Entfernung von Graffiti und Schriftzügen von glatten und nichtsaugenden Oberflächen.
- Sehr gute Ergebnisse bei nahezu allen Graffiti-Arten
- Besonders aktiv bei bitumen- und kunstharzbasierten Sprühfarben
- Auch für die Entfernung von Rückständen einer Folienverklebung gut geeignet
- Keine Kennzeichnungspflicht

Typische Anwendungen:

Die Anwendung kann manuell (Bürste oder Schwamm) oder durch Spritzen im Airless-Verfahren erfolgen. Produkt 5 bis 10 Minuten einwirken lassen, dann die gelöste Farbe manuell entfernen. Mit Loctite® 7012 nachspülen (Anwendungskonzentration: 3 bis 5 % in Wasser), um die Oberfläche vollständig zu reinigen. Bei starken Verschmutzungen die Anwendung wiederholen.

Gebindegrößen

IDH-Nr.

5 l	1434655
20 l	1434654

Reinigen

Loctite® 7010



9

5 bis 80 °C

30 bis 500 g/l



Loctite® 7010 – Universeller Betriebsreiniger

- Universelles Reinigungsmittel für Maschinen und alle Oberflächen in der Werkstatt, Lager- und Sozialräumen (Fussböden, Wände, Einrichtungen aus Beton, Kunststoff, Keramik), für die Betriebs- (z.B. Sanitär) und Maschinenreinigung
- Universell einsetzbarer Reiniger für leichte Verunreinigungen
- Angenehmer frischer Duft
- Biologisch abbaubar, lösungsmittelfrei, keine Kennzeichnungspflicht

Typische Anwendungen:

Produkt in ausreichender Menge auf die zu reinigende Oberfläche auftragen. Zur gleichmäßigen Verteilung auf der Oberfläche verreiben.

Gebindegrößen

IDH-Nr.

5 l	1438075
20 l	1438074

Loctite® 7012



11,3

Raumtemperatur bis 50 °C

10 bis 500 g/l



Loctite® 7012 – Tauchreiniger

- Universeller Reiniger und Entfetter für starke Verunreinigungen
- Reinigung von allen mechanischen Teilen aus Metall, mit oder ohne Hochdruck
- Auch geeignet für synthetische Werkstoffe, Gummi und lackierte Oberflächen
- Hervorragende Schmutzdurchdringung und problemloses Lösen von Fetten
- Kann manuell bzw. im Spritz- oder Tauchverfahren aufgetragen werden.
- Lösungsmittelfrei

Typische Anwendungen:

Auftragung mit einem Tuch oder mit Bürstenanlagen, im Spritzverfahren, mit einem Schaumgenerator oder im Tauchverfahren bei Raumtemperatur. Konzentration: Manuell (2 bis 10%), mit der Bürste (2 bis 5%), mit Hochdruckverfahren (1 bis 2% an der Düse), mit Schaumgenerator (20 bis 50%), im Tauchverfahren (10 bis 20%), im Waschtisch (10 bis 30%).

Gebindegrößen	IDH-Nr.
5 l	1435423
20 l	1345422

Loctite® 7860



8,7

15 bis 35 °C

25 bis 11 g/l



Loctite® 7860 – Schaumarmarmer Fußbodenreiniger

- Neutraler, schaumarmarmer, parfümierter Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung von empfindlichen Fußbodenbelägen
- Schützende und schmutzabweisende Eigenschaften
- Ideal für den Einsatz in Bodenreinigungsmaschinen
- Auch für Feinsteinzeug-Böden gut geeignet
- Auch geeignet für die manuelle Reinigung
- Lösungsmittelfrei

Typische Anwendungen:

Loctite® 7860 beseitigt in der empfohlenen Anwendungskonzentration schwer zu entfernende ölige, staub- und russhaltige Verschmutzungen.

Stark verschmutzte Böden: 10 %ige Lösung.
Mäßig verschmutzte Böden: 5 %ige Lösung.
Manuelle Wischpflege: 2,5 %ige Lösung.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
5 l	1439840
20 l	1439819


Loctite® 7861



12,2

15 bis 100 °C

50 bis 20 g/l

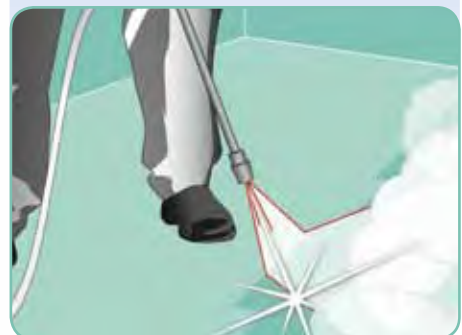

Loctite® 7861 Hochleistungs-Fußbodenreiniger

- Kraftvoller Hochleistungsreiniger für Betonböden, geeignet zur Anwendung mit Hochdruckverfahren und Dampfreinigungsgeräten
- Kann vor Beton-Reparaturarbeiten angewendet werden.
- Entfernt viele Arten von Verschmutzungen (Fett, Öl, Staub) und erzielt vorübergehenden Korrosionsschutz
- Lösungsmittelfrei

Typische Anwendungen:

Anwendung mit Hochdruckgerät bis 100°C. Dosierung als Konzentrat oder als 10 %ige Vorlösung. Anwendungskonzentration 5 bis 20 %.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
5 l	1440370
20 l	1440368


Reinigen

Beschreibung	Abdichten von Kühlsystemen	Reiniger
Basis	Nat. synth. organ. Rohstoffe	Lösemittel
Aussehen	Farblos	Farblos, flüssig

Kühlerdicht



Kaltreiniger



Kühlerdicht

- Bleibt im Kühlwasser
- Verträglich mit handelsüblichen Frostschutzmitteln

Typische Anwendungen:

Dichtet Haarrisse und kleinere Leckstellen im Kühlsystem.

Kaltreiniger

- Basis: lösemittelhaltig mit Spezial Emulgatoren-Kombination

Typische Anwendungen:

Zum schnellen, selbsttätigen Reinigen und mühelosen Entfernen von Schmutz, Öl und Verharzungen. Kaltreiniger kommt zum Einsatz bei Motoren, Fahrgestellen, Maschinen und Werkzeugen.



Gebindegrößen

Flasche 250 ml

IDH-Nr.

1147374

Gebindegrößen

Dose 1 l

IDH-Nr.

211910

Super-Schaum



Schaum - Reiniger

Lösemittel

Schaum

Fleckentferner



Fleckentferner

Lösemittel

Farblos, flüssig

Loctite® 7852



Reinigungstuch

–

Hell

Teroson FL+



Oberflächenvorbereitung /
Silikonentfernung

Benzin

Farblos, flüssig



Super-Schaum

- Reinigt Türverkleidungen, Polster, Chrom- und Kunststoffteile sowie Stoßfänger am Fahrzeug
- Auch im Haushalt für Fliesen, Kunstleder, Glas, lackierte Flächen, Rollläden und Fensterahmen geeignet

Typische Anwendungen:

Vielseitig verwendbarer Schaumreiniger für die Innen- und Außenreinigung im Fahrzeug.



Fleckentferner

- Basis: organische Lösungsmittel

Typische Anwendungen:

Entfernt Fett-, Teer-, Mineralöl-, frische Ölflecken u.a. aus Textilien, Kunstleder, von Glas sowie von Teppichböden.



Loctite® 7852

Das Reinigungstuch mit den zwei Seiten!

- Die raue Seite ist für grobe Verschmutzungen und Oberflächen z. B. Teilereinigung
- Die glatte Seite ist für frische Flecken und sensiblere Oberflächen, z. B. Glasscheibe, Hände

Typische Anwendungen:

Die Reinigungstücher beseitigen herkömmliche Verschmutzungen wie Klebstoffreste (auch PU), Spachtelmassen, Farbe – insbesondere Farbnebel, Öl und vieles mehr. Bei der Hautreinigung bleiben keine fettenden Rückstände auf der Haut. Silikonfrei, auch für Lackierer geeignet. Angenehmer Orangengeruch. Dermatologisch getestet.



Teroson FL+

Oberflächenvorbereitung / Silikonentferner

- Einzigartiger Silikonentferner zur optimalen Vorbereitung der Klebeflächen
- Sehr kurze Abluftzeit
- Entfernt sämtliche Verschmutzungen vom Fahrzeugrahmen und von der Windschutzscheibe

Typische Anwendungen:

Für die Oberflächenvorbereitung von Autoscheiben und -teilen (Glas, Kunststoff, Metall). Applikation mit fusselfreiem Tuch oder Pinsel.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	195915
Display (24 x 400 ml)	1326770

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1 l	69799

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose (70 Tücher)	1443270

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1 l	1464259
Kanne 10 l	1471127

Henkel-Kunden haben Zugang zu einer kompletten Palette von Teroson und Loctite® Produkten für Karosserie-reparatur und -schutz, die die Anforderungen in der heutigen Werkstattpraxis erfüllen. Dazu gehören Klebstoffe, Dichtungsmaterialien, Autoreparaturspachtel, Produkte zum Kleben und Dichten von Autoglas, für Schall- und Korrosionsschutz und für die Kunststoff-Reparatur. Viele dieser Produkte werden von führenden Automobilher-stellern für den Kfz-Reparaturbereich spezifiziert.

Kleben & Dichten von Autoglas | Seite 38

- **Terostat 8596**
6 Std. Fahrbereitschaft (FMVSS)
- **Terostat 8597 HMLC**
1 Std. Fahrbereitschaft (FMVSS)
4 Std. nach europäischem Standard*
- **Terostat 8599 HMLC**
15 Min. Fahrbereitschaft (FMVSS)
- **Terostat 8630 2K HMLC**
2 Std. nach europäischem Standard*
- **Terostat 8519 P**
Primer und Aktivator
- **Terostat 9096 PL**
PUR Primerlos, 4 Std. Fahrbereitschaft (FMVSS)
- **Terostat 9097 PL HMLC**
PUR Primerlos, 1 Std. Fahrbereitschaft (FMVSS)


Scheibenreparatur

Nahtabdichtung | Seite 46

- **Terostat 9100 / 9200**
Dichtstoff, Weiß/Schwarz
- **Terostat 9120 SF**
Universeller Dichtstoff
- **Terostat 9320 SF**
Multifunktionale Dichtmasse
- **Terolan hell/schwarz**
Dichtstoff

Kleben von Karosserieteilen | Seite 58

- **Terostat 9220**
Kraftkleber
- **Teromix 6700**
Universeller Zweikomponenten-Klebstoff
- **Terokal 5055**
Standard-Karosseriekleber

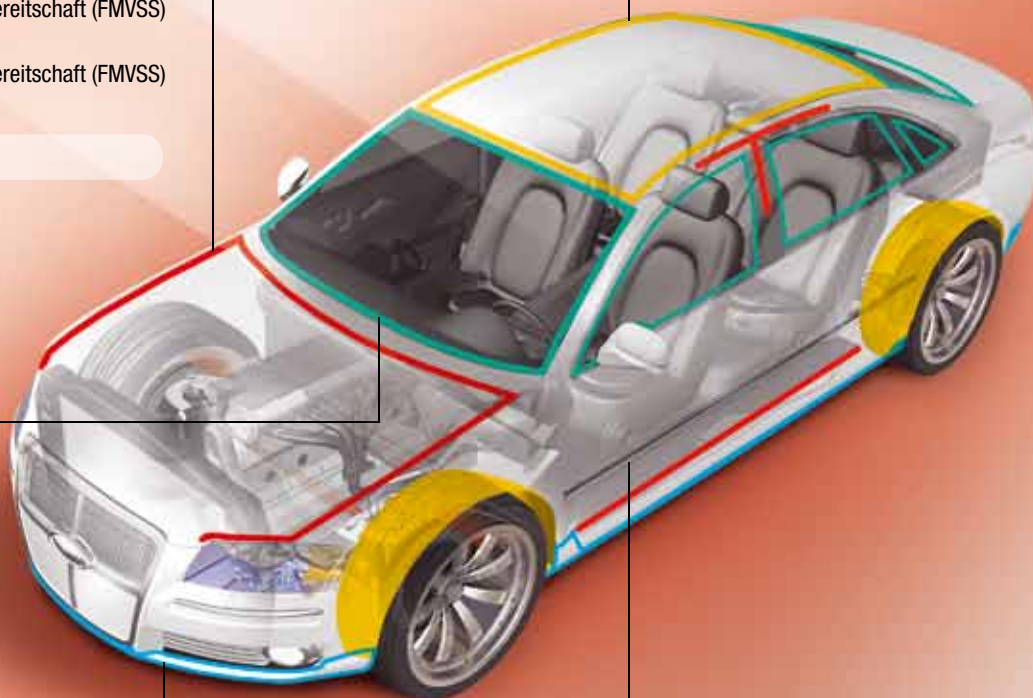

Sofortklebstoffe | Seite 56

- **Loctite® 401**
Sofortklebstoff
- **Loctite® 454**
Sofortklebstoff-Gel
- **Loctite® 3090**

Kunststoffreparatur | Seite 63

- **Terokal 9225**
Standard-Klebstoff
- **Terokal 9225 SF**
Sehr schneller Klebstoff
- **Terokal 150**
Kunststoff-Primer
- **Teroson Kunststoffspachtel**
Spachtel für Kunststoffoberflächen

Spachtelmassen | Seite 66

- **Teroson Universal-Spachtel**
Allround-Spachtel
- **Teroson Alu / Galva Spachtel**
Alu / Galva Autospachtel
- **Teroson Feinspachtel**
Karosserie-Feinspachtel
- **Teroson Kunststoffspachtel**
Spachtel für Kunststoffoberflächen

Kleben und Dichten von Autoglas I Seite 38

		Terostat 8596	Terostat 8597 HMLC	Terostat 8599 HMLC	Terostat 8630 2K HMLC	Terostat 9096 PL	Terostat 9097 PL HMLC	Terostat 8519 P Primer/Aktivator	Terodicht Elastik	Teroson FL+	Teroson Appliktoren
Technologie	Gummigelagert										
	Geklebt										
Material	Gekapselte Scheiben										
	Glas-/Keramik										
	Glas										
	Zurückgeschnittene Restraupe										
	Lack										
	Aluminium										
	Blankes Blech										
	GFK/SMC										
	Elektrotauchlack										
	Primer					***	***				
	Aktivator					***	***				
Eigenschaften	Warmverarbeitung										
	Kaltverarbeitung										
	Hoher Schubmodul										
	Niedrige Leitfähigkeit										
	1-K										
	2-K										
	Einglasungszeitraum ca. in Min.**	25	25	15	30	25	25				
	Europäischer Standard*										
	FMVSS										
	Wegfahrzeiten**	6 h	2 h	15 min.	2 h	4 h	1 h				

Nahtabdichtung I Seite 46

		Terolan Hell und Schwarz	Terolan 53 Spezial	Terostat 9100	Terostat 9120 SF	Terostat 9320 SF	Terostat 9140	Terostat 33	Loctite® 595	Loctite® 5940
Aushärtensystem	Lösungsmittelbasiert									
	Chemisch aushärtend									
Basis	Synthese-Kautschuk									
	1K-Polyurethan									
	1K MS-Polymer									
	SMP Basis									
Material	Lack									
	Elektrotauchlack									
	GFK/SMC/Kunststoff									
	Aluminium									
	Blankes Blech									
	Glas/Keramik									
	Holz									
Eigenschaften	Kaltverarbeitung (Raumtemperatur)									
	1-K									
	Hautbildungszeit**									
	Dichten									
	Kleben und Dichten									
	Isocyanatfrei									
	Überlackierbar									
	Spritzbar									
	Pinselfar									
	Keine korrosive Wirkung									

**DIN 50014 Normklima 23 °C relative Luftfeuchtigkeit 50%

***Primerloses System: Haftet auch auf geprimerten Scheiben oder aktivierten Raupen

Weitere technische Informationen zu den einzelnen Produkten entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern, die zum Download unter www.loctite.de zur Verfügung stehen.



Relax!



Terostat 8597 HMLC

Terostat 8597 HMLC – SICHERHEIT

- Für alle Fahrzeuge
- Gute Standfestigkeit
- Kein Fadenzug
- Kaltapplikation mit beliebiger Art von Applikationsgerät (beste Ergebnisse mit Powerline II)

Typische Anwendungen:

Zum Auswechseln von Windschutzscheiben, wenn es wichtig ist, das ursprüngliche OEM-Verfahren einzuhalten und eine hohe Sicherheitsgarantie erforderlich ist.

Terostat 9097 PL HMLC

**Terostat 9097 PL HMLC –
Der schnelle PUR Scheibenklebstoff - Primerlos**

- Ausgezeichnete Standfestigkeit
- Kein Fadenzug
- HMLC

Anwendungen:

Für alle Fahrzeuge. Verarbeitung mit PowerLine II Pistole. Verträglich mit allen Produkten für die Direkteinglasung.



Software für alle, die Auto- und Nutzfahrzeugscheiben tauschen

- Klebstoffe (inkl. Klebstoffempfehlung zu jeder enthaltenen Scheibe)
- Versicherungswerte (inkl. Versicherungsabtretungserklärung)
- Scheiben (PKW, NKW und LKW)
- Teroson erprobte Reparaturanleitungen zu fast allen gängigen Fahrzeugen
- Produkte/Neuheiten Teroson (inkl. Bestellordner)

Unsere Class **Crack Hotline** hilft Ihnen bei Fragen gerne weiter:

Telefon Heidelberg 06 22 1 / 704 295

Fax: 0 89 / 926 827 114 4

glasscrack.hotline@henkel.com

Weitere Infos unter:

www.glasscrack.de



Kleben und Dichten von Autoglas

- Einkleben von Autoscheiben für alle Fahrzeugtypen
- Entspricht den Empfehlungen der Fahrzeughersteller
- Verschiedene Wegfahrzeiten, TÜV-geprüft



Basis	Terostat 8596	Terostat 8597 HMLC
Auftragungsmethode / Verarbeitungszeit (Normklima)	1K PUR Raumtemperatur/25 Min.	1K HMLC PUR Raumtemperatur/25 Min.
Wegfahrzeit FMVSS 212/208 (Airbag) / Wegfahrzeit nach europäischem Standard*	6 Std. -	1 Std. 4 Std.
Hoher Schubmodul, niedrige Leitfähigkeit (HMLC)	Nein	Ja
Empfohlenes Verarbeitungsgerät	Powerline II Pistole	Powerline II Pistole

Praxis-Tipp:

- Vor Anwendung Verarbeitungshinweise lesen
- Zur Oberflächenvorbereitung Teroson FL+ oder Reinigungstücher (Sets) verwenden
- Vorbeschichtete Scheiben mit Terostat 8519 P behandeln
- Terostat 8599 HMLC und 8630 2K HMLC vorwärmen
- Werkzeuge für den Scheibentausch finden Sie auf Seite 92

Terostat 8596



Terostat 8597 HMLC



Terostat 8596 – Standard-Scheibenkleber

- Ausgezeichnete Standfestigkeit
- Kein Fadenzug

Typische Anwendungen:

Verarbeitung mit allen professionellen Geräten, am besten mit Pistole PowerLine II oder Electraflow.



Terostat 8597 HMLC – SICHERHEIT

- Für alle Fahrzeuge
- Gute Standfestigkeit
- Kein Fadenzug
- Kaltapplikation mit beliebiger Art von Applikationsgerät (beste Ergebnisse mit Powerline II)

Typische Anwendungen:

Zum Auswechseln von Windschutzscheiben, wenn es wichtig ist, das ursprüngliche OEM-Verfahren einzuhalten und eine hohe Sicherheitsgarantie erforderlich ist.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 310 ml	450533
Set	450532

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 200 ml	1467913
Kartusche 310 ml	1467800
Set	1507581
Folienbeutel 400 ml	1467916
Folienbeutel 570 ml	1467915

*Crash Test: Frontalaufprall mit 64 km/h und 40 % Überlappung

Terostat 8599 HMLC

1K HMLC PUR
15 Min.
15 Min.
-

Ja
Powerline II Pistole
Terostat 8630 2K HMLC

2K HMLC PUR
**Warm (nach 30 Min.
Vorwärmen)/30 Min.**
**1 Std. (Pkws)/2 – 5 Std. (Lkws/Busse)
2 Std. (Pkws)/2 – 5 Std. (Lkws/Busse)**
Ja
Powerline II Pistole
Terostat 9096 PL

1K PUR, primerlos
Raumtemperatur/25 min.
4 Std.
Nein
Powerline II Pistole
Terostat 9097 PL HMLC

1K PUR, HMLC primerlos
Raumtemperatur/25 min.
1 Std.
Ja
Powerline II Pistole

**Terostat 8599 HMLC –
GESCHWINDIGKEIT**

- Für alle Fahrzeuge
- Sehr hohe Standfestigkeit
- Kein Fadenzug
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Warmapplikation mit beliebiger Art von Applikationsgerät (beste Ergebnisse mit Powerline II)

Typische Anwendungen:

Schnellstes Produkt für den Austausch von Windschutzscheiben unter Zeitdruck.


**Terostat 8630 2K HMLC –
FESTIGKEIT**

- Für alle Fahrzeuge (am besten bei LKWs und Bussen)
- Gute Standfestigkeit
- Kein Fadenzug
- Warmapplikation nur mit Dosierpistole Powerline II

Typische Anwendungen:

Ultimative Leistung, perfekt für große Windschutzscheiben und unabhängig von den Witterungsbedingungen.


**Terostat 9096 PL –
Der standard-primerlose-PUR-
Scheibenklebstoff**

- Primerlos anzuwenden
- Ausgezeichnete Standfestigkeit
- Kein Fadenzug
- Schnell verklebbar nach Neulackierung

Typische Anwendungen:

Verarbeitung nur mit Pistole PowerLine II oder Elektraflow. Verträglich mit allen Produkten für die Direkteinglasung.


**Terostat 9097 PL HMLC –
EFFIZIENZ**

- Ohne Primer, Aktivator oder Auftragstuch
- Integrierter UV-Schutz
- Gute Standfestigkeit, kein Fadenzug, für alle Fahrzeuge
- Kaltapplikation nur mit Dosierpistole Powerline II

Typische Anwendungen:

Für schnelles und effizientes Auswechseln von Windschutzscheiben mit kürzerer Verarbeitungszeit.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 310 ml	450441
Set	450434

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 310 ml	794668
Set	867677

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 310 ml	1230375
Set (2 Kartuschen)	1231311

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 310 ml	1231001
Set (2 Kartuschen)	1231312

Kleben und Dichten von Autoglas

- Ergänzungsprogramm zum Kleben und Dichten von Autoglas, zur Vorbereitung von Klebfugen und Oberflächen

Basis

Anwendung

Praxis-Tipp:

- Teroson FL+ kann zur Oberflächenvorbereitung für andere Teroson Produkte eingesetzt werden
- Vorbeschichtete Scheiben mit dem Universalprimer Terostat 8519 P behandeln
- Neue Primer- & Aktivator-Gebinde für längere Lagerfähigkeit

Primer Terostat 8519 P



Polyurethan

Für Glas, Metall, Keramik, PUR-Ränder, alte PUR-Raupen



Terostat 8519 P – Primer und Aktivator

- Zur Haftungsverbesserung
- Ausgezeichneter UV-Schutz
- Korrosionsschutz für kleine Lackschäden
- Ausgezeichnete Aktivierung von PUR / PVC Vorbeschichtungen
- Aktivierung von alten PUR-Raupen (älter als 6 Stunden)

Typische Anwendungen:

Für alle Autoscheiben, als Haftgrund für Direkteinglasungs-Dichtstoffe. Auftragung mit Teroson Applikatoren (Wollwischern).

Gebindegrößen

Flasche 25 ml	1178000
Flasche 100 ml	1178026

Terodicht Schwarz



Butyl Kautschuk

Dichtstoff



Terodicht schwarz

- Plastisch nach der Trocknung
- Überschüssiges Material auf Scheibe und Lack mit Terostat Band abtupfbar
- Dichtflächen müssen sauber und trocken sein

Typische Anwendungen:

Zur Abdichtung von neuereingesetzten, gummigelagerten Front-, Heck- und Seitenscheiben zwischen Gummi und Glas bzw. zwischen Gummi und Karosserie.

Gebindegrößen

Kartusche 310 ml	804495
------------------	--------

Terodicht-Elastik



Kunstharze/Synthese-Kautschuk

Für gummigelagerte Scheiben



Terodicht-Elastik – Scheibendichtmasse

- Ausgezeichnete Standfestigkeit
- Ideal zum Abdichten von undichten Scheiben auch auf feuchtem Glas
- Wasserbeständig

Typische Anwendungen:

Ideal in Notfällen zum Nachdichten gummigelagerter Scheiben an allen Fahrzeugen. Verarbeitung mit allen professionellen Geräten, am besten mit Staku-Handdruckpistole.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 75 ml	801161
Kartusche 310 ml	800673

Teroson Glass Cleaner



Wasserbasierend

Reiniger



Teroson Glass Cleaner

- Kurze Trocknungszeit
- Sehr schnelle Reinigung
- Angenehm frischer Duft
- Auch bei kalten Außentemperaturen geeignet
- Leichter Nanoeffekt

Typische Anwendungen:

Für die Oberflächenreinigung von Glas, Plexiglas und transparenten Oberflächen. Applikation mit fusselfreiem Tuch. Ideal auch zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftrag von Teroson FL+.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Sprühflasche 1 kg	1510476
Kanne 5 kg	1510450
Kanne 20 kg	1509978

Teroson FL+



Benzin

Oberflächenvorbereitung



Neu

Teroson FL+ Oberflächenvorbereitung/ Silikonentferner

- Einzigartiger Silikonentferner zur optimalen Vorbereitung der Klebeflächen
- Sehr kurze Abluftzeit
- Entfernt sämtliche Verschmutzungen vom Fahrzeugrahmen und von der Windschutzscheibe

Typische Anwendungen:

Für die Oberflächenvorbereitung von Autoscheiben und -teilen (Glas, Kunststoff, Metall). Applikation mit fusselfreiem Tuch oder Pinsel.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1 l	1464259
Kanne 10 l	1471127

Loctite® 319



Modifizierter Acrylatester

Kleben von Rückspiegelfüßen an die Windschutzscheibe



Loctite® 319 – Rückspiegel-Klebeset

- Gleicht unterschiedliche Wärmedehnungen zwischen Teilen aus
- Produkt härtet mit Hilfe von Aktivator Loctite® 7649 aus, wenn es zwischen eng anliegenden Oberflächen eingeschlossen ist

Typische Anwendungen:

Kleben von Materialien wie Metallen, Glas, Keramik oder Kunststoffen

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Set, geblister 0,5 ml	195908
Flasche, geblister 5 ml	229972

Scheiben- reparatur

- Alternativ zum Scheibenwechsel
- Füllt und verklebt den Steinschlag, sorgt dadurch wieder für Karosseriestabilität
- Optischer Schaden nur mehr bedingt leicht sichtbar

Glas-Reparatursatz



Werkzeug-Set

Reparatur-Harz/Injektor



Harz

UV-Aushärtung 10 Min.

Finish Harz



Harz

UV-Aushärtung 10 Min.



Glas-Reparatursatz

Der komplette Glas-Reparatursatz besteht aus:

- Reparaturharz
- Finish Harz
- Reinigungsmittel
- Vakuumgel
- Finish-Politur
- Bügelklingen
- Aushärtefolie
- Werkzeughalter
- UV-Lampe
- Kontrollspiegel
- Halter für Frässtift
- Frässtift

Gebindegrößen

Set

IDH-Nr.

1233745



Reparatur Harz/Injektor

- Das Teroson Reparatur-Harz, ein UV-härtender Einkomponentenklebstoff, der als „Füllmaterial“ mittels dem Injektor in die Schadstelle eingebracht wird. Das Harz besitzt eine hohe Kapillarwirkung und einen ähnlichen Lichtbrechungsindex wie Glas. Diese Eigenschaften ergeben die gleiche Lichtdurchlässigkeit wie Glas.

Gebindegrößen

Set

(Tube 1,5 ml und Injektor)

IDH-Nr.

1234405



Finish Harz

- Dient zur Versiegelung der Oberfläche an der Reparaturstelle
- Schützt Oberfläche vor Abrieb


Gebindegrößen

Tube 1,5 ml

IDH-Nr.

1234525

Kontrollspiegel



Werkzeug

-

Werkzeughalter



Werkzeug

-

Halter für Frässtift



Werkzeug

-

Frässtift



Werkzeug

-



Kontrollspiegel

- Der Kontrollspiegel wird auf der Innenseite der Scheibe mittels Saugnapf angebracht. Er dient mit seiner Vergrößerungsfunktion zur Beobachtung des Reparaturablaufs an der Düsenmündung des Injektors.



Werkzeughalter

- Fixiert den Injektor über dem Einschlagpunkt des Steinschlagschadens
- Wird mittels Saugnapf und Spannhebel auf der Windschutzscheibe festgespannt
- Saugnapf regelmäßig mit dem Reiniger reinigen und von Staub sauberhalten.
- Scheibe vor Aufsetzen des Werkzeughalters stets reinigen
- Füße von Zeit zu Zeit mit dem Reiniger säubern



Halter für Frässtift

- Entfernt losgebrochenes Glas und öffnet den Steinschlag



Frässtift

- Entfernt losgebrochenes Glas
- Mit Rechts-Links-Drehbewegungen kann der Einschlagkrater aufgebohrt, vergrößert oder tiefer gebohrt werden
- Nur mit scharfem Steinschlagöffner arbeiten

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Stück

1234147

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Stück

1234229

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Stück

1233956

Gebindegrößen


IDH-Nr.

Stück

1233659

Scheibenreparatur

- Alternativ zum Scheibenwechsel
- Füllt und verklebt den Steinschlag, sorgt dadurch wieder für Karosseriestabilität
- Optischer Schaden nur mehr bedingt leicht sichtbar

Basis/Werkzeug	Politur	Gel								
Verarbeitbar	Sofort	Sofort								
	 Finish Politur • Mit der Teroson Finish-Politur wird die Reparaturstelle durchsichtig poliert	 Vakuumgel • Mit dem Gel werden die Saugnäpfe von Werkzeughalter, Handlampe und Spiegel zur sicheren Haftung und leichteren Platzierung dünn bestrichen								
	<table><tr><th>Gebindegrößen</th><th>IDH-Nr.</th></tr><tr><td>Stück</td><td>1232590</td></tr></table>	Gebindegrößen	IDH-Nr.	Stück	1232590	<table><tr><th>Gebindegrößen</th><th>IDH-Nr.</th></tr><tr><td>Stück</td><td>1234526</td></tr></table>	Gebindegrößen	IDH-Nr.	Stück	1234526
	Gebindegrößen	IDH-Nr.								
Stück	1232590									
Gebindegrößen	IDH-Nr.									
Stück	1234526									

Teroson FL+



Benzin

Kurze Abluftzeit

Aushärtefolie



Werkzeug

-

Bügelklingen



Werkzeug

-

UV-Lampe



Werkzeug

Mind. 10 Min. aushärten

Neu




Teroson FL+ Oberflächenvorbereitung/ Silikonentferner

- Einzigartiger Silikonentferner zur optimalen Vorbereitung der Klebeflächen
- Sehr kurze Abluftzeit
- Entfernt sämtliche Verschmutzungen vom Fahrzeugrahmen und von der Windschutzscheibe

Typische Anwendungen:

Für die Oberflächenvorbereitung von Autoscheiben und -teilen (Glas, Kunststoff, Metall). Applikation mit fusselfreiem Tuch oder Pinsel.



Aushärtefolie

- Wird zur Reaktion des Harzes während der Aushärtephase auf den reparierten Steinschlag aufgelegt
- Verhindert gleichzeitig das Auslaufen des noch flüssigen Harzes aus dem Steinschlag und den Lufteintritt in die reparierte Schadstelle



Bügelklingen

- Mit der Teroson Bügelklinge wird nach dem Aushärtevorgang das überschüssige ausgehärtete Harz abgeschabt
- Im 90° Winkel zur Scheibe das ausgehärtete, überstehende Harz abschaben
- Nur mit scharfer Klinge arbeiten



UV-Lampe

- Wird zum Aushärten des Harzes über die aufgelegte Aushärtefolie platziert
- Dauer des Aushärtevorgangs beträgt mindestens 8-10 Minuten

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1 l	1464259
Kanne 10 l	1471127

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Stück	1234143

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Packung (10 Stück)	1234225

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Lampe	1234227
Ersatzröhre	1234226

Wählen Sie Ihre optimale Dichtnaht



Nahtabdichtung in original Struktur

Spritztechnik

Widestream

Flachstrahl

Spritzbild

Düse



Dichtung



Terostat
9320 SF 6 in 1

Terostat
9320 SF 6 in 1

Terostat
9320 SF 6 in 1

Verarbei-
tungsgerät





Teroson PowerLine II

Teroson PowerLine II

Teroson MultiPress

Raupe




Kofferraum, Chassis,
Geräuschreduzierung

Neueste Entwicklung für die
Nahtabdichtung, z.B. Motorraum,
Kofferraum, Chassis, etc
Vorwärmen empfohlen (siehe
Arbeitsanleitung)

Unterboden, Radkasten, Schweller

Anwendungs-
bereich

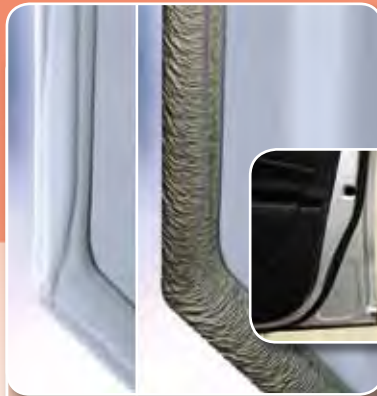

Spritztechnik

Spritznaht



**Terostat
9320 SF 6 in 1**



Teroson MultiPress



Neueste Entwicklung für die Nahtabdichtung, z.B. Motorraum, Kofferraum, Chassis, etc
Vorwärmen empfohlen (siehe Arebitsanleitung)

Herkömmliche Nahtabdichtung

Standard



**Terostat
9120 SF**



**Terostat
9320 SF 6 in 1**




Teroson
PowerLine II



Teroson
Staku



Teroson MultiPress

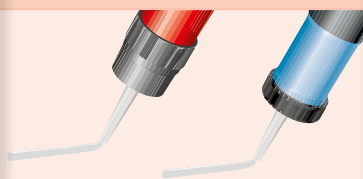

Allgemeine Karosserieabdichtung,
z.B: Türen, Hauben, etc.

Pinzel




**Terostat
9120 SF**



**Terostat
9320 SF 6 in 1**



Brush



Entwickelt für die Nahtabdichtung,
z.B. Motorraum, Kofferraum, Chassis

Nahtabdichtung Kleben und Dichten

- Für alle Reparaturanwendungen mit Karosseriedichtstoffen
- Für unterschiedliche Anforderungen beim Überlackieren

Basis

Hautbildungszeit

Überlackierbar

Terostat 9120 SF



Flextec® auf SMP Technologie

ca. 10 min

Nass in Nass
bis zu 3 Tage nach Auftragung

Praxis-Tipp:

- Terostat 9120/9320 SF ist punktschweißbar
- Nass in Nass überlackierbar
- Für OEM-Struktur die Teroson Flachstrahl-Breitstrahldüse verwenden
- Aushärtung kann mit IR-Strahler beschleunigt werden



Terostat 9120 SF

- Pinselbar
- Schnelle Aushärtung
- Lösemittelfrei
- Isocyanatfrei
- Silikonfrei
- Geruchsneutral
- UV-beständig
- Punktschweißbar
- Nass in Nass überlackierbar

Typische Anwendungen:

Für alle Abdichtarbeiten geeignet. Durch die schnelle Aushärtung kann schnell überlackiert werden (Nass in Nass).

Gebindegrößen	IDH-Nr.
300 ml Grau	1358216
300 ml Weiß	1358213
300 ml Schwarz	1358214

Terostat 9320 SF



Flextec® auf SMP Technologie

ca. 10 min

Nass in Nass
bis zu 3 Tage nach Auftragung

Terostat 9120



MS-Polymer

ca. 20 Min.

Nass in Nass
bis zu 3 Tage nach Auftragung

Terostat 9320



MS-Polymer

ca. 10 Min.

Nass in Nass
bis zu 3 Tage nach Auftragung



Terostat 9320 SF

- Sprüh- und pinselbar
- Verarbeitung mit Flachstrahl- und Breitschlitzdüse möglich
- Silikonfrei
- UV-beständig
- Punktschweißbar
- Nass in Nass überlackierbar

Typische Anwendungen:

Im Zusammenhang mit den original Teroson Düsen können OEM-Strukturen perfekt nachgebildet werden.

Terostat 9120

- Lösemittelfrei, isocyanatfrei
- Sehr gute Haftung ohne Primer
- Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- Sehr hohe Standfestigkeit

Typische Anwendungen:

Zum Abdichten von Fugen, Nähten und Blechstößen und zum Kleben von Kunststoffen am Auto.

Terostat 9320

- Lösemittelfrei, isocyanatfrei
- Sehr gute Haftung ohne Primer
- Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Standfestigkeit, spritzbar
- Spritzbare Nahtabdichtung

Typische Anwendungen:

Originalgetreue Nachbildung der OEM-Struktur für alle Fahrzeuge. In Abhängigkeit der gewünschten Struktur Auftragung mit Powerline oder Multipress Pistole.

Gebindegrößen

IDH-Nr.

300 ml Ocker	1358059
300 ml Grau	1357960
300 ml Schwarz	1358054

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Weiß 310 ml	252257
Grau 310 ml	274943
Schwarz 310 ml	267084

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Ocker 300 ml	272232
Grau 300 ml	211742
Schwarz 300 ml	211743

Nahtabdichtung Kleben und Dichten

- Für alle Reparaturanwendungen mit Karosseriedichtstoffen
- Für unterschiedliche Anforderungen beim Überlackieren

Basis	Synthese-Kautschuk
Hautbildungszeit	3 bis 5 Min.
Überlackierbar	Nach vollständiger Trocknung

Terolan Hell & Schwarz



Terolan Hell und Schwarz

- Gute Haftung auf geringfügig öligen /fettigen Untergründen (Teile, die nicht 100%ig zu reinigen sind)
- Ausgezeichnete Haftung auf rohem, gebondertem, grundiertem und lackiertem Stahlblech
- Gut streichbar, mit Teroson FL+ glättbar (siehe Seite 45)

Typische Anwendungen:

Für Sichtnähte und Abdichtnähte. Ideal für nicht 100 %ig zu reinigende Problemzonen am Auto.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche Hell 310 ml	799316
Kartusche Schwarz 310 ml	726808
Tube Hell 200 ml	762064

Terolan 53 Special



Synthese-Kautschuk

3 bis 5 Min.

Nach vollständiger Trocknung

Terostat 9100/9200



Polyurethan

ca. 20 Min.

Nach Hautbildung

Terostat 9220



MS-Polymer

ca. 15 Min.

Kraftkleber



Terolan 53 Special

- Gute Haftung auf geringfügig öligen/fettigen Untergründen (Teile, die nicht 100 %ig zu reinigen sind)
- Optimale Haftung auf rohem, grundiertem und lackiertem Blech
- Die bleibende Pinzelstruktur hat das Aussehen werkseitig ausgerüsteter Fahrzeuge

Typische Anwendungen:

Für Front- und Heckschürze, an der Bodengruppe im Fahrgastraum, der Seitenwand, am Radkasten und im Tankstutzenbereich. Auftragung mit Teroson Pinsel.



Terostat 9100/9200

- Lösemittelfrei
- Ausgezeichnete Standfestigkeit
- Die bleibende Pinzelstruktur hat das Aussehen werkseitig ausgerüsteter Fahrzeuge
- Pinzelstruktur mit allen Dichtmassen möglich
- Mit allen Standard-Lacken überlackierbar

Typische Anwendungen:

Für alle Arbeiten, bei denen abgedichtet, geklebt und schnell überlackiert werden muss.



Terostat 9220

- Kraftkleber für Verbindungen „wie geschweißt“
- Breites Haftspektrum ohne Primer
- Hohe Alterungs-, Witterungs-, UV- und Salzwasserbeständigkeit
- Isocyanat- und lösemittelfrei
- Gut geeignet für GfK und Alu
- Ideal für Caravan, Boot und Transporteraufbauten
- Überlackierbar

Typische Anwendungen:

Zum Kleben von Metall auf Metall, Kunststoffen (außer PP, PE) und Holz. z.B.: Spoiler und Karosseriereparaturen. Verarbeitung mit allen handelsüblichen Pistolen.

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Dose 1,4 kg

799671

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Kartusche Weiß 310 ml

1400223

Kartusche Grau 310 ml

1400230

Kartusche Schwarz 310 ml

1400356

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Tube 80 ml

452386

Kartusche Schwarz 310 ml

265673

Nahtabdichtung

- Für die Nahtabdichtung
- Für dauerelastische Verbindungen
- Für dauerelastisches Dichten

Basis	Acryl-Dispersion	1K-Silikon, Alkoxy
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +90 °C	-40 °C bis 150 °C
Farbe	Grau	Transparent/schwarz
Geruch	Geruchsfrei	Geruchsfrei
Hautbildungszeit	ca. 10 Min.	5 bis 7 Min.

Praxis-Tipp:

- Zur optimalen Oberflächenvorbereitung Teroson FL+ verwenden



Terostat-Acryl, Karosseriedichtmasse

- Glättbar mit Wasser
- Überlackierbar
- Schnell trocknend
- Die durchgetrocknete Raupe ist absolut wasserfest
- Reinigung Untergrund: Teroson FL+

Typische Anwendungen:

Terostat-Acryl wird eingesetzt zum Abdichten von grundierten Fugen, Schweißnähten und Blechstößen im Karosseriebau.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 310 ml	142217



Terostat 9140

- Gute Haftung auf Metall, Glas und durchgetrockneten Autolacken
- Extrem hohe UV-Beständigkeit
- Wird nach Durchtrocknung zur gummielastischen Feststoffdichtung
- Transparentes Silikon ist mit lösemittelhaltigen Lacken mischbar
- Keine korrosive Wirkung

Typische Anwendungen:

Zum Abdichten von Leckstellen ohne Demontage.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche Transp. 310 ml	105494
Kartusche Schwarz 310 ml	267085

Terostat 33



1K-Silikon, Amin

-40 °C bis 150 °C

Transparent/Weiß/ Grau/ Schwarz

Amin

5 bis 7 Min.



Terostat 33

- Beständig gegen Schimmel
- Wird nach Durchtrocknung zur gummi-elastischen Feststoffdichtung
- Transparentes Silikon ist mit lösemittel-haltigen Lacken mischbar
- Keine korrosive Wirkung

Typische Anwendungen:

Für Abdichtungen auf Stahl, Aluminium, Hart-PVC, Keramik, Glas, Emaille etc.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche Transp. 310 ml	150331
Kartusche Weiß 310 ml	192501
Kartusche Grau 310 ml	79230
Kartusche Schwarz 310 ml	96572

Loctite® 595



1K-Silikon, Acetoxysilikon

-55 °C bis 250 °C

Transparent

Essig

10 bis 15 Min.



Loctite® 595

- Zum Kleben, Dichten und zum Schutz von Teilen, die ständigen Vibrationen, Stoß- und Torsionsbelastungen, Biegespannungen und thermischen Spannungen ausgesetzt sind

Typische Anwendungen:

Geeignet für Glas, Metalle, Keramik, Verbundwerkstoffe sowie die meisten Kunststoffe.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 100 ml	1126642

Loctite® 5368



1K Silikon, Acetoxysilikon

-60 °C bis 250 °C

Schwarz

Essig

5 Min.



Loctite® 5368

Wird zum Dichten eingesetzt und eignet sich zum Kleben und für Hochtemperaturanwendungen.

Typische Anwendungen:

Geeignet bei elektrischen Haushaltsgeräten, Automobil- und Luftfahrtindustrie.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 310 ml	142495

Nahtabdichtung

Basis	Synthese Kautschuk	Synthese Kautschuk
Beschreibung	Spritzbar	Flachprofil
Anwendung	Dichtband	Plastisches Abdichtband

Praxis-Tipp:

- Zur optimalen Oberflächenvorbereitung Teroson FL+ verwenden

Terostat II



Terostat II



Terostat-II – Spritzbares Dichtband

- Zum Herstellen verschiedener Profile (rund 2–12 mm), flach (20 x 2,3 mm)) in Abhängigkeit der Düse
- Zum Auffüttern ungleicher Höhen z.B. Kotflügel/Tür
- Farbe: grau
- Reinigung: Abtupfen von Restmaterial mit Terostat-II (Dichtband)

Typische Anwendungen:

Zur Abdichtung von verschraubten Kotflügeln, Scheinwerfertöpfen, Rücklichtgehäusen, Kabeldurchbrüchen und Unterfütterung von Zierblenden, Zierleisten und Haubenstreben.

Terostat-II – Plastisches Abdichtband

- Zur Abstandshalterung
- Anstrichverträglich
- Optimale Geräuschkämpfung
- Wenig klebrig
- Mit Einzelrollen-Entnahme
- Das plastische Abdichtband ist lösungsmittelfrei. Es haftet durch seine Eigenklebrigkeit auf sauberen und trockenen Flächen.
- Farbe: grau
- Reinigung: Abtupfen mit Restmaterial

Typische Anwendungen:

Für alle plastischen Abdichtungen am Auto geeignet.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 310 ml	150000

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Karton mit 4 Einzelrollen 40 m/20 x 2 mm	150056

Terostat VII



Synthese Kautschuk

Rund/Flachprofil

Plastisches Abdichtband

Dichtband



Synthese Kautschuk

Flachprofil

Plastisches Abdichtband

Terostat IX



Synthese Kautschuk

Ohne Profil

Plastische Dichtmasse

Knetmasse



Synthese Kautschuk

Ohne Profil

Plastisches Abdichtband



Terostat-VII (Terostat-Rundprofil) Plastisches Abdichtband

- Individuell anpassbar
- Besonders geeignet zur Rücklicht-Abdichtung
- Farbe: schwarz
- Reinigung: Abtupfen mit Restmaterial

Typische Anwendungen:

Zur Abdichtung und Abstandshalterung im Automobil- und Wohnwagenbau.

Kleinspule 40/20 x 2 mm
(Flachprofil)

Karton mit 4 Einzelrollen
10 m/ 10mm Ø (Rundprofil)



Dichtband

- Klebrig
- Besonders weich
- Farbe: weiß
- Reinigung: Abtupfen mit Restmaterial

Typische Anwendungen:

Für alle Überlappungen und Verschraubungen an der Karosserie.



Terostat-IX

- Individuell anpassbar
- Material kann gut vorgeformt werden, knetbar
- Weich und klebrig
- Farbe: hellgrau
- Reinigung: Abtupfen mit Restmaterial

Typische Anwendungen:

Zur Abdichtung und Abstandshalterung im Automobil- und Wohnwagenbau ebenso geeignet wie zur Abdichtung von Kabel- und Leitungsdurchbrüchen.



Knetmasse

- Material kann gut vorgeformt werden
- Gute Verarbeitung von Hand
- Weich und klebrig
- Farbe: hellgrau
- Reinigung: Abtupfen mit Restmaterial

Typische Anwendungen:

Zur Abdichtung von Kabel-, Rohr- und Antennendurchbrüchen.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kleinspule (Flachprofil)	150307
Rundprofil	142216

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blisterpack 3 m/20 x 2 mm	150002

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1 kg	1359348

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blisterpack 200 g	211467

Sofortklebstoffe

- Für schnelle Reparaturen
- Für leichte strukturelle Klebungen

Basis	Sofortklebstoff	Sofortklebstoff
Verarbeitungszeit	5 – 20 Sek.	5 – 20 Sek.
Eigenschaften	Sofortklebstoff	Sofortklebstoff-Gel

Praxis-Tipp:

- Zur Oberflächenvorbereitung Loctite® 7063 verwenden (siehe Seite 27)

Loctite® 401



Loctite® 454



Loctite® 401 – Sofortklebstoff

- Universal-Sofortklebstoff
- Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander
- Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten

Typische Anwendungen:

Embleme, Kunststoffteile, Gummidichtungen.



Loctite® 454 – Sofortklebstoff Gel

- Universeller Anwendungsbereich
- Fließt und tropft nicht
- Zieht nicht ein, eignet sich zum Verkleben von porösen Materialien
- Klebt Holz, Metall, Keramik sowie die meisten Kunststoffe mit- und untereinander

Typische Anwendungen:

Ideal bei Anwendungen über Kopf und an senkrechten Flächen.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 3 g	195904
Blister 5 g	195905
Flasche 20 g	142575

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 3 g	195906
Flasche 20 g	142597

Loctite® 480



Sofortklebstoff

20 – 50 Sek.

Schwarzer Sofortklebstoff

Loctite® 406/770



Sofortklebstoff/Primer

2 – 10 Sek.

Polyolefinset

Loctite® 4850



Sofortklebstoff

3 – 10 Sek.

Flexibler Sofortklebstoff

Loctite® 4860



Sofortklebstoff

3 – 10 Sek.

Hohe Viskosität



Loctite® 480

- Elastischer, schlagzäher Sofortklebstoff (Cyanacrylat) für Verbindungen mit flexiblen Materialien oder harten Materialien gegen Vibration.
- Farbe: schwarz



Loctite® 406/770 – Polyolefin-Klebeset

Klebstoffset für Kunststoffe. Bestehend aus Sofortklebstoff Loctite® 406 und dem Primer Loctite® 770 – für schwer verklebbare Kunststoffe wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).
Loctite® 406 – 20 g,
Loctite® 770 – 10 ml.



Loctite® 4850

- Flexibler Sofortklebstoff, mittlere Viskosität, transparent

Typische Anwendungen:

Einsatz bei der Herstellung, Wartung und Reparatur flexibler Materialien sowie die Befestigung flexibler Teile auf formstabilen Untergrund, z.B.: Türdichtungen aus Gummi



Loctite® 4860

- Flexibler Sofortklebstoff, hohe Viskosität, transparent

Typische Anwendungen:

Verkleben von Werkstoffen bei der Herstellung flexibler Dichtungen und Manschetten sowie von ungleichen Materialpaarungen in Lautsprecherbaugruppen.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 20 g	142411

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Set/Blister 20g/10 ml	142457

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 5g	373352
Flasche 20g	373353

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 20 g	373355

Kleben von Karosserie-teilen

Terokal 2444



Terokal transparent



Basis	Polychloropren	Nitrilkautschuk
Abluftzeit	5 bis 10 Min.	5 bis 15 Min.
Eigenschaften	Flüssiger Kontaktklebstoff	Flüssiger Kontaktklebstoff



Terokal 2444

- Hohe Sofortklebkraft
- Ausgezeichneter Kontakt- oder Haftklebstoff

Typische Anwendungen:

Zum Kleben von Gummi, Weichschaumstoff, Leder, Filz und Dämm-Materialien auf Gummi, Metall, Holz- und Polyesterwerkstoffe, Pappe und Hart-PVC.



Terokal transparent – PVC-Kleber

- Ausgezeichnete Soforthaftung, dadurch Verklebung auch unter Spannung möglich
- Lichtecht, nicht verfärbend
- Kann als milder Allroundklebstoff besonders auf weichmacherempfindlichen Materialien und Lacken verwendet werden
- Farbe: transparent
- Reinigung: Verdünner D

Typische Anwendungen:

Dünnflüssiger Kontaktklebstoff für die Verklebung von PVC-Folien, wie z.B. Autohimmel, Türbespannungen und Seitenverkleidungen. Der Klebstoff ist auch für Verklebungen von Hart-PVC und Kunstleder untereinander, sowie auf Pappe, Holzwerkstoffen, Metall (roh, grundiert, lackiert), Leder und Filz geeignet.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Tube 58 g	447064
Tube 175 g	444650
Pinseldose 340 g	444651
Dose 670 g	238403

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 670 g	105548

Teromix 6700



2 K Polyurethan

ca. 10 Min.

2 K Klebstoff

Terokal 5055



Epoxidharz

ca. 10 Min.

Karosserieklebstoff

Terocore® 1401



Epoxidharz

ca. 15 Min.

Strukturverstärker



Teromix 6700

- Schnelle Durchhärtung, hohe Festigkeit relativ unabhängig von Temperatur/Feuchtigkeit
- Breites Haftspektrum
- In frischem Zustand mit Punktschweißgerät gut durchschweißbar
- Lösemittelfrei

Typische Anwendungen:

Zum Kleben von Metall auf Metall, Kunststoffen (außer PP, PE), Holz sowie lackierten Oberflächen. Einfache Verarbeitung mit Teromix Handpistole, einfach zu mischen mit Doppelkartusche und Statikmischer.

Terokal 5055

- Ausgezeichnete Klebkraft
- Klebt und dichtet ohne Primer in einem Arbeitsgang
- Vorgeheizt noch besser zu verarbeiten
- Aushärtung kann mit IR-Strahler beschleunigt werden
- Punktschweißbar

Typische Anwendungen:

Lösungsmittelfreier Hochleistungs-Klebstoff zum Kleben an Dach und Seitenwänden. Verarbeitung nur mit Pistole PowerLine II oder Electraflow. Einfach mit Universalkartusche und Statikmischer zu verarbeiten. Verarbeitungszeit: 60 Minuten.

Terocore® 1401

- Strukturverstärkung an Karosserieteilen
- Zur Hohlraumversteifung und Stabilisierung flacher Blechbereiche (z.B.: Türblech)
- Schaum mit niedriger Dichte erzielt bedeutende Gewichtseinsparungen

Typische Anwendungen:

Hochfeste Strukturverstärkung erhöht die Steifigkeit von Karosserien besonders in den kritischen Crashzonen. Einsatz gem. OEM-Reparaturmethoden. Verarbeitung nur mit Pistole PowerLine II oder Electraflow. Einfach mit Universalkartusche und Statikmischer zu verarbeiten.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 2 x 25 ml	264880
Kartusche 250 ml	881835

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 250 ml	1358254

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 175 ml	776176

Allgemeine Verklebungen

- Strukturelles Kleben
- Metallreparatur
- Notfall-Reparatur

Basis	2-K Epoxid	Cyanacrylat
Verarbeitung	Raumtemperatur	Raumtemperatur
Topfzeit	3 Min.	1 Min.

Praxis-Tipp:

- Zur Oberflächenvorbereitung Loctite® 7063 verwenden
- Aushärtung kann durch Wärmezufuhr beschleunigt werden

Double Bubble



Loctite® 3090



Double Bubble 2-K 5 min Epoxy

- Zwei Tüten falten
- Abschneiden
- Mischen, Anwenden - Fertig
- Einmaliger Gebrauch
- Bindet in 3-5 Minuten bei 20°C

Typische Anwendungen:

Universell einsetzbar für die kleine Reparatur.

Loctite® 3090

- Spaltüberbrückend bis 5 mm
- Breites Haftspektrum
- Für schwer klebbare Kunststoffe wie z.: PE, PP, Silikon, etc. wird der Einsatz von Primer Loctite® 770 empfohlen

Typische Anwendungen:

Universell einsetzbarer, hochfester und Spaltüberbrückender, gelartiger Klebstoff (bis 5 mm). Geeignet für Metalle, die meisten Kunststoffe*, Gummi, Holz, Papier und Leder.

*Nicht geeignet für PE, PP und PTFE

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Karton 3 g (50 Stück)	1303596

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 10 g	1379599
Kartusche 50g	1543714
Ersatzdüse Beutel (10 Stück)	1453183

Loctite® 3430



2K-Epoxid

Raumtemperatur

4 Min.



Loctite® 3430 – Fast Epoxy

- Universeller Anwendungsbereich
- Härtet bei niedrigen Temperaturen und auch als dick aufgetragene Schicht aus
- Wasser- und stoßfest
- Überlackierbar
- Temperaturbeständigkeit -40 bis +120 °C

Typische Anwendungen:

Einsetzbar für viele verschiedene Werkstoffe, z.B. Metalle, Marmor, Keramik, Glas, Stein, Holz, Beton, Kunststoffe. Die Werkstoffe lassen sich sowohl mit- als auch untereinander kleben.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spritze 24ml	142517
Blister 24 ml	242865
Spritze 50 ml	843054

Loctite® 3450



2K Epoxidklebstoff

Raumtemperatur

4 Min.



Loctite® 3450 Flüssigmetall (Zwillingsspritze)

- Fließfähig
- Überlackierbar
- Hohe Festigkeit und ausgezeichnete Haftung zu anderen Materialien
- Schnelle Aushärtung in nur 20 Minuten
- Temperaturbeständig bis +120°C

Typische Anwendungen:

Zweikomponentiges Epoxy-Produkt zum Füllen und Spachteln von Fehlstellen in Metall, Holz, Stein und Keramik. Kann spanabhebend bis zum Gewindeschneiden bearbeitet werden. Ideal zur Reparatur von Rissen in Gehäusen etc.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Blister 25 ml	241867

Loctite® 3463



2K Epoxidklebstoff

Raumtemperatur

3 Min.



Loctite® 3463 – Metal Magic Steel™ Stick

- Epoxidharzklebstoff zum Kneten
- Haftet auf feuchten Oberflächen und härtet sogar unter Wasser aus
- Beständig gegen Korrosion und die meisten Chemikalien
- Stahlgefülltes Produkt

Typische Anwendungen:

Ideal geeignet für dauerhafte Schnellreparaturen. Kann nach Aushärtung gebohrt, gefeilt und überlackiert werden. Reparatur von kleineren Rissen in Gehäusen, Erneuerung beschädigter Gewindebohrungen etc.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Stick 114 g	265628
Blister 50 g	396913

Loctite® Chemical Metal



2K Polyester

Raumtemperatur

5 Min.



Loctite® Chemical Metal

- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Benzin sowie gegen die meisten schwachen Säuren und Chemikalien
- Hochfestes Produkt
- Mechanische Bearbeitung bis hin zum Gewindeschneiden nach 20 Minuten möglich
- Temperaturbeständig bis +160 °C

Typische Anwendungen:

Zum Spachteln und Dichten. 2K Universalprodukt auf Polyesterbasis. Ermöglicht einfache und schnelle Reparaturen in vielen Bereichen Automobil, Haushalt usw. Geeignet zum Verspachteln von Unebenheiten, Verbinden von unterschiedlichen Materialien usw.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Set 85/6 g	1501168

Allgemeine Verklebungen

Sprühkleber



Basis

Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)

Ablüftzeit

ca. 10 Min.

Eigenschaften

Kontaktklebstoff-Spray



Teroson Sprühkleber

- Hohe Sofortklebkraft (Ablüftzeit von 10 Minuten beachten)
- Kontakt- und Haftklebstoff-Spray
- Besonders gut geeignet für das Verkleben poröser Materialien

Typische Anwendungen:

Zum Kleben von Gewebe, Polyester und Polyester-Schäumen, Leder, Pappe und Bespannungen.

Gebindegrößen

Spraydose 400 ml

IDH-Nr.

860240

Terostat 9220



MS Polymer

ca. 15 Min.

Kraftkleber

Doppelseitiges Klebeband



Polyethylenschaum-Band

keine

Universal

Teroson Fix & Repair Tape



Gewebeband

keine

Universal



Terostat 9220

- Kraftkleber für Verbindungen „wie geschweißt“
- Breites Haftspektrum ohne Primer
- Hohe Alterungs-, Witterungs-, UV- und Salzwasserbeständigkeit
- Isocyanat- und lösungsmittelfrei
- Gut geeignet für GfK und Alu
- Ideal für Caravan, Boot und Transporteraufbauten

Typische Anwendungen:

Zum Kleben von Metall auf Metall, Kunststoffen (außer PP, PE), Holz sowie lackierten Oberflächen. Verarbeitung mit allen professionellen Geräten, am besten mit Pistole PowerLine II oder Electraflow.



Doppelseitiges Klebeband

- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Kunststoffen, Metallen, Glas und lackierten Oberflächen
- Witterungsbeständig
- UV-beständig

Typische Anwendungen:

Zur Verklebung von Emblemen, Schutzzierleisten u.v.m. Ebenso können Verkleidungen aus PVC oder PUR-Integralschaum mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden.



Teroson Fix & Repair Tape

- Für einfache und schnelle Montage- und Reparaturarbeiten
- Hat sich mit seiner 3-Lagen Technologie auch unter extremsten Reparaturbedingungen wie bei der Rallye Dakar bewährt.
- Es ist 100 % wasserfest
- Bis 70°C temperaturbeständig
- Bis 3 bar druckbeständig

Typische Anwendungen:

Klebeband zum Reparieren, Verstärken, Befestigen, Dichten, Schützen. Bei der härtesten Rallye der Welt im Einsatz.

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Tube 80 ml

452386

Kartusche 310 ml

265673

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Karton 10 m/12 mm

93357

Karton 10 m/19 mm

93358

Karton 10 m/25 mm

150039

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Rolle 25 m

801959

Rolle 50 m

801378

Kunststoff-reparatur

- Ein System für alle Arten von Kunststoffteilen, die außen am Fahrzeug verbaut sind
- Set und Einzelteile OEM-spezifiziert

Basis	-	2K Polyurethan	2K Polyurethan
Anwendung	Set	Kunststoffkleben	Kunststoffkleben
Topfzeit (Normklima)	-	ca. 10 Min.	ca. 2 Min.

Praxis-Tipp:

- Mit allen Kunststoff-Typen kompatibel
- Mit allen Kunststoffteilen im Fahrzeugaußenbereich kompatibel
- Mit Terotex Super 3000 die Originalstruktur wiederherstellen

Kunststoff-Reparaturset



Teroson Kunststoff-Reparaturset

Inhalt:

- 3 Beutel à 2 x 25ml Terokal 9225
- 6 Statikmischer
- 150 ml Terokal 150 Spray
- 1 l Dose Teroson FL+
- 1 Verstärkungsmatte
- 1 Teromix Handpistole
- Gebrauchshinweise

Typische Anwendungen:

Stoßfänger, Spoiler, Schürzen usw.

Terokal 9225



Terokal 9225

- Zur optimalen Aushärtung wird eine Wärmequelle (z.B.: IR Strahler) mit max. 70°C empfohlen
- Vorbehandlung der Reparaturstelle mit Terokal 150
- Sehr gut schleifbar
- In Verbindung mit Primer Terokal 150 sehr gut mit allen Autolacken überlackierbar

Typische Anwendungen:

Stoßfänger, Spoiler, Schürzen usw. Einfache Verarbeitung mit Teromix-Handpistole (2 x 25ml), PowerLine II/Electraflow (250ml), Multipress, Powerline I und Staku Pistole. Einfach zu mischen mit Zwillingkartusche und Statikmischer.

Terokal 9225 SF



Terokal 9225 SF

- Verarbeitungszeit 2-3 Min.
- Zur optimalen Aushärtung wird eine Wärmequelle (z.B.: IR Strahler) mit max. 70°C empfohlen
- Vorbehandlung der Reparaturstelle mit Terokal 150
- Sehr gute Schleifbarkeit
- In Verbindung mit Primer Terokal 150 sehr gut mit allen Autolacken überlackierbar

Typische Anwendungen:

Stoßfänger, Spoiler, Schürzen usw. Einfache Verarbeitung mit Teromix Handpistole (2 x 25ml), einfach zu mischen mit Doppelkartusche und Statikmischer.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Set	211680

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 2 x 25 ml	267081
Kartusche 250 ml	881837

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Kartusche 2 x 25 ml	882088

Terokal 150



Chlorierte Polyolefine

Kunststoffprimer

-

Teroson FL+



Benzin

Oberflächenvorbereitung

-

Kunststoffspachtel



2K Polyesterharz

Kunststoffspachtel

ca. 5 Min.

Statikmischer



2K Klebstoff

-

-



Neu



Terokal 150

- Optimaler Haftgrund
- Sehr kurze Abluftzeit

Typische Anwendungen:

Gehört zum Kunststoff-Reparaturset und wird für Terokal 9225, 9225 SF und Teroson Kunststoffspachtel sowie vor dem Lackieren eingesetzt. Schnell und genau aufzutragen.

Teroson FL+ Oberflächenvorbereitung/ Silikonentferner

- Einzigartiger Silikonentferner zur optimalen Vorbereitung der Klebeflächen
- Sehr kurze Abluftzeit
- Entfernt sämtliche Verschmutzungen vom Fahrzeugrahmen und von der Windschutzscheibe

Typische Anwendungen:

Für die Oberflächenvorbereitung von Autoscheiben und -teilen (Glas, Kunststoff, Metall). Applikation mit fusselfreiem Tuch oder Pinsel.

Teroson Kunststoffspachtel

- Schwundfrei, sehr hohe Standfestigkeit
- Ausgezeichnete Schleifbarkeit nach 15 Minuten
- Für optimale Ergebnisse auf allen Kunststoffarten

Typische Anwendungen:

Für Schäden durch Kratzer und Steinschlag. Finish-Arbeiten von Kunststoffreparaturen in Verbindung mit Terokal 150.

Teromix Statikmischer

- Gewährleisten eine homogene Mischung
- Präzise Auftragung, keine Gefahr von Lufteinschlüssen

Typische Anwendungen:

Mischelement für den zweikomponentigen Karosserieklebstoff Teromix 6700 sowie für Terokal 9225 Kunststoff-Reparatur-Klebstoff, Terokal 9225 SF, Terokal 5055 und Terocore 1401.

*Große Mischer für große 2 K Gebinde

**Kleine Mischer für kleine 2 K Gebinde

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 150 ml	267078

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1 l	1464259
Kanne 10 l	1471127

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 920 g	882485

Gebindegrößen	IDH-Nr.
gr. Mischer*	780805
kl. Mischer**	142242

Spachtel- massen

- Für die Reparatur von Beulen und Dellen

Reparatur Box



Universal-Spachtel



Spritzspachtel



Basis	2K Polyesterharz	2K Polyesterharz	Nitrocellulose
Reparaturtyp	Universeller Einsatz	Universeller Einsatz	Universeller Einsatz
Topfzeit (Normklima)	10 Min.	4 bis 5 Min.	-
Körnung	Bis P120	Bis P120	-

Praxis-Tipp:

- Mischverhältnis Spachtel zu Härter: ca. 100: 2 bis 4
- Mit IR-Strahler bei 50 °C bis 60 °C aushärten, um die Wartezeit bis zum Schleifen zu verkürzen
- Reparaturstelle vor dem Schleifen abkühlen
- Vor Auftragung von Teroson Spachtelmassen auf Kunststoffe den Primer Terokal 150 anwenden



Reparatur Box

- Universalprodukt
- Gut schleifbar
- Mit Glasfasergewebe

Typische Anwendungen:

Zur schnellen und dauerhaften Reparatur von Rissen und Löchern an Autos, Wohnwagen, Booten und im Modellbau. Die Box enthält Polyesterharz, Härter, Glasfasergewebe und Glasfaservlies.



Teroson Universal-Spachtel

- Universalprodukt
- Gut schleifbar

Typische Anwendungen:

Für alle Reparaturarbeiten wie Dellen, Kratzer und kleine Löcher. Sehr gute Haftung auf allen metallischen Untergründen.



Teroson Spritzspachtel

Zur porenfreien Oberflächenbehandlung rauer Untergründe

- Idealer Untergrund für nachfolgende Decklackierungen
- Basis: Nitrocellulose

Typische Anwendungen:

Spritzspachtel ist besonders geeignet zur Erzielung einer porenfreien Oberfläche.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1000 g	211861

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1750 g	946637

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	211834

Glasfaserspachtel



2K Polyesterharz

**Für große/ tiefe
Reparaturstellen**

ca. 8 Min.

Bis P80

Feinspachtel



2K Polyesterharz

Für die Fertigbearbeitung

4 bis 5 Min.

Bis P400

Kunststoffspachtel



2K Polyesterharz

Für Kunststoffe

4 bis 5 Min.

Bis P240

Quick Check



Simulationslack

–

–

–



Teroson Glasfaserspachtel

- Enthält hoch zugfeste Glasfasern für zusätzliche Festigkeit
- Überbrückt und füllt in einem Durchgang

Typische Anwendungen:

Für alle größeren Reparaturarbeiten wie Dellen, Kratzer und mittelgroße Löcher. Zum Füllen von Löchern, Beulen und Rissen in Blechen, Metallen, Polyester, Holz und Beton. Dosendeckel als Mischbecher verwendbar.



Teroson Feinspachtel

- Superfeine Struktur für einwandfrei glatte Oberflächen und perfekte Übergänge

Typische Anwendungen:

Für perfektes Finish nach Verwendung anderer Teroson Spachtelmassen und für sehr kleine Dellen.



Teroson Kunststoffspachtel

- Sehr hohe Standfestigkeit
- Hohe Flexibilität

Typische Anwendungen:

Für die Fertigbearbeitung von Kunststoffreparaturen und für alle kleineren Beschädigungen an Kunststoffteilen, die außen am Fahrzeug verbaut sind.



Quick Check - Kontrollspray Hochglänzender schwarzer Simulationslack

Völlig neues Reparatur-
Prüfverfahren:

- Reparaturbereich vor der Lackierung prüfen
- Quick Check aufsprühen
- Gefundene Schadenstelle mit weichen Bleistift markieren
- Quick Check mit destilliertem Wasser oder Reiniger auf Wasserbasis abwischen
- Der markierte Bereich kann nun nachgearbeitet werden

Typische Anwendungen:
Lackreparaturen

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1300 g	946635

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1750 g	946638

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 920 g	882485

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	1333691



Wachs/Hohlraumversiegelung | Seite 77

Rostschutz

- **Terotex Wachs**
Korrosionsschutzmittel
- **Terotex HV 400**
Hohlraumversiegelung
- **Terotex HV 350**
Konservierung von Hohlräumen
- **Terotex HV 450**
Hohlraumversiegelung

Unterbodenschutz | Seite 70

Rostschutz

- **Terotex Wachs**
Korrosionsschutzmittel
- **Teroson Unterbodenschutz-Spray**
Unterbodenschutz, schwarz
- **Terotex Record 2000 HS**
Hoch abriebbeständige Beschichtung
- **Terotex Record 2000 Aqua**
Hoch abriebfeste Beschichtung auf Wasserbasis

Steinschlagschutz | Seite 73

Rostschutz

- **Terotex Super 3000**
Dickflüssige Beschichtungsmasse, hell oder schwarz
- **Teroson Steinschlagschutz-Spray**
Fein zerstäubbare Beschichtungsmasse, hell oder schwarz

Lärmbekämpfung | Seite 78

- **Terofoam**
Dämmschaum
- **Terodem**
Körperschalldämpfung an Karosserieblechen

Klimaanlagen | Seite 82

- **Loctite® Hygiene-Spray**
Universal-Reinigungsmittel für Luft und Oberflächen
- **Terosept**
Professioneller Kfz-Klimaanlagen-Reiniger

Handreinigung | Seite 84

- **Loctite® 7850**
Handreiniger mit Bimsstein
- **Loctite® 7855**
Handreiniger für Lackierer und Monteure

Unterbodenschutz | Seite 70

		Zink-Spray	Rostumwandler	Unterbodenschutz-Spray	Terotex 2000 HS	Terotex Super 3000	Steinschlagschutz-Spray	Terotex Wachs	Terotex HV 350	Terotex HV 400	Teroson Hohlraum-Spray	Terotex Record 2000 Aqua	Terotex Super 3000 Aqua	Terotex HV 450 Aqua
Basis	Zink + Epoxy-Bindemittel	■												
	Kunstharz		■			■	■					■	■	
	Kautschuk + Harz			■	■									
	Wachs								■	■	■			■
	Wachse + Polymere							■						
	Wasserbasiert		■									■	■	■
Materialien	Blankes Blech	■		■	■	■	■	■	■	■	■			
	Aluminium			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Elektrotauchlack	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Korrodiertter Stahl		■											
	Wachs-Beschichtungen							■	■	■	■			
	PVC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Bitumen/Kautschuk							■	■	■	■			
	Kautschuk/Harz			■	■			■	■	■	■			
	Holz			■				■	■	■	■			
Eigenschaften	Überlackierbar		■	■	■	■	■					■	■	
	HS (High Solids)				■	■				■		■	■	
	Lärmschutz				■			■					■	

* Normklima 23 °C/50 % relative Luftfeuchtigkeit

Unterbodenschutz Rostschutz Steinschlagschutz

- Zur professionellen Anwendung
- Für Reparatur und Instandhaltung

Basis	Kautschuk und Harze	Kautschuk und Harze
Flüchtige organische Bestandteile	609 g/l	ca. 471,2 g/l
Fahrbereitschaft (Normklima)	Nach 2 Std.	Nach 2 Std.
Überlackierbar (Normklima)	in 12 bis 72 Std.	in 12 bis 72 Std.
Farbe	Schwarz	Weiß, grau, schwarz
Einsatzbereich/Verarbeitung	Unterbodenschutz/Spray	Unterbodenschutz/UBS-Pistole

Praxis-Tipp:

- Sprühdosen vor Gebrauch gründlich schütteln
- Blanke Blechteile grundieren, z.B. mit Teroson Rostschutzgrundierung

UBS Spray



Teroson Unterbodenschutz-Spray

- Für punktuelle Arbeitseinsätze und Ausbesserungen nach einer Unfallreparatur
- Beschichtung von lackierten/grundierten Teilen

Typische Anwendungen:

Zur Ergänzung von Schutzbelägen auf Basis von PVC und Kautschuk-Harz.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 500 ml	803863

Terotex Record 2000 HS



Terotex Record 2000 HS

- Dauerelastischer Korrosionsschutz
- Ideal für Reparaturen am Fahrzeugunterboden, besonders als Steinschlagschutz
- Beschichtung für lackierte Teile oder Grundierung für beschichtete Metalle

Typische Anwendungen:

Für die Pflege aller werkseitigen Unterbodenschutzbeläge. Zur Ergänzung von Schutzbelägen auf Basis von PVC und Kautschuk-Harz.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose weiß 1 l	767196
Dose grau 1 l	767198
Dose schwarz 1 l	767197

UBS Schwarz



Bitumen/Kautschuk

463 g/l

Nach 16 Std.

-

Schwarz

Pinzel / Spachtel

Terotex Spezial



Bitumen/Kautschuk

440 g/l

Nach 6 Std.

-

Schwarz

Airlesspumpe

UBS Steinschlag Spray



Kautschuk/Harz

ca. 609 g/l

Nach 2 Std.

Nach 7 Min.

Schwarz

Spraydose

Terotex Super 3000



Kunstharze


479,7 g/l

Nach 3 Std.

in 1 bis 24

Weiß/Schwarz

Steinschlagschutz/UBS-Pistole



Unterbodenschutz Schwarz

- Für Steinschlagschutz im Radlauf
- Zur Ergänzung von Bitumen/Kautschuk Beschichtungen
- Als Entdröhnung hochwirksam
- Mit Pinzel/Spachtel zu verarbeiten
- Hohe Alterungsbeständigkeit durch Faserverstärkung

Typische Anwendungen:

Bitumenhaltiges Beschichtungsmaterial, das nach der Trocknung durch seinen hohen Kautschukgehalt einen dauerelastischen, haftsicheren Schutzbelag bildet.



Terotex Spezial

- Für großflächige Beschichtungen

Typische Anwendungen:

Bitumenhaltiges Beschichtungsmaterial mit hohem Kautschukgehalt für einen dauerelastischen, haftsicheren Schutzbelag.



Unterboden Steinschlagschutz Spray

Typische Anwendungen:

Standart Unterboden Steinschlagschutz in der Sprühdose.



Terotex Super 3000

- Beschichtung von Reparaturteilen wie z.B. Kotflügel oder Radlauf
- Zum Spritzen von strukturierten Oberflächen

Typische Anwendungen:

Für OEM-Strukturen. Für abriebfesten Schutz an sichtbaren Fahrzeugpartien, die schnell überlackiert werden müssen. Für strukturierte Oberflächen an Stoßfängern und Seitenteilen.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1,6 kg	787711

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Fass 65 kg	787709

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 500 ml	787710

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose hell 1 l	782601
Dose schwarz 1 l	767199

Unterboden- schutz/Rost- schutz/Stein- schlagschutz

- Zur professionellen Anwendung
- Für Reparatur und Instandhaltung

Zink Spray



Rostumwandler



Rostschutzgrundierung



Basis	Zink mit Epoxy-Bindemittel	Kunststoff-Emulsion	Epoxidharz
Flüchtige organische Bestandteile	698,5 g/l	24 g/l	807 g/l
Fahrbereitschaft (Normklima)	Nach 1 Std.	Nach 1 Std.	Nach 30 Min
Überlackierbar (Normklima)	-	in 12 bis 72 Std.	Nach 30 Min.
Farbe	Silbergrau	Dunkelgrau	Grau
Einsatzbereich/Verarbeitung	Rostschutz/Spray	Rostumwandler/Pinsel	Spraydose

Praxis-Tipp:

- Sprühdosen vor Gebrauch gründlich schütteln
- Bланke Blechteile grundieren, z.B. mit Teroson Zink-Spray oder Teroson Rostschutzgrundierung



Teroson Zink-Spray

- Rostschutzgrundierfarbe für die Karosseriereparatur und –instandhaltung
- Elektrisch leitfähig (nass und trocken)
- Nicht überlackierbar

Typische Anwendungen:

Dient als Korrosionsschutz zwischen verschweißten Teilen beim Punkt- und Schutzgasschweißen. Bei der Karosseriereparatur zum Nachbeziehen von Schweiß- und Schnittstellen verzinkter Teile, besonders wenn nicht überlackiert wird.



Teroson Rostumwandler

- Wandelt Eisenoxide in eine stabile Komplex-Verbindung um
- Bildet einen lackähnlichen Schutzfilm, um künftige Korrosion zu verhindern

Typische Anwendungen:

Für kleine Flächen. Für Roststellen an Karosserieblechen. Ideal, um Rost auf allen metallischen Oberflächen umzuwandeln oder zu verhindern. Auftrags-Pinsel oder Rolle mit Wasser reinigen.



Rostschutzgrundierung

- Bleifrei
- Schnell trocknend
- Gut Überlackierbar

Typische Anwendungen:

Schnell trocknende Rostschutzgrundierfarbe zur Grundierung von blanken Karosserieblechen, die anschließend beschichtet werden sollen.

* mit wasserbasierten Lacken: nach 15 Min. nass in nass; mit lösungsmittelhaltigen Lacken: nach 3 Std.

** einfärbbar mit 30% spritzfertigem Wasserlack

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	333170

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 125 ml	770055
Flasche 500 ml	770231

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	1119478

Terotex Record 2000 Aqua



Terotex Super 3000



Terotex Super 3000 Aqua



Steinschlagschutz-Spray



Wässrige Kunststoffdispersion	Kunstharze	wässrige Kunststoffdispersion	Kunstharze
0 g/l	ca. 479,7 g/l	0 g/l	611 g/l
Nach 3 Std.	Nach 3 Std.	Nach 3 Std.	Nach 3 Std.
in 1 bis 24 Std.	in 1 bis 24 Std.	(*siehe Beschreibung)	in 1 bis 24 Std.
Schwarz	Hell/schwarz	Schwarz / grau / hell	Hell/schwarz
Unterbodenschutz, Lärmbekämpfung	Steinschlagschutz/UBS-Pistole	UBS+Strukturpistole	Steinschlagschutz/Spray




Terotex Record 2000 Aqua

- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Anwendbar auch auf original PVC
- Für werkseitig aufgetragenen Unterbodenschutz
- ca. 70% Festkörpergehalt

Typische Anwendungen:

Seine sehr gute Widerstandskraft hilft Unterböden optimal zu schützen und senkt zusätzlich den Geräuschpegel. Das Produkt ist einfach anzuwenden, hat eine geringe Verflüchtigung und ist gut geeignet um große Oberflächen zu beschichten. Die Wegfahrzeit beträgt ca. 3 Stunden. Überlackieren ist möglich (weitere Informationen im Technischen Datenblatt).



Terotex Super 3000

- Beschichtung von Reparaturteilen wie z.B. Kotflügel oder Radlauf
- Zum Spritzen von strukturierten Oberflächen

Typische Anwendungen:

Für OEM-Strukturen. Für abriebfesten Schutz an sichtbaren Fahrzeugpartien, die schnell überlackiert werden müssen. Für strukturierte Oberflächen an Stoßfängern und Seitenteilen.



Terotex Super 3000 Aqua

- Für viele Oberflächen: Anwendbar auf Metall und Kunststoffen (PVC, PP/ EPDM)
- Mit allen herkömmlichen Lacken überlackierbar*

Typische Anwendungen:

Für verschiedene Strukturen und Schichtstärken, auch als Finish für die Kunststoffreparatur (z.B. Stoßstange) geeignet. Hat eine geringe Verflüchtigung (hoher Festkörpergehalt: 67%). Es gewährleistet eine abriebfeste Beschichtung und eine zusätzliche Geräuschreduzierung.



Teroson Steinschlagschutz-Spray

- Für punktuelle Arbeitseinsätze und Ausbesserungen nach einer Unfallreparatur
- Beschichtung für lackierte Teile oder Grundierung für beschichtete Metalle

Typische Anwendungen:

Für OEM-Strukturen. Für abriebfesten Schutz an sichtbaren Fahrzeugpartien, die schnell überlackierbar sein müssen. Für strukturierte Oberflächen an Stoßfängern und Seitenteilen.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose schwarz 1 l	1335490

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose hell 1 l	782601
Dose schwarz 1 l	767199

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1 l schwarz	882415
Dose 1 l grau	1387290
Dose 1 l hell**	1335491

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose hell 500 ml	787528
Spraydose schwarz 500 ml	787643

Karosserie-Reparatur – Unterbodenschutz

Wachs- Unterbodenschutz

- Zur professionellen Anwendung
- Für Reparatur und Instandhaltung

Basis	-	-
Flüchtige organische Bestandteile	-	-
Fahrbereitschaft (Normklima)	-	-
Farbe	-	-
Verarbeitungsgerät	-	-

Rostschutzdisplay



Inhalt:

- 12 UBS Spray á 500 ml
- 4 Hohlraumspray á 500 ml
- 4 Steinschlagschutz hell á 500 ml
- 4 Steinschlagschutz schwarz á 500 ml

Gebindegrößen

Display

IDH-Nr.

1182912

Rostschutzpalette



Inhalt:

- 72 Unterbodenschutzspray
- 36 Hohlraumspray
- 18 Wachs-Unterbodenschutzspray
- 18 Steinschlagschutzspray schwarz

Gebindegrößen

Display

IDH-Nr.

1210712

Terotex-Wachs



Wachse und Korrosionsschutzmittel

395,6 g/l

Nach 2 bis 3 Std.

Anthrazit

UBS Pistole

Wachs UBS Spray



Wachs

489 g/l

Nach 2 Std.

Schwarz

Spray

UBS Schutzwachs



Polymer / Wachs

538 g/l

Nach 6 Std.

Beige

UBS Pistole



Terotex-Wachs – Korrosionsschutzmittel

- Zur Reparatur und Ergänzung aller Schutzbeläge
- Zur Ausbesserung und Nachbehandlung
- Zum Abdecken von Flugfarbe im Radlauf nach einer Reparatur

Typische Anwendungen:

Zur Ergänzung des werkseitigen Schutzbelages auf Basis von PVC, PVC-Wachs, Bitumen/Kautschuk und Kautschuk/Harz Als abdeckender Korrosionsschutz am Fahrzeugunterboden.



Wachs UBS Spray

- Zur Entdröhung
- Zur Nachbehandlung von Serien Unterbodenschutz
- Zur Ergänzung von Schutzbelägen auf Basis von PVC oder Kautschuk – Harz
- Ideales Spritzbild, nebelarm bei der Verarbeitung, schnell trocknend, hohe Abriebfestigkeit

Typische Anwendungen:

Bitumenfreies Beschichtungsmaterial, vor allem für Ausbesserungsarbeiten am Fahrzeugunterboden. Bildet nach der Trocknung einen gummielastischen Schutzbelag mit Körperschallabsorption.



UBS Schutzwachs

- Zur Pflege des werkseitig aufgetragenen PVC Unterbodenschutzes
- Zur Konservierung des Motorraumes
- Zum Angleichen der Beschichtung nach einer Unfallreparatur
- Zur Nachbehandlung von strapazierten Unterbodenbeschichtungen

Typische Anwendungen:

Lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel zur Beschichtung von Autounterböden.

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Dose 1l

794862

Fass 60l

794864

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Spray 500 ml

794867

Gebindegrößen

IDH-Nr.

Dose 1l

794861

Karosserie-Reparatur – Unterbodenschutz

Wachs/ Hohlraum- versiegelung Rostschutz

- Zur professionellen Anwendung
- Für Reparatur und Instandhaltung

Terotex Ultra



Terotex Ultra Wachs



Multiwax Spray



Basis	Polymer / Wachs	Polymer / Wachs	Polymer / Wachs
Flüchtige organische Bestandteile	265 g/l	265 g/l	487 g/l
Fahrbereitschaft (Normklima)	Nach 6 Std.	Nach 6 Std.	Nach 2 Std.
Farbe	Beige	Beige	Translucent
Verarbeitungsgerät	UBS-Pistole	UBS-Pistole	Spray

Praxis-Tipp:

- Sprühdosen vor Gebrauch schütteln
- HV-Materialien vor Verarbeitung erwärmen, damit sie besser eindringen können (in der kalten Jahreszeit empfohlen)



Terotex Ultra

- Zur Nachbehandlung aller Schutzbeläge wie z.B. auf Basis PVC, PVC/Wachs, Bitumen/ Kautschuk, Kautschuk/Harz
- Haftet auch auf Transportschutzmittel (Harz/Wachs-Basis)

Typische Anwendungen:

Der moderne Korrosionsschutz. Lösungsmittelreduziertes Beschichtungsmaterial, für transparenten Korrosionsschutz am Fahrzeugunterboden.



Terotex Ultra Wachs

- Für Nachbesserungen an PKW, Bussen, Transportern und Sonderfahrzeugen

Typische Anwendungen:

Korrosionsschutzmittel für Unterböden. Das lösungsmittelreduzierte Material hat einen Festkörpergehalt von ca. 70 %, was den Arbeitsaufwand reduziert. Unnötige Lösungsmitteldämpfe werden vermieden.



Multiwax Spray

- Exakte Kantenbeschichtung durch neuartigen Flachstrahl
- Für Pflege und Reparatur
- Zum Schutz von Aggregaten
- Schützt dauerhaft verdeckte Karosserie-Hohlräume

Typische Anwendungen:

Das translucente Konservierungswachs ist ein hochwertiger Korrosionsschutz zur Vorbeugung, Pflege und Reparatur. Mit dem speziellen Flachstrahl-Sprühkopf können Autounterböden mit einem Breitstrahl beschichtet werden und mit dem zusätzlich beigefügten Sprührohr können sogar Hohlräume eingesprüht werden.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1 l	796108

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Fass 60 l	796123

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 500 ml (Display)	795890
Spraydose 500 ml	796107

Terotex HV 350



Wachse Polymere & Korrosionsschutzmittel

484,5 g/l

–

Beige-braun

Hohlraumversiegelung/
HV Druckbecher

Terotex HV 400



Wachse Polymere & Korrosionsschutzmittel

487 g/l

–

Transparent

Hohlraumversiegelung/
HV-Druckbecherpistole

Terotex HV 450 Aqua



Wässrige Wachseulsion

0 %

–

Beige

Hohlraumversiegelung/
HV-Druckbecherpistole

Hohlraum-Spray



Wachse Polymere & Korrosionsschutzmittel

559 g/l

–

Hell-beige

Hohlraumversiegelung/Spray



Terotex HV 350

- Gute Kriechfähigkeit
- Kurze Nachlaufzeit
- Hoher Festkörpergehalt; hohe Ergiebigkeit
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- Hoher Anteil Rostinhibition

Typische Anwendungen:

Wird hauptsächlich zur Kfz-Hohlraumkonservierung eingesetzt. Nach der Verarbeitung Hohlräume gut belüften. Zur optimalen Verarbeitung HV-Druckbecherpistole einsetzen.



Terotex HV 400

- Hohe Kriechfähigkeit
- Auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar (ab 10 °C)
- Hohe Wärmebeständigkeit
- Hoher Festkörpergehalt; hohe Ergiebigkeit
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- Hoher Anteil Rostinhibition

Typische Anwendungen:

Wird hauptsächlich zur Kfz-Hohlraumkonservierung eingesetzt. Nach der Verarbeitung Hohlräume gut belüften. Zur optimalen Verarbeitung HV-Druckbecherpistole einsetzen.



Terotex HV 450 Aqua

- Kompletter Schutz für alle Hohlräume
- Integrierter Rostschutzinhibitor

Dieses Produkt ist unter extremen Korrosionsbedingungen (Salznebeltest) getestet worden. Seine hohe Kriechfähigkeit sichert langanhaltenden Schutz aller Hohlräume selbst bei niedrigen Temperaturen zu. Es ist leicht zu verarbeiten und zu lagern und kann mehrere Tage in der Verarbeitungspistole bleiben (Reduzierung des Reinigungsaufwandes).



Hohlraum-Spray

- Hohe Kriechfähigkeit
- Kurze Nachlaufzeit
- Hohe Wärmebeständigkeit
- Hoher Festkörpergehalt; hohe Ergiebigkeit
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- Hoher Anteil Rostinhibition

Typische Anwendungen:

Ideal für punktuelle Arbeiten und Ausbesserungen nach einer Unfallreparatur. Mit dem zusätzlich beigefügten Sprührohr können auch offene, einsehbare Hohlräume versiegelt werden.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1l	793958
Kanister 10 l	793960
Fass 60 l	793957

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1l	784176
Kanister 10 l	784149
Fass 60 l	784190

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1l	1335488

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 500 ml	794224

Lärmbekämpfung/ Fahrzeugakustik

- Zum Füllen von Hohlräumen in A-, B-, C-Säulen
- Zur Geräuschkämpfung und Verminderung von Vibrationen

Basis	2K Polyurethan
Plattengröße	-
Spez. Dichte	-
Haftung	Selbstklebend/schaumbildend
Farbe	Grau

Terofoam



Terofoam – Dämmschaum zur Lärmbekämpfung

- Blockiert die Ausbreitung von Luftschall in Hohlräumen
- Ausschäumen von Hohlräumen
- Verhindert unerwünschte Schallabstrahlungen und Vibrationen und verbessert so das NVH-Verhalten
- Dichtet vollständig gegen das Eindringen von Wasser und Staub

Typische Anwendungen:

A-, B-, C-Säulen, Türschwellen, Rahmen. Kleben und Dichten von Schürzen und Stossfängern an Fahrwerksteilen. Zum Fixieren von alten/ neuen Schalldämpfelementen.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spray 200 ml	939813

Lärmschutzplatten



Bitumen/Kunststoff

50 x 25 cm

2,8 kg/m²

Haftklebend/selbstklebend

Schwarz

Schalldämpf-Matten



PUR Ester Schaum

100 x 50 cm

0,35 kg/m²

Haftklebend/selbstklebend

Anthrazit

Terotex Record 2000 HS



Kautschuk und Harze

-

-

-

Weiß, Grau, Schwarz



Lärmschutzplatten

- Selbstklebend
- Einfache Verarbeitung

Typische Anwendungen:

Flexible Bitumen/Kunststoffplatten zur wirk-samen Geräuschreduzierung an allen groß-flächigen Blechpartien im Auto und am Haus wie z.B. Tür-Innenseiten, Kotflügel-Innenseiten, Bodenbleche, Garagentore, Spülen und Fenster-bänke.

Schalldämpf-Matten

- Im Akustik-Profil
- Selbstklebend
- Leicht zu verarbeiten
- Beständig gegen Wärme, Benzin, Wasser
- Flammschützend nach DIN 75200

Typische Anwendungen:

Weiche, selbstklebende Schalldämpfmatten für Motor- und Kofferraumhaube, auch als Gepäck-schutz geeignet. Dämpfen, schlucken, reduzie-ren Geräusche im Auto.

Terotex Record 2000 HS

- Entdröhnen
- Dauerelastischer Korrosionsschutz
- Ideal für Reparaturen am Fahrzeugunterboden, besonders als Steinschlagschutz
- Beschichtung für lackierte Teile oder Grundierung für beschichtete Metalle

Typische Anwendungen:

Für die Pflege aller werkseitigen Unterbodenschutzbeläge. Zur Ergänzung von Schutzbelägen auf Basis von PVC und Kautschuk-Harz. Eignet sich zur Entdröhnung von Kofferräumen, Motorhauben, Radläufen und Seitenwänden sowie zum Abdecken von Reparaturstellen und Schweißnähten.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
6 Platten, 50 x 25 cm	211916

Gebindegrößen	IDH-Nr.
2 Matten, 100 x 50 cm	211766

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose weiß 1 l	767196
Dose grau 1 l	767198
Dose schwarz 1 l	767197

Lärmbekämpfung/Fahrzeugakustik Produktübersicht

Anwendungsübersicht	Körperschall-Dämpfungs-Produkte		Luftschall-Dämpfungs-Produkt
	Terodem SP 100 Alu	Terodem SP 300	Terodem SP 200
Hintere Kotflügel-Innenseiten	■		
Tür-Innenseiten	■		
Innere Seitenteile	■		
Bodenbleche/Innenraum		■	
Bodenbleche/Kofferraum		■	
Tunnel		■	
Motorraumhaube			■
Kofferraumdeckel			■
Gebinde/Inhalt	Packung 6 Platten 50 x 25 cm	Packung 4 Platten 50 x 50 cm	Packung 2 Matten 100 x 50 cm
IDH Nr.	150012	150055	268286
Gebinde/Inhalt	-	Packung 4 Platten 100 x 50 cm	-
IDH Nr.	-	150054	-



Terodem SP 100 Alu



Terodem SP 200



Terodem SP 300



Basis	Bitumen/Kunststoff	PUR beschichteter PU-Schaum	Bitumen/Kunststoff
Plattengröße	Platten 50 x 25 cm	Platten 100 x 50 cm	Matten 50 x 50 cm/ Platten 100 x 50 cm
Spez. Dichte	3,7 kg/m ²	0,3 kg/m ²	5,16 kg/m ²
Haftung	Haftklebend/selbstklebend	Haftklebend/selbstklebend	Haftklebend/selbstklebend
Farbe	Sichtseite grau silber Unterseite schwarz	Anthrazit	Schwarz

Praxis-Tipp:

- Vorwärmen von Terodem SP100/SP300 erleichtert die Verarbeitung
- Terodem SP100/SP200/SP300 mit Terokal 2444 fixieren



Terodem SP 100 Alu – Schalldämmplatten

- Selbstklebende Bitumen/Kunststoffplatten zur Verminderung von Vibrationen und Reduzierung von störenden Geräuschen
- Einfach zu verarbeiten
- Alufarbig

Typische Anwendungen:

Ideal für Autotüren, Motorhaube und Seitenteile.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Packung, 6 Platten 50 x 25 cm	150012



Terodem SP 200 – Schalldämpf-Matten

- Hochwertige Schalldämpf-Matten mit PU-Schutzhaut
- Verringern Geräusche im Autoinnenraum
- Einfach zu verarbeiten
- Beständig gegen Öl, Benzin, Wärme und Wasser
- Flammhemmend nach DIN 75200, MVSS 302

Typische Anwendungen:

Dämpfung von Luftschall. Zur Anwendung in Motorhaube und Kofferraum.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Packung, 2 Platten 100 x 50 cm	268286



Terodem SP 300 – Anti-Dröhn-Platten

- Platten zur Schalldämpfung und Entdröhnung an Bodenblechen im Auto
- Durch Wärme flexibel
- Einfach zu verarbeiten

Typische Anwendungen:

Das Material passt sich bei Erwärmung mit Heißluftgebläse formgetreu den Bodenblechen an. Fließt in Sicken und Ecken. Ideal im Innenraum und am Fahrgestell.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Packung, 4 Platten 50x50 cm	150055
Packung, 4 Platten 100x50 cm	150054

Klimaanlagen/Reinigung

- Zur professionellen Anwendung
- Zur Beseitigung von Bakterien und Viren im Klimasystem

Anwendung	Klimaanlagen-Reinigung	Klimaanlagen-Reinigung
Basis	Nicht toxisches Reinigungsmittel	-


Praxis-Tipp:

- Hygiene-Spray: nicht direkt auf Leder-, Kunststoffteile und ähnlichen Materialien im Fahrzeuginneren sprühen
- Hygiene-Spray und Terossept: nicht in heißen Fahrzeugen anwenden, auf ~20–22 °C abkühlen lassen

Terossept



Terossept



Terossept Klimaanlage-Reiniger

- Durch die Reinigung werden Bakterien und Keime (und unangenehme Gerüche) auf den Kühlrippen wirkungsvoll bekämpft.
- Mit angenehmen Citrus Duft

Typische Anwendungen:

Ideal zum Reinigen und Beseitigen von Gerüchen in Fahrzeug-Innenräumen – einschl. Klimaanlagen.



Terossept Klimaanlage-Reiniger

- Leichtes Zusatzgeschäft, denn die Maschine arbeitet selbstständig
- Anwenderfreundlich - eine kleine Einweisung ist ausreichend
- keine Fahrzeugspezifische Anwendung
- Keine Montagearbeiten notwendig

Typische Anwendungen:

Anwendungsgerät für Terossept zur Reinigung von Klimaanlagen.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 200 ml	1393023
Kanister 5 l	791947

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Gerät	1282250

Hygiene Spray



Klimaanlagen-Reinigung

Wasserbasiert



Loctite® Hygiene-Spray – Universal-Reinigungsmittel für Luft und Oberflächen

- Hohe Wirkungskraft gegen Bakterien, Pilze und Viren auf Oberflächen, in der Luft und auf verunreinigten Gegenständen
- Unangenehme Gerüche werden durch einen frischen Duft nach Menthol und Eukalyptus ersetzt
- Viele lästige und hartnäckige Gerüche, z.B. durch Rauch- oder Tiergeruch, werden rasch beseitigt

Typische Anwendungen:

Ideal zum Reinigen und Beseitigen von Gerüchen in Fahrzeug-Innenräumen – einschl. Klimaanlage.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 150 ml	731335
Display 12 Spraydosen	829328

Intensiv Scheiben-Reiniger



Glasreinigung

Alkoholisch-wässrige Tensidlösung



Intensiv Scheibenreiniger

- Reinigt schlierenfrei alle Glasflächen wie Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer usw.
- Entfernt rückstandslos Öle, Fette, Politurreste, Nikotinablagerungen sowie Insekten- und Vogelverschmutzungen
- Auch zum Reinigen von Polstern geeignet
- Einfach in der Anwendung: aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit saugendem Papier abwischen, fertig
- Schaum kann auch mit klarem Wasser abgespült werden

Typische Anwendungen:

Vielseitig verwendbarer Intensiv-Reiniger mit standfestem Aktivschaum.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 500 ml	150030

Motordusche



Motorreinigung

Reinigungsmittel



Motordusche

- Hohe Reinigungswirkung
- Reinigt selbsttätig von Schmutz sowie Öl- und Harzanhaftungen

Typische Anwendungen:

Zur Reinigung von Motor und Motorraum. Auch zur Reinigung von Teerflecken auf Karosserie geeignet.


Gebindegrößen	IDH-Nr.
Spraydose 400 ml	1415433

Terotex Politurwax



Lackaufbereitung

Carnaubawachs



Terotex Politurwax

- Reinigt, poliert und konserviert in einem Arbeitsgang
- Kann selbst auf nasse Lacke aufgetragen werden
- Enthält Carnauba, das härteste Naturwachs

Typische Anwendungen:

Lackaufbereitungsmittel für Gebrauchtwagen.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 1 l	796923
Kanister 5 l	796925

Handreinigung

- Zur professionellen Anwendung
- Handreiniger/Hautschutz

Loctite® 7850



Loctite® 7855



Teroquick Gel



Anwendung	Handreinigung	Handreinigung	Handreinigung
Basis	Wasserbasiert	Wasserbasiert	Wasserbasiert

Bitte beachten Sie den Hautschutzplan auf Seite 85.



Loctite® 7850 – Handreiniger mit Bimsstein

- Für stark verschmutzte Hände, z.B. nach Autoreparaturen
- Enthält die Pflegesubstanzen Jojobaöl, Lanolin und Aloe
- Citruschalensextrakte sorgen für einen frischen Duft nach Orangen
- Kann auch ohne Wasser verwendet werden
- Dermatologisch getestet
- Der Zusatz von fein gemahltem Bimsstein erhöht die Tiefenwirkung

Typische Anwendungen:

Entfernt Schmutz und Fett ohne aggressive Lösungsmittel.

Loctite® 7855 – Handreiniger für Lackierer und Monteure

- Die schonende Alternative zu aggressiven Reinigungsmitteln
- Enthält neben fein gemahltem Bimsstein die vier wichtigen Hautpflegesubstanzen Lanolin, Aloe, Jojobaöl und Vitamin E
- Dermatologisch getestet

Typische Anwendungen:

Entfernt schonend Farben, Kleber, Lacke, Harze, Silikone, Polyurethane und andere schwer lösliche Verunreinigungen.

Teroquick Gel

- Zur schnellen, gründlichen Handreinigung
- Hautpflegend durch rückfettende Bestandteile
- Hautverträglichkeit klinisch getestet

Typische Anwendungen:

Entfernt Öle, Fette, UBS und HV Materialien, PU Rückstände.

Teroquick Gel Spender

Praktischer Pumpspender, der direkt auf das Gebinde aufgesetzt wird.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 400 ml	195844
Flasche 3 l	195845
Kanister 10 l	88239

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Flasche 400 ml	235321
Flasche 1,75 l	235320

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose	1333686
Spender	1192235

Hautschutzplan

Wirkungsvoller Hautschutz beginnt schon vor der Arbeit. Der unsichtbare Handschuh wirkt, indem er die gefährdenden Arbeitstoffe nicht in die Haut eindringen lässt und nach der Arbeit die Reinigung erleichtert.

Ziel der Hautpflege ist es, die Barrierefunktion der Haut zu erhalten und ihre natürliche Widerstandskraft gegen schädliche Außeneinflüsse wiederherzustellen.



Jede Reinigung strapaziert unsere Haut. Daher sollte das Säubern so schonend wie möglich und die Wahl des Reinigungsproduktes immer auf die tatsächliche Verschmutzung der Haut abgestimmt sein.

Hautschutzplan

Karosserie- und Werkstattbereich

Arbeitsstoffe:

- Fette
- Öle
- Kraftstoff
- Kühlmittel
- Lösungsmittel
- Bremsflüssigkeit
- Unterbodenschutz
- PUR- und MS-Dichtstoffe

Loctite® 7850 mit Bimsstein

- Handreiniger mit Bimsstein für stark verschmutzte Hände

Teroquick Gel

- Zur schnellen, gründlichen Handreinigung
- Hautpflegend durch rückfettende Bestandteile
- Hautverträglichkeit klinisch getestet

Teroquick

- Sandlose Handwaschpaste mit Weichholzmehl als Reibemittel.

Terocreame

- Für die stark beanspruchte Haut. Optimal auf die Handreiniger von Teroson und Loctite® abgestimmt

Unsichtbarer Handschuh

- Silikonfreier Hautschutz
- Vor Beginn der Arbeit aufzutragen



Lackiererei

Arbeitsstoffe:

- Lacke
- Farben
- Wachse
- Schleifstaub
- Andere Stäube

Teroquick Gel

- Zur schnellen, gründlichen Handreinigung
- Hautpflegend durch rückfettende Bestandteile
- Hautverträglichkeit klinisch getestet

Loctite® 7855 Handreiniger für Lackierer und Monteure

- Handreiniger mit Bimsstein

Terocreame

- Für die stark beanspruchte Haut. Optimal auf die Handreiniger von Teroson und Loctite® abgestimmt

Unsichtbarer Handschuh

- Silikonfreier Hautschutz
- Vor Beginn der Arbeit aufzutragen



Verwaltungsbereich

Arbeitsstoffe:

- Normaler Schutz

Teroquick Gel

- Zur schnellen, gründlichen Handreinigung
- Hautpflegend durch rückfettende Bestandteile
- Hautverträglichkeit klinisch getestet

Loctite® 7850 mit Bimsstein

- Handreiniger mit Pflegesubstanzen

Terocreame

- Für die stark beanspruchte Haut

Hautschutz vor der Arbeit ist nicht erforderlich.



Teroquick



Anwendung

Handreinigung

Basis

Weiches Kokosnuss-Holz



Teroquick – Handwaschpaste

- Zur schnellen, gründlichen Handreinigung
- Hautschonend
- Sandfrei
- Enthält keine Lösungsmittel
- Biologisch abbaubar

Typische Anwendungen:

Entfernt Schmutz, Öle und Fette ohne aggressive Lösungsmittel.

Teroquick Spender

Typische Anwendungen:

Praktischer und wirtschaftlicher Dosierspender für Teroquick Handwaschpaste. Zum hygienischen Nachfüllen aus dem 8,5 kg Eimer. Fassungsvermögen: 2,5 kg

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 300 g	1137653
Eimer 2,5 kg	1137652
Eimer 8,5 kg	1137651
Spender	211835

Unsichtb. Handschuh



Hautschutz

Wasserlöslich



Teroson – Unsichtbarer Handschuh

- Vorbeugender Schutz der Hände vor schwer zu entfernenden Verschmutzungen wie z.B. Lacken, Klebstoffen, Unterbodenschutz-Materialien

Typische Anwendungen:

Vorbeugend anzuwenden beim Umgang mit Lösungsmitteln, Ölen, Lacken, PUR Primer. Kann mit Wasser abgewaschen werden.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Dose 600 ml	150028

Terocreme



hautschutz

Bienenwachs



Terocreme

- Silikonfrei
- Hautverträglichkeit klinisch getestet
- Mit Bienenwachs
- Zieht schnell in die Haut ein ohne ein fettiges Gefühl zu hinterlassen

- Für alle Hauttypen geeignet

Typische Anwendungen:

Speziell für die beanspruchte Haut entwickelt und optimal auf die Handreiniger von Teroson abgestimmt. Sie erhält und reguliert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut.

Gebindegrößen	IDH-Nr.
Tube 100 ml	211738

Rostschutzsortiment



Gebindegrößen

IDH-Nr.

1182912

12 UBS Spray,
4 Hohlraumspray,
4 Steinschlagschutz hell,
4 Steinschlagschutz schwarz

Multiwax



Gebindegrößen

IDH-Nr.

24 Dosen

795890

Rostschutzpalette



Gebindegrößen

IDH-Nr.

1210712

72 Unterbodenschutzspray,
36 Hohlraumspray,
18 Wachs-Unterbodenschutzspray,
18 Steinschlagschutzspray schwarz

Quick Check



Gebindegrößen

IDH-Nr.

6 Dosen

1333691

Superschaum



Gebindegrößen	IDH-Nr.
24 Dosen	1326770

Hygiene Spray



Gebindegrößen	IDH-Nr.
12 Dosen	829328

Plastilube



Gebindegrößen	IDH-Nr.
12 Tuben	892928

Terocrema



Gebindegrößen	IDH-Nr.
12 Tuben	211738

Verarbeitungsgeräte - Ergänzungsprodukte



Teroson PowerLine II Druckluft-Pistole

Leistungsstarke Pistole für die Dosierung von niedrig- bis sehr hochviskosen Produkten aus Kartuschen. Zum Herstellen von OE-Nähten in Verbindung mit Flach- und Breitstrahldüsen.

IDH-Nr. 960304



Electraflow Akku-Pistole

Leistungsstarke Pistole für die Dosierung von niedrig- bis sehr hochviskosen Produkten aus Kartuschen.

IDH-Nr. 1047326



Teroson MultiPress Teleskop-Pistole Druckluftbetrieben

Für die Dosierung von niedrigviskosen Kleb- und Dichtstoffen in Raupenform und als Sprühbild. Zum Extrudieren und Versprühen von beispielsweise Terostat 9320.

IDH-Nr. 142241



Pistole Softpress für Folienbeutel Druckluftbetrieben

Für die Verarbeitung von Folienbeuteln.

IDH-Nr. 250052



Teromix Verarbeitungspistole

Zur Verarbeitung von Teromix 6700 und Terokal 9225/9225 SF in Doppelkartuschen (2 x 25ml).

IDH-Nr. 150035



Teroson Staku Handdruckpistole

Leistungsstarke und strapazierfähige Pistole für die Dosierung aus Kartuschen aus 200 ml und 310 ml.

IDH-Nr. 142240



Kartuschen-Vorwärmbox für 2 Kartuschen

Zum Vorwärmen von max. 2 Kartuschen (nur Alu-Kartuschen) oder max. 2 x 400-ml-Folienbeuteln vor der Verarbeitung.

IDH-Nr. 211556



Kartuschen-Vorwärmbox für 6 Kartuschen

Zum Vorwärmen von max. 6 Kartuschen (Aluminium/ Kunststoff) max. 4 Folienbeuteln (bis zu 600 ml) vor der Verarbeitung

IDH-Nr. 796993



Statikmischer

Statikmischer für kleine Doppelkartuschen & große Universalkartuschen (Teromix 6700, Terokal 9225/9225 SF 2 x 25ml, Terokal 5045, Terocore® 1401).

IDH-Nr.

Statikmischer Klein 142242
(12 Stück = 1VE)

Statikmischer Groß 780805
(Beutel = 10 Stück)



Verstärkungsvlies für Kunststoff-Reparaturen

Zur Verstärkung von Reparaturstellen bei der Kunststoff-Reparatur. Das Glasfasergewebe ist ein wichtiger Bestandteil der Kunststoffreparatur.

IDH-Nr.

1 m 908383



Teroson Applikatoren/ Wollwischer

Zum Auftragen von Teroson Primer und Aktivator.

IDH-Nr.

Packung (25 Stück) 142245



Standard

IDH-Nr.

Spitze Runddüse 581582

Bördelnahtdüse 782222



Widestream II-Düse

IDH-Nr.

Widestream-Düse 1470999
(10 Stück)



Flatstream-Düse

IDH-Nr.

Flatstream-Düse 1305486
(10 Stück)



Doppeldüse für spritzbare Naht

IDH-Nr.

Doppeldüse für spritzbare Naht (1 Karton = 12 Stück) 547882



Karosserie-Pinsel

IDH-Nr.

Karosserie-Pinsel 583065
1 Stk.

Verarbeitungsgeräte - Ergänzungsprodukte



Schneidedraht (Vierkant)

Hochglanzpolierter Vierkantdraht der höchsten Güteklasse. Aufgrund seiner hohen Zugfestigkeit ist dieser Draht selbst für hochmodulige Klebstoffe der neuesten Generation einsetzbar

IDH-Nr.

Rolle 50 m 149360



Schneidedraht (gold-gedreht)

Dieser speziell gewickelte Draht hat hervorragende Schneidequalitäten der PUR-Raupe und ermöglicht es, Verbundglasscheiben unbeschädigt auszuglasen.

IDH-Nr.

Rolle 22,5 m 149361



Torxschlüssel (2 Größen)

Der Torxschlüssel ist geeignet zum Lösen von Rückspiegeln oder Anbauteilen, die mit Torxschrauben befestigt sind. Ein weiterer Vorteil ist die sehr gute Handlichkeit des Werkzeuges.

IDH-Nr.

149392



Scheibentisch

Spezial-Scheibenständer für Front- und Heckscheiben. Durch die günstige Anordnung der Auflagepunkte liegen die Scheiben weitgehend spannungsfrei. Der Klebstoff kann in bequemer Arbeitshöhe aufgetragen werden.

IDH-Nr.

308491



Doppelgelenkssaugheber

Dieser Saugheber ist speziell für die Scheibenmontage konzipiert und paßt sich dank seiner Gelenkköpfe jeder Scheibenbiegung an.

IDH-Nr.

149365



Glasschaber (Luxus)

Ein Werkzeug von sehr hoher Qualität, einsetzbar als Etikettenschaber sowie zum Entfernen von PUR-Resten. Dieser Schaber ist mit einer Metallführung ausgestattet, die die Bügelklinge fixiert.

IDH-Nr.

149380

Ersatzklingen (100 Stück) 197818



Teroson HV Druckbecherpistole

Für die Verarbeitung von Produkten zur Hohlraumversiegelung. Arbeitsdruck 6 bar max. 10 bar. Zum Lieferumfang gehören: Flexible Nylonsonde und Hakensonde

IDH-Nr.

Set	150034
Ersatzteil:	211839
Schnellkupplung	



Sonden für Hohlraumversiegelung

Lange Spezialsonde für die Hohlraumversiegelung, Haken 90° gekröpft.

IDH-Nr.

50 cm (Haken)	211833
130 cm (halbstarr)	211838
150 cm (flexibel)	177342



Teroson UBS-Pistole Druckluftbetrieben

Zur Verarbeitung von UBS- und Steinschlagsschutz-Produkten aus 1Liter-Dosen. Arbeitsdruck 3 - 5 bar.

IDH-Nr.

150036



Strukturpistole A3618 VZ/STA

Geeignet zum Strukturspritzen von Steinschlagsschutz. Jede Struktur kann über die Veränderung der VZ-Düse eingestellt werden. Arbeitsdruck 3- 5 bar.

IDH-Nr.

278907

Ersatzteile für die Verarbeitungsgeräte:

Innotech Marketing und Konfektion Rot GmbH

Hermann-Löns-Straße 1a
76669 Bad Mingolsheim

Tel.: 06227/84 02 40

Fax: 06227/84 02 41

www.innotech-rot.de

E-Mail: verkauf@innotech-rot.de



Schulungsprogramm

Erleben Sie unser umfangreiches Schulungsangebot, das genau Ihre Bedürfnisse erfüllt!

Maßgeschneiderte Schulungen zur Lösung technischer Probleme in Ihren Werkstätten mit:

- neuen Technologien, Besonderheiten und Lösungen
- neuen Produkten aus unserem speziellen Portfolio
- neuen vielseitigen Anwendungs- und Reparaturmethoden

Praktische Schulungen können eingerichtet werden für:

- das Nachbilden in OEM-Qualität
- effizientere Produktnutzung
- den Erwerb professioneller Fähigkeiten

Wählen Sie unter den folgenden Schulungsmodulen:

 **Reparatur von Windschutzscheiben**

 **Karosseriereparatur**

 **Mechanikreparatur**

Die Schulungen finden im Henkel-Technologie- und -Schulungszentrum in Heidelberg statt.

Zur Anmeldung rufen Sie uns an unter

+49 6221 704 295

Bei eventuellen Fragen kontaktieren Sie bitte direkt Ihren Henkel-Vertreter.

Als Vorbereitung auf unsere Schulungen empfehlen wir Ihnen unser Online-VRM-Schulungstool unter:

www.loctite.de

Diese Websites werden Ihnen auch als Orientierungshilfe für alle Anwendungsfragen dienen.



Kundenreferenzen

Loctite®- und Teroson-Produkte werden von zahlreichen Automobilherstellern offiziell empfohlen. Einige sind hier aufgeführt.

Pkw-Hersteller



Empfohlener
TOYOTA-Body-
&-Paint-Partner für
Europa.



Nutzfahrzeuge



Farbenhersteller



Darüber hinaus werden die Hauptproduktionsstätten für Loctite®- und Teroson-Produkte in regelmäßigen Audits überprüft, um die strikte Einhaltung der neuesten Regelungen für Qualität und Umwelt sicherzustellen:

- ISO 9001 – Qualitätsmanagementsystem
- ISO/TS 16949 – in der Automobilindustrie anerkanntes Qualitätsmanagementsystem
- ISO 14001 – Umweltmanagementsystem



Index

Nach Produktname

Produktname	Gebinde	IDH-Nr.	VE	Seite
Atmosit	Dose 350 ml	800112	12	19
Atmosit	Tube 75 ml	800106	12	19
Atmosit-compact N	Tube 75 ml	639312	10	19
Atmosit-compact N	Kartusche 310 ml	639311	12	19
Aushärtefolie	Stück	1234143	1	45
Bügelklingen	Packung (10 Stück)	1234225	1	45
Ceramishield TM	Dose 400ml	1238883	12	25
Dichtband	Blisterpack 3m/20 x2mm	150002	12	55
Doppeldüse für spritzbare Naht	1 Karton = 12 Stück	547882	1	91
Doppelgelenkssaugheber		149365	1	92
Doppelseitiges Klebeband	Karton 10 m/25 mm	150039	6	63
Doppelseitiges Klebeband	Karton 10 m/19 mm	93358	8	63
Doppelseitiges Klebeband	Karton 10 m/12 mm	93357	12	63
Double Bubble	Karton 3 g	1303596	1	60
Electraflow		1047326	1	90
Fett-Spray	Spraydose 400 ml	877784	12	24
Finish Harz	Tube 1,5 ml	1234525	1	42
Finish Politur	Stück	1232590	1	44
Flatstream-Düse		1305486	10	91
Fleckentferner	Dose 1 l	69799	12	33
Fluid	Dose 150 ml	211384	12	19
Fluid-D	Tube 75 ml	800109	10	19
Fluid-D	Tube 200 ml	800110	10	19
Frässtift	Stück	1233659	1	43
Glas-Reparaturatz	Set	1233745	1	42
Glasschaber (Luxus)		149380	1	92
Glasschaber (Luxus)	Ersatzklingen (100 Stück)	197818	1	92
Halter für Frässtift	Stück	1233956	1	43
Hydraulik Öl	Flasche 1 l	1451605	12	25
Hydraulik Öl	Kanister 4,5 kg	1451695	1	25
Hygiene Spray Display	12 Dosen	829328	1	89
Intensiv Scheibenreiniger	Spraydose 500 ml	150030	12	83
Kaltreiniger	Dose 1 l	211910	12	32
Karosserie-Pinsel	1 Stück	583065	60	91
Kartuschen-Vorwärmbox für 2 Kartuschen		211556	1	90
Kartuschen-Vorwärmbox für 6 Kartuschen		796993	1	90
Knetmasse	Blisterpack 200 g	211467	12	55
Kontrollspiegel	Stück	1234147	1	43
Kühlerdicht	Flasche 250 ml	1147374	12	32
Lärmschutzplatten	6 Platten, 50 x 25 cm	211916	6	79

Produktname	Gebinde	IDH-Nr.	VE	Seite
Loctite® 2400	Flasche 50 ml	1295164	12	11
Loctite® 243	Blister 5ml	1370555	12	11
Loctite® 243	Flasche 10 ml	1335840	12	11
Loctite® 243	Flasche 50 ml	1335884	12	11
Loctite® 243	Flasche 250 ml	1335868	10	11
Loctite® 248 Stick	Blister Stick 9 g	540498	12	11
Loctite® 248 Stick	Stick 19 g	540478	15	11
Loctite® 249	Rolle 6,6 m	1498932	12	11
Loctite® 268 Stick	Stick 19 g	540908	15	13
Loctite® 270	Flasche 250 ml	1335906	12	11
Loctite® 270	Flasche 50 ml	1335897	12	11
Loctite® 270	Flasche 10 ml	1336324	12	13
Loctite® 2700	Flasche 50 ml	1299454	12	13
Loctite® 3090	Kartusche 10 g	1379599	12	60
Loctite® 3090	Kartusche 50 g	1543714	10	60
Loctite® 3090	Ersatzdüse Beutel (10 Stück)	1453183	1	60
Loctite® 319	Set, geblistert 0,5 ml	195908	12	41
Loctite® 319	Flasche, geblistert 5 ml	229972	12	41
Loctite® 3430	Blister 24 ml	242865	6	61
Loctite® 3430	Spritze 50 ml	843054	10	61
Loctite® 3430	Spritze 24ml	142517	12	61
Loctite® 3450	Blister 25 ml	241867	6	61
Loctite® 3463	Blister 50 g	396913	12	61
Loctite® 3463	Stick 114 g	265628	24	61
Loctite® 401	Blister 3 g	195904	12	56
Loctite® 401	Blister 5 g	195905	12	56
Loctite® 401	Flasche 20 g	142575	12	56
Loctite® 406/770	Set/Blister 20 g/10 ml	142457	1	57
Loctite® 454	Flasche 20 g	142597	10	56
Loctite® 454	Blister 3 g	195906	12	56
Loctite® 480	Flasche 20 g	142411	12	57
Loctite® 4850	Blister 5 g	373352	12	57
Loctite® 4850	Flasche 20 g	373353	12	57
Loctite® 4860	Flasche 20 g	373355	12	57
Loctite® 510	Kartusche 300 ml	135325	10	16
Loctite® 510	Flasche 50 ml	234223	12	16
Loctite® 518	Spritze 25 ml	142286	6	16
Loctite® 518	Spritze 50 ml	142456	10	16
Loctite® 518	Kartusche 300 ml	135482	10	16
Loctite® 5188	Kartusche 300 ml	1104312	10	17
Loctite® 5188	Akkordeon 50 ml	1254415	12	17
Loctite® 5203	Kartusche 50 ml	232305	10	18
Loctite® 5203	Kartusche 300 ml	170682	10	18

* Kartusche

Produktname	Gebinde	IDH-Nr.	VE	Seite
Loctite® 5368	Kartusche 310 ml	142495	12	53
Loctite® 5699	Blister 40 ml	1124088	12	17
Loctite® 5699	Tube 80 ml	1126648	12	17
Loctite® 5699	Kartusche 300 ml	142480	12	17
Loctite® 573	Flasche 50 ml	142613	12	21
Loctite® 574	Flasche 50 ml	234534	12	21
Loctite® 577	Flasche 250 ml	234570	10	14
Loctite® 577	Flasche 50 ml	142454	12	14
Loctite® 5910	Quick Gasket 200 ml	728771	6	18
Loctite® 5910	Tube 80 ml	1126633	12	18
Loctite® 5910	Kartusche 300 ml	142491	12	18
Loctite® 5920	Blister 40 ml	1124087	12	17
Loctite® 5920	Tube 80 ml	1126645	12	17
Loctite® 5920	Kartusche 300 ml	142502	12	17
Loctite® 5922	Blister 60 ml	142274	12	20
Loctite® 5923	Pinsele 117 ml	233849	12	21
Loctite® 5923	Pinsele 450 ml	142270	12	21
Loctite® 5926	Blister 40 ml	1123349	12	17
Loctite® 5926	Tube 100 ml	1126638	12	17
Loctite® 5926	Kartusche 310 ml	233862	12	17
Loctite® 595	Blister 100 ml	1126642	12	53
Loctite® 5980	Kartusche 200 ml	1299784	6	18
Loctite® 603	Flasche 10 ml	142441	12	15
Loctite® 603	Flasche 50 ml	142442	12	15
Loctite® 648	Blister 5 ml	195912	12	15
Loctite® 648	Flasche 10 ml	234872	12	15
Loctite® 648	Flasche 50 ml	135525	12	15
Loctite® 660	Flasche 50 ml	234919	12	15
Loctite® 7010	5 l	1438075	1	30
Loctite® 7010	20 l	1438074	1	30
Loctite® 7012	5 l	1435423	1	31
Loctite® 7012	20 l	1345422	1	31
Loctite® 7013	5 l	1436893	1	28
Loctite® 7013	20 l	1436892	1	28
Loctite® 7014	5 l	1440801	1	29
Loctite® 7014	20 l	1440755	1	29
Loctite® 7018	5 l	1443623	1	29
Loctite® 7018	20 l	1443621	1	29
Loctite® 7063	Kanister 10 l	149293	1	12, 27
Loctite® 7063	Spraydose 400 ml	88344	12	27, 12
Loctite® 7200	Spraydose 400 ml	235323	12	27
Loctite® 7240	Pumpspray 90 ml	333369	12	10
Loctite® 7840	Spray 750 ml	1427770	12	27
Loctite® 7840	Kanister 5 l	1427776	4	27

* Kartusche

Produktname	Gebinde	IDH-Nr.	VE	Seite
Loctite® 7840	Kanister 20 l	1427775	1	27
Loctite® 7850	Kanister 10 l	88239	1	84
Loctite® 7850	Flasche 3 l	195845	4	84
Loctite® 7850	Flasche 400 ml	195844	12	84
Loctite® 7852	Dose (70 Tücher)	1443270	6	33
Loctite® 7855	Flasche 1,75 l	235320	1	84
Loctite® 7855	Flasche 400 ml	235321	12	84
Loctite® 7860	5 l	1439840	1	31
Loctite® 7860	20 l	1439819	1	31
Loctite® 7861	5 l	1440370	1	31
Loctite® 7861	20 l	1440368	1	31
Loctite® 7862	5 l	1434655	1	29
Loctite® 7862	20 l	1434654	1	29
Loctite® 8040	Spraydose 400 ml	760225	12	23
Loctite® 8101	Spraydose 400 ml	303134	12	23
Loctite® 8192	Spraydose 400 ml	142533	12	25
Loctite® 8201	Spraydose 400 ml	142730	12	23
Loctite® Chemical Metal	Set 85/6 g	1501168	18	61
Loctite® Hygiene-Spray	Display 12 Spraydosen	829328	1	83
Loctite® Hygiene-Spray	Spraydose 150 ml	731335	12	83
Loctite® O-Ring-Set	O-Ring-Set	797226	1	20
MO-Pumpsprühflasche	Flasche	211762	20	22
Motordusche	Spraydose 400 ml	1415433	12	83
Multiwax Display	24 Dosen	795890	24	88
Multiwax Spray	Spraydose 500 ml	796107	12	76
Multiwax Spray	Spraydose 500 ml (Display)	795890	24	76
Pistole Softpress für Folienbeutel		250052	1	90
Plastilube	Tube 75 ml	892928	12	24
Plastilube	Spraydose 300 ml	867933	12	24
Plastilube	Tube 35 ml	847773	24	24
Plastilube	Beutel 5,5 ml	883259	100	24
Plastilube Display	12 Tuben	892928	12	89
Pumpsprühflasche	Dichtsatz (O-Ringe)	347157	1	26
Pumpsprühflasche	Flasche	150037	6	26
Quick Check	Spraydose 400 ml	1333691	6	67
Quick Check Display	6 Dosen	1333691	6	88
Reparatur Box	Dose 1000 g	211861	6	66
Reparatur Harz/Injektor	Set (Tube 1,5 ml und Injektor)	1234405	1	42
Rostschutzdisplay	Display	1182912	24	74, 88
Rostschutzgrundierung	Spraydose 400 ml	1119478	12	73
Rostschutzpalette	Display	1210712	1	74, 88
Schalldämpfmatten	2 Matten, 100 x 50 cm	211766	6	79

Index

Nach Produktname

Produktname	Gebinde	IDH-Nr.	VE	Seite
Scheibentisch		308491	1	92
Schneidedraht (gold-gedreht)	Rolle 22,5 m	149361	1	92
Schneidedraht (Vierkant)	Rolle 50 m	149360	1	92
Silikon-Spray	Spraydose 400 ml	232378	12	23
Sonden für Hohlraumversiegelung	50 cm (Haken)	211833	1	93
Sonden für Hohlraumversiegelung	130 cm (halbstarr)	211838	1	93
Sonden für Hohlraumversiegelung	150 cm (flexibel)	177342	1	93
Standard Bördelnahtdüse		782222	1	91
Standard Spitze Düse		581582	1	91
Statikmischer groß	1 Stück	780805	10	91
Statikmischer klein	1 Stück	142242	12	91
Strukturpistole A3618 VZ/STA		278907	10	93
Super-Schaum	Spraydose 400 ml	195915	12	29
Super-Schaum	Display (24 x 400 ml)	1326770	1	33, 89
TeroCore® 1401	Kartusche 175 ml	776176	12	59
TeroCreme	Tube 100 ml	211738	12	87
TeroCreme Display	12 Tuben	211738	12	89
Terodem SP 100 Alu	Packung, 6 Platten 50 x 25 cm	150012	6	81
Terodem SP 200	Packung, 2 Platten 100 x 50 cm	268286	6	81
Terodem SP 300	Packung, 4 Platten 100 x 50 cm	150054	1	81
Terodem SP 300	Packung, 4 Platten 50 x 50 cm	150055	3	81
Terodicht schwarz	Kartusche 310 ml	804495	12	40
Terodicht-Elastik	Blister 75 ml	801161	12	41
Terodicht-Elastik	Kartusche 310 ml	800673	12	41
Terofoam	Spray 200 ml	939813	6	78
Terokal 150	Spraydose 150 ml	267078	12	65
Terokal 2444	Tube 58 g	447064	10	58
Terokal 2444	Tube 175 g	444650	10	58
Terokal 2444	Pinsele 340 g	444651	12	58
Terokal 2444	Dose 670 g	238403	12	58
Terokal 5045	Kartusche 250 ml	1358254	12	59
Terokal 9225	Kartusche 2 x 25 ml	267081	6	64
Terokal 9225	Kartusche 250 ml	881837	12	64
Terokal 9225 SF	Kartusche 2 x 25 ml	882088	6	64
Terokal transparent	Dose 670 g	105548	12	58
Terolan 53 Special	Dose 1,4 kg	799671	6	51
Terolan Hell	KT* Hell 310 ml	799316	12	50

Produktname	Gebinde	IDH-Nr.	VE	Seite
Terolan Hell	Tube hell 200 ml	762064	10	50
Terolan Schwarz	KT* Schwarz 310 ml	726808	12	50
Teromix 6700	Kartusche 2 x 25 ml	264880	6	59
Teromix 6700	Kartusche 250 ml	881835	12	59
Teromix Statikmischer	gr. Mischer	780805	10	65
Teromix Statikmischer	kl. Mischer	142242	12	65
Teromix Verarbeitungspistole		150035	1	90
Teroquick – Handwaschpaste	Eimer 2,5 kg	1137652	1	87
Teroquick – Handwaschpaste	Eimer 8,5 kg	1137651	1	87
Teroquick – Handwaschpaste	Spender	211835	1	87
Teroquick – Handwaschpaste	Dose 300 g	1137653	36	87
Teroquick Gel	Dose	1333686	4	84
Teroquick Gel	Spender	1192235	1	84
Terosept Klimaanlage-Reiniger	Kanister 5 l	791947	1	82
Terosept Klimaanlage-Reiniger	Gerät	1282250	1	82
Terosept Klimaanlage-Reiniger	Flasche 200 ml	1393023	12	82
Terolon – Unsichtbarer Handschuh	Dose 600 ml	150028	12	87
Terolon Applikatoren/ Wollwischer	Packung (25 Stück)	142245	1	91
Terolon B & K Reiniger	Kanister 10 l	840759	1	26
Terolon B & K Reiniger	Fass 50 l	840771	1	26
Terolon B & K Reiniger	Spraydose 500 ml	232315	12	26
Terolon Feinspachtel	Dose 1750 g	946638	6	67
Terolon Fix & Repair Tape	Rolle 25 m	801959	12	63
Terolon Fix & Repair Tape	Rolle 50 m	801378	12	63
Terolon FL+ Oberflächenvorbereitung/ Silikonentferner	Dose 1 l	1464259	12	33, 41, 45, 65
Terolon FL+ Oberflächenvorbereitung/ Silikonentferner	Kanne 10 l	1471127	1	33, 41, 45, 65
Terolon Glass Cleaner	Sprühflasche 1 kg	1510476	12	41
Terolon Glass Cleaner	Kanne 5 kg	1510450	4	41
Terolon Glass Cleaner	Kanne 20 kg	1509978	1	41
Terolon Glasfaserspachtel	Dose 1300 g	946635	6	67
Hohlraum-Spray	Spraydose 500 ml	794224	12	77
Terolon HV Druckbecherpistole	Set	150034	1	93
Terolon HV Druckbecherpistole	Ersatzteil: Schnellkupplung	211839	1	93
Terolon Kunststoff-Reparaturset	Set	211680	1	64
Terolon Kunststoffspachtel	Dose 920 g	882485	6	65, 67
Terolon MO-Universal	Kanister 4,5 l	841026	1	22
Terolon MO-Universal	Spraydose 400 ml	232429	12	22

* Kartusche

Produktname	Gebinde	IDH-Nr.	VE	Seite
Teroson MultiPress		142241	1	90
Teroson PowerLine II		960304	1	90
Teroson Rostumwandler	Flasche 500 ml	770231	10	72
Teroson Rostumwandler	Flasche 125 ml	770055	12	72
Teroson Spritzspachtel	Spraydose 400 ml	211834	6	66
Teroson Sprühkleber	Spraydose 400 ml	860240	12	62
Teroson Staku Handdruckpistole		142240	1	90
Teroson Steinschlagschutz-Spray	Spraydose hell 500 ml	787528	12	73
Teroson Steinschlagschutz-Spray	Spraydose schwarz 500 ml	787643	12	73
Teroson UBS-Pistole		150036	1	93
Teroson Universal-Spachtel	Dose 1750 g	946637	6	66
Teroson Unterbodenschutz-Spray	Spraydose 500 ml	803863	12	70
Teroson Zink-Spray	Spraydose 400 ml	333170	12	72
Terostat 33	Kartusche Transp. 310 ml	150331	12	53
Terostat 33	Kartusche Weiß 310 ml	192501	12	53
Terostat 33	Kartusche Grau 310 ml	79230	12	53
Terostat 33	Kartusche Schwarz 310 ml	96572	12	53
Terostat 8519 P	Flasche 100 ml	1178026	10	40
Terostat 8519 P	Flasche 25 ml	1178000	12	40
Terostat 8596	Kartusche 310 ml	450533	12	38
Terostat 8596	Set	450532	12	38
Terostat 8597 HMLC	Kartusche 200 ml	1467913	12	38
Terostat 8597 HMLC	Kartusche 310 ml	1467800	12	38
Terostat 8597 HMLC	Set	1507581	12	38
Terostat 8597 HMLC	Folienbeutel 400 ml	1467916	20	38
Terostat 8597 HMLC	Folienbeutel 570 ml	1467915	20	38
Terostat 8599 HMLC	Kartusche 310 ml	450441	12	39
Terostat 8599 HMLC	Set	450434	12	39
Terostat 8630 2K HMLC	Kartusche 310 ml	794668	12	39
Terostat 8630 2K HMLC	Set	867677	12	39
Terostat 9096 PL	Kartusche 310 ml	1230375	12	39
Terostat 9096 PL	Set (2 Kartuschen)	1231311	12	39
Terostat 9097 PL HMLC	Kartusche 310 ml	1231001	12	39
Terostat 9097 PL HMLC	Set (2 Kartuschen)	1231312	12	39
Terostat 9100 /9200	KT* Weiß 310 ml	744475	12	51
Terostat 9100 /9200	KT* Grau 310 ml	744474	12	51
Terostat 9100 /9200	KT* Schwarz 310 ml	744662	12	51
Terostat 9120	KT* Weiß 310 ml	252257	12	49
Terostat 9120	KT* Grau 310 ml	274943	12	49
Terostat 9120	KT* Schwarz 310 ml	267084	12	49
Terostat 9120 SF	300 ml Grau	1358216	12	48

* Kartusche

Produktname	Gebinde	IDH-Nr.	VE	Seite
Terostat 9120 SF	300 ml Weiß	1358213	12	48
Terostat 9120 SF	300 ml Schwarz	1358214	12	48
Terostat 9140	Kartusche Transp. 310 ml	105494	12	52
Terostat 9140	Kartusche Schwarz 310 ml	267085	12	52
Terostat 9220	Tube 80 ml	452386	12	51
Terostat 9220	KT* Schwarz 310 ml	265673	12	51
Terostat 9220	Tube 80 ml	452386	12	63
Terostat 9220	Kartusche 310 ml	265673	12	63
Terostat 9320	KT* Ocker 300 ml	272232	12	49
Terostat 9320	KT* Grau 300 ml	211742	12	49
Terostat 9320	KT* Schwarz 300 ml	211743	12	49
Terostat 9320 SF	300 ml Ocker	1358059	12	49
Terostat 9320 SF	300 ml Grau	1357960	12	49
Terostat 9320 SF	300 ml Schwarz	1358054	12	49
Terostat-Acryl	Kartusche 310 ml	142217	12	52
Terostat-II – Plastisches Abdichtband	Karton mit 4 Einzelrollen 40m/20x 2mm	150056	1	54
Terostat-II – Spritzbares Dichtband	Kartusche 310 ml	150000	12	54
Terostat-IX	Dose 1 kg	1359348	6	55
Terostat-VII	Rundprofil	142216	1	55
Terostat-VII	Kleinspule (Flachprofil)	150307	4	55
Terotex HV 350	Dose 1 l	793958	12	77
Terotex HV 350	Fass 60l	793957	1	77
Terotex HV 350	Kanister 10 l	793960	1	77
Terotex HV 400	Dose 1 l	784176	12	77
Terotex HV 400	Kanister 10 l	784149	1	77
Terotex HV 400	Fass 60l	784190	1	77
Terotex HV 450 Aqua	Dose 1l	1335488	12	77
Terotex Politurwax	Kanister 5 l	796925	1	83
Terotex Politurwax	Dose 1 l	796923	12	83
Terotex Record 2000 Aqua	Dose schwarz 1 l	1335490	12	73
Terotex Record 2000 HS	Dose weiß 1 l	767196	12	70, 79
Terotex Record 2000 HS	Dose grau 1 l	767198	12	70, 79
Terotex Record 2000 HS	Dose schwarz 1 l	767197	12	70, 79
Terotex Spezial	Fass 65 kg	787709	1	71
Terotex Super 3000	Dose weiß 1 l	782601	12	71, 73
Terotex Super 3000	Dose schwarz 1 l	767199	12	71, 73
Terotex Super 3000 Aqua	Dose 1 l schwarz	882415	12	73
Terotex Super 3000 Aqua	Dose 1 l grau	1387290	12	73
Terotex Super 3000 Aqua	Dose 1 l hell	1335491	12	73
Terotex Ultra	Dose 1 l	796108	12	76
Terotex Ultra Wachs	Fass 60 l	796123	1	76

Index

Nach Produktname

[illegible]

Nach IDH-Nummer

IDH-Nr.	Produktname	Gebinde	VE	Seite
69799	Fleckentferner	Dose 1 l	12	33
79230	Terostat 33	Kartusche Grau 310 ml	12	53
88239	Loctite® 7850	Kanister 10 l	1	84
88344	Loctite® 7063	Spraydose 400 ml	12	27, 12
93357	Doppelseitiges Klebeband	Karton 10 m/12 mm	12	63
93358	Doppelseitiges Klebeband	Karton 10 m/19 mm	8	63
96572	Terostat 33	Kartusche Schwarz 310 ml	12	53
105494	Terostat 9140	Kartusche Transp. 310 ml	12	52
105548	Terokal transparent	Dose 670 g	12	58
135325	Loctite® 510	Kartusche 300 ml	10	16
135482	Loctite® 518	Kartusche 300 ml	10	16
135525	Loctite® 648	Flasche 50 ml	12	15
142216	Terostat-VII	Rundprofil	1	55
142217	Terostat-Acryl	Kartusche 310 ml	12	52
142228	Ventileinschleifpaste	Dose 100 ml	10	25
142240	Teroson Staku Handdruckpistole		1	90
142241	Teroson MultiPress		1	90
142242	Teromix Statikmischer	kl. Mischer	12	65
142242	Statikmischer klein	1 Stück	12	91
142245	Teroson Applikatoren/Wollwischer	Packung (25 Stück)	1	91
142270	Loctite® 5923	Pinseldose 450 ml	12	21
142274	Loctite® 5922	Blister 60 ml	12	20
142286	Loctite® 518	Spritze 25 ml	6	16
142411	Loctite® 480	Flasche 20 g	12	57
142441	Loctite® 603	Flasche 10 ml	12	15
142442	Loctite® 603	Flasche 50 ml	12	15
142454	Loctite® 577	Flasche 50 ml	12	14
142456	Loctite® 518	Spritze 50 ml	10	16
142457	Loctite® 406/770	Set/Blister 20 g/10 ml	1	57
142480	Loctite® 5699	Kartusche 300 ml	12	17
142491	Loctite® 5910	Kartusche 300 ml	12	18
142495	Loctite® 5368	Kartusche 310 ml	12	53
142502	Loctite® 5920	Kartusche 300 ml	12	17
142517	Loctite® 3430	Spritze 24ml	12	61
142533	Loctite® 8192	Spraydose 400 ml	12	25
142575	Loctite® 401	Flasche 20 g	12	56
142597	Loctite® 454	Flasche 20 g	10	56
142613	Loctite® 573	Flasche 50 ml	12	21
142730	Loctite® 8201	Spraydose 400 ml	12	23
149293	Loctite® 7063	Kanister 10 l	1	12, 27
149360	Schneidedraht (Vierkant)	Rolle 50 m	1	92
149361	Schneidedraht (gold-gedreht)	Rolle 22,5 m	1	92

IDH-Nr.	Produktname	Gebinde	VE	Seite
149365	Doppelgelenkssaugheber		1	92
149380	Glasschaber (Luxus)		1	92
149392	Torxschlüssel		1	92
150000	Terostat-II – Spritzbares Dichtband	Kartusche 310 ml	12	54
150002	Dichtband	Blisterpack 3m/20 x2mm	12	55
150012	Terodem SP 100 Alu	Packung, 6 Platten 50 x 25 cm	6	81
150028	Teroson – Unsichtbarer Handschuh	Dose 600 ml	12	87
150030	Intensiv Scheibenreiniger	Spraydose 500 ml	12	83
150034	Teroson HV Druckbecherpistole	Set	1	93
150035	Teromix Verarbeitungspistole		1	90
150036	Teroson UBS-Pistole		1	93
150037	Pumpsprühflasche	Flasche	6	26
150039	Doppelseitiges Klebeband	Karton 10 m/25 mm	6	63
150054	Terodem SP 300	Packung, 4 Platten 100 x 50 cm	1	81
150055	Terodem SP 300	Packung, 4 Platten 50 x 50 cm	3	81
150056	Terostat-II – Plastisches Abdichtband	Karton mit 4 Einzelrollen 40m/20x 2mm	1	54
150307	Terostat-VII	Kleinspule (Flachprofil)	4	55
150331	Terostat 33	Kartusche Transp. 310 ml	12	53
170682	Loctite® 5203	Kartusche 300 ml	10	18
177342	Sonden für Hohlraumversiegelung	150 cm (flexibel)	1	93
192501	Terostat 33	Kartusche Weiß 310 ml	12	53
195844	Loctite® 7850	Flasche 400 ml	12	84
195845	Loctite® 7850	Flasche 3 l	4	84
195904	Loctite® 401	Blister 3 g	12	56
195905	Loctite® 401	Blister 5 g	12	56
195906	Loctite® 454	Blister 3 g	12	56
195908	Loctite® 319	Set, geblistert 0,5 ml	12	41
195912	Loctite® 648	Blister 5 ml	12	15
195915	Super-Schaum	Spraydose 400 ml	12	29
197818	Glasschaber (Luxus)	Ersatzklingen (100 Stück)	1	92
211384	Fluid	Dose 150 ml	12	19
211467	Knetmasse	Blisterpack 200 g	12	55
211556	Kartuschen-Vorwärmbox für 2 Kartuschen		1	90
211680	Teroson Kunststoff-Reparaturset	Set	1	64

* Kartusche

IDH-Nr.	Produktname	Gebinde	VE	Seite
211738	Terocrema Display	12 Tuben	12	89
211738	Terocrema	Tube 100 ml	12	87
211742	Terostat 9320	KT* Grau 300 ml	12	49
211743	Terostat 9320	KT* Schwarz 300 ml	12	49
211762	MO-Pumpsprühflasche	Flasche	20	22
211766	Schalldämpfmatten	2 Matten, 100 x 50 cm	6	79
211833	Sonden für Hohlraumversiegelung	50 cm (Haken)	1	93
211834	Teroson Spritzspachtel	Spraydose 400 ml	6	66
211835	Teroquick – Handwaschpaste	Spender	1	87
211838	Sonden für Hohlraumversiegelung	130 cm (halbstarr)	1	93
211839	Teroson HV Druckbecherpistole	Ersatzteil: Schnellkupplung	1	93
211861	Reparatur Box	Dose 1000 g	6	66
211910	Kaltreiniger	Dose 1 l	12	32
211916	Lärmschutzplatten	6 Platten, 50 x 25 cm	6	79
229972	Loctite® 319	Flasche, geblistert 5 ml	12	41
232305	Loctite® 5203	Kartusche 50 ml	10	18
232315	Teroson B & K Reiniger	Spraydose 500 ml	12	26
232378	Silikon-Spray	Spraydose 400 ml	12	23
232429	Teroson MO-Universal	Spraydose 400 ml	12	22
233849	Loctite® 5923	Pinsele 117 ml	12	21
233862	Loctite® 5926	Kartusche 310 ml	12	17
234223	Loctite® 510	Flasche 50 ml	12	16
234534	Loctite® 574	Flasche 50 ml	12	21
234570	Loctite® 577	Flasche 250 ml	10	14
234872	Loctite® 648	Flasche 10 ml	12	15
234919	Loctite® 660	Flasche 50 ml	12	15
235320	Loctite® 7855	Flasche 1,75 l	1	84
235321	Loctite® 7855	Flasche 400 ml	12	84
235323	Loctite® 7200	Spraydose 400 ml	12	27
238403	Terokal 2444	Dose 670 g	12	58
241867	Loctite® 3450	Blister 25 ml	6	61
242865	Loctite® 3430	Blister 24 ml	6	61
250052	Pistole Softpress für Folienbeutel		1	90
252257	Terostat 9120	KT* Weiß 310 ml	12	49
264880	Teromix 6700	Kartusche 2 x 25 ml	6	59
265628	Loctite® 3463	Stück 114 g	24	61
265673	Terostat 9220	KT* Schwarz 310 ml	12	51
265673	Terostat 9220	Kartusche 310 ml	12	63
267078	Terokal 150	Spraydose 150 ml	12	65
267081	Terokal 9225	Kartusche 2 x 25 ml	6	64
267084	Terostat 9120	KT* Schwarz 310 ml	12	49

Index

Nach IDH-Nummer

IDH-Nr.	Produktname	Gebinde	VE	Seite
267085	Terostat 9140	Kartusche Schwarz 310 ml	12	52
268286	Terodem SP 200	Packung, 2 Platten 100 x 50 cm	6	81
272232	Terostat 9320	KT* Ocker 300 ml	12	49
274943	Terostat 9120	KT* Grau 310 ml	12	49
278907	Strukturpistole A3618 VZ/STA		10	93
303134	Loctite® 8101	Spraydose 400 ml	12	23
308491	Scheibentisch		1	92
333170	Teroson Zink-Spray	Spraydose 400 ml	12	72
333369	Loctite® 7240	Pumpspray 90 ml	12	10
341672	Weißes Fett	Spraydose 400 ml	12	24
347157	Pumpsprühflasche	Dichtsatz (O-Ringe)	1	26
373352	Loctite® 4850	Blister 5 g	12	57
373353	Loctite® 4850	Flasche 20 g	12	57
373355	Loctite® 4860	Flasche 20 g	12	57
396913	Loctite® 3463	Blister 50 g	12	61
444650	Terokal 2444	Tube 175 g	10	58
444651	Terokal 2444	Pinsele 340 g	12	58
447064	Terokal 2444	Tube 58 g	10	58
450434	Terostat 8599 HMLC	Set	12	39
450441	Terostat 8599 HMLC	Kartusche 310 ml	12	39
450532	Terostat 8596	Set	12	38
450533	Terostat 8596	Kartusche 310 ml	12	38
452386	Terostat 9220	Tube 80 ml	12	63
452386	Terostat 9220	Tube 80 ml	12	51
540478	Loctite® 248 Stick	Stick 19 g	15	11
540498	Loctite® 248 Stick	Blister Stick 9 g	12	11
540908	Loctite® 268 Stick	Stick 19 g	15	13
547882	Doppeldüse für spritzbare Naht	1 Karton = 12 Stück	1	91
581582	Standard Spitze Düse		1	91
583065	Karosserie-Pinsel	1 Stück	60	91
639311	Atmosit-compact N	Kartusche 310 ml	12	19
639312	Atmosit-compact N	Tube 75 ml	10	19
726808	Terolan Schwarz	KT* Schwarz 310 ml	12	50
728771	Loctite® 5910	Quick Gasket 200 ml	6	18
731335	Loctite® Hygiene-Spray	Spraydose 150 ml	12	83
744474	Terostat 9100 /9200	KT* Grau 310 ml	12	51
744475	Terostat 9100 /9200	KT* Weiß 310 ml	12	51
744662	Terostat 9100 /9200	KT* Schwarz 310 ml	12	51
760225	Loctite® 8040	Spraydose 400 ml	12	23
762064	Terolan Hell	Tube hell 200 ml	10	50
767196	Terotex Record 2000 HS	Dose weiß 1 l	12	70, 79
767197	Terotex Record 2000 HS	Dose schwarz 1 l	12	70, 79

767198	Terotex Record 2000 HS	Dose grau 1 l	12	70, 79
767199	Terotex Super 3000	Dose schwarz 1 l	12	71, 73
770055	Teroson Rostumwandler	Flasche 125 ml	12	72
770231	Teroson Rostumwandler	Flasche 500 ml	10	72
776176	Terocore® 1401	Kartusche 175 ml	12	59
780805	Teromix Statikmischer	gr. Mischer	10	65
780805	Statikmischer groß	1 Stück	10	91
782222	Standard Bördelnahtdüse		1	91
782601	Terotex Super 3000	Dose weiß 1 l	12	71, 73
784149	Terotex HV 400	Kanister 10 l	1	77
784176	Terotex HV 400	Dose 1 l	12	77
784190	Terotex HV 400	Fass 60l	1	77
787528	Teroson Steinschlagschutz-Spray	Spraydose hell 500 ml	12	73
787643	Teroson Steinschlagschutz-Spray	Spraydose schwarz 500 ml	12	73
787709	Terotex Spezial	Fass 65 kg	1	71
787710	Unterboden Steinschlagschutz Spray	Spraydose 500 ml	12	71
787711	Unterbodenschutz Schwarz	Dose 1,6 kg	12	71
791947	Terosept Klimaanlage-Reiniger	Kanister 5 l	1	82
793957	Terotex HV 350	Fass 60l	1	77
793958	Terotex HV 350	Dose 1 l	12	77
793960	Terotex HV 350	Kanister 10 l	1	77
794224	Hohlraum-Spray	Spraydose 500 ml	12	77
794668	Terostat 8630 2K HMLC	Kartusche 310 ml	12	39
794861	UBS Schutzwachs	Dose 1l	12	75
794862	Terotex-Wachs	Dose 1 l	12	75
794864	Terotex-Wachs	Fass 60l	1	75
794867	Wachs UBS Spray	Spray 500 ml	12	75
795890	Multiwax Spray	Spraydose 500 ml (Display)	24	76
795890	Multiwax Display	24 Dosen	24	88
796107	Multiwax Spray	Spraydose 500 ml	12	76
796108	Terotex Ultra	Dose 1 l	12	76
796123	Terotex Ultra Wachs	Fass 60 l	1	76
796923	Terotex Politurwax	Dose 1 l	12	83
796925	Terotex Politurwax	Kanister 5 l	1	83
796993	Kartuschen-Vorwärmbox für 6 Kartuschen		1	90
797226	Loctite® O-Ring-Set	O-Ring-Set	1	20
799316	Terolan Hell	KT* Hell 310 ml	12	50
799671	Terolan 53 Special	Dose 1,4 kg	6	51
800106	Atmosit	Tube 75 ml	12	19
800109	Fluid-D	Tube 75 ml	10	19

* Kartusche

IDH-Nr.	Produktname	Gebinde	VE	Seite
800110	Fluid-D	Tube 200 ml	10	19
800112	Atmosit	Dose 350 ml	12	19
800673	Terodicht-Elastik	Kartusche 310 ml	12	41
801161	Terodicht-Elastik	Blister 75 ml	12	41
801378	Teroson Fix & Repair Tape	Rolle 50 m	12	63
801959	Teroson Fix & Repair Tape	Rolle 25 m	12	63
803863	Teroson Unterbodenschutz-Spray	Spraydose 500 ml	12	70
804495	Terodicht schwarz	Kartusche 310 ml	12	40
829328	Loctite® Hygiene-Spray	Display 12 Spraydosen	1	83
829328	Hygiene Spray Display	12 Dosen	1	89
840759	Teroson B & K Reiniger	Kanister 10 l	1	26
840771	Teroson B & K Reiniger	Fass 50 l	1	26
841026	Teroson MO-Universal	Kanister 4,5 l	1	22
843054	Loctite® 3430	Spritze 50 ml	10	61
847773	Plastilube	Tube 35 ml	24	24
860240	Teroson Sprühkleber	Spraydose 400 ml	12	62
867677	Terostat 8630 2K HMLC	Set	12	39
867933	Plastilube	Spraydose 300 ml	12	24
877784	Fett-Spray	Spraydose 400 ml	12	24
881835	Teromix 6700	Kartusche 250 ml	12	59
881837	Terokal 9225	Kartusche 250 ml	12	64
882088	Terokal 9225 SF	Kartusche 2 x 25 ml	6	64
882415	Terotex Super 3000 Aqua	Dose 1 l schwarz	12	73
882485	Teroson Kunststoffspachtel	Dose 920 g	6	65, 67
883259	Plastilube	Beutel 5,5 ml	100	24
892928	Plastilube	Tube 75 ml	12	24
892928	Plastilube Display	12 Tuben	12	89
908383	Verstärkungsvlies	1 m	12	91
939813	Teroflam	Spray 200 ml	6	78
946635	Teroson Glasfaserspachtel	Dose 1300 g	6	67
946637	Teroson Universal-Spachtel	Dose 1750 g	6	66
946638	Teroson Feinspachtel	Dose 1750 g	6	67
960304	Teroson PowerLine II		1	90
1047326	Electraflow		1	90
1104312	Loctite® 5188	Kartusche 300 ml	10	17
1119478	Rostschutzgrundierung	Spraydose 400 ml	12	73
1123349	Loctite® 5926	Blister 40 ml	12	17
1124087	Loctite® 5920	Blister 40 ml	12	17
1124088	Loctite® 5699	Blister 40 ml	12	17
1126633	Loctite® 5910	Tube 80 ml	12	18
1126638	Loctite® 5926	Tube 100 ml	12	17
1126642	Loctite® 595	Blister 100 ml	12	53
1126645	Loctite® 5920	Tube 80 ml	12	17
1126648	Loctite® 5699	Tube 80 ml	12	17


* Kartusche

IDH-Nr.	Produktname	Gebinde	VE	Seite
1137651	Teroquick – Handwaschpaste	Eimer 8,5 kg	1	87
1137652	Teroquick – Handwaschpaste	Eimer 2,5 kg	1	87
1137653	Teroquick – Handwaschpaste	Dose 300 g	36	87
1147374	Kühlerdicht	Flasche 250 ml	12	32
1178000	Terostat 8519 P	Flasche 25 ml	12	40
1178026	Terostat 8519 P	Flasche 100 ml	10	40
1182912	Rostschutzdisplay	Display	24	74, 88
1192235	Teroquick Gel	Spender	1	84
1210712	Rostschutzpalette	Display	1	74, 88
1230375	Terostat 9096 PL	Kartusche 310 ml	12	39
1231001	Terostat 9097 PL HMLC	Kartusche 310 ml	12	39
1231311	Terostat 9096 PL	Set (2 Kartuschen)	12	39
1231312	Terostat 9097 PL HMLC	Set (2 Kartuschen)	12	39
1232590	Finish Politur	Stück	1	44
1233659	Frässtift	Stück	1	43
1233745	Glas-Reparatursatz	Set	1	42
1233956	Halter für Frässtift	Stück	1	43
1234143	Aushärtefolie	Stück	1	45
1234147	Kontrollspiegel	Stück	1	43
1234225	Bügelklingen	Packung (10 Stück)	1	45
1234226	UV-Lampe	Ersatzröhre	1	45
1234227	UV-Lampe	Lampe	1	45
1234229	Werkzeughalter	Stück	1	43
1234405	Reparatur Harz/Injektor	Set (Tube 1,5 ml und Injektor)	1	42
1234525	Finish Harz	Tube 1,5 ml	1	42
1234526	Vakuumgel	Stück	1	44
1238883	Ceramishield TM	Dose 400ml	12	25
1254415	Loctite® 5188	Akkordeon 50 ml	12	17
1282250	Terosept Klimaanlage-Reiniger	Gerät	1	82
1295164	Loctite® 2400	Flasche 50 ml	12	11
1299454	Loctite® 2700	Flasche 50 ml	12	13
1299784	Loctite® 5980	Kartusche 200 ml	6	18
1303596	Double Bubble	Karton 3 g	1	60
1305486	Flatsream-Düse		10	91
1326770	Super-Schaum	Display (24 x 400 ml)	1	33, 89
1333686	Teroquick Gel	Dose	4	84
1333691	Quick Check Display	6 Dosen	6	88
1333691	Quick Check	Spraydose 400 ml	6	67
1335488	Terotex HV 450 Aqua	Dose 1l	12	77
1335490	Terotex Record 2000 Aqua	Dose schwarz 1l	12	73
1335491	Terotex Super 3000 Aqua	Dose 1 l hell	12	73
1335840	Loctite® 243	Flasche 10 ml	12	11
1335868	Loctite® 243	Flasche 250 ml	10	11

Nach IDH-Nummer

[illegible]

104

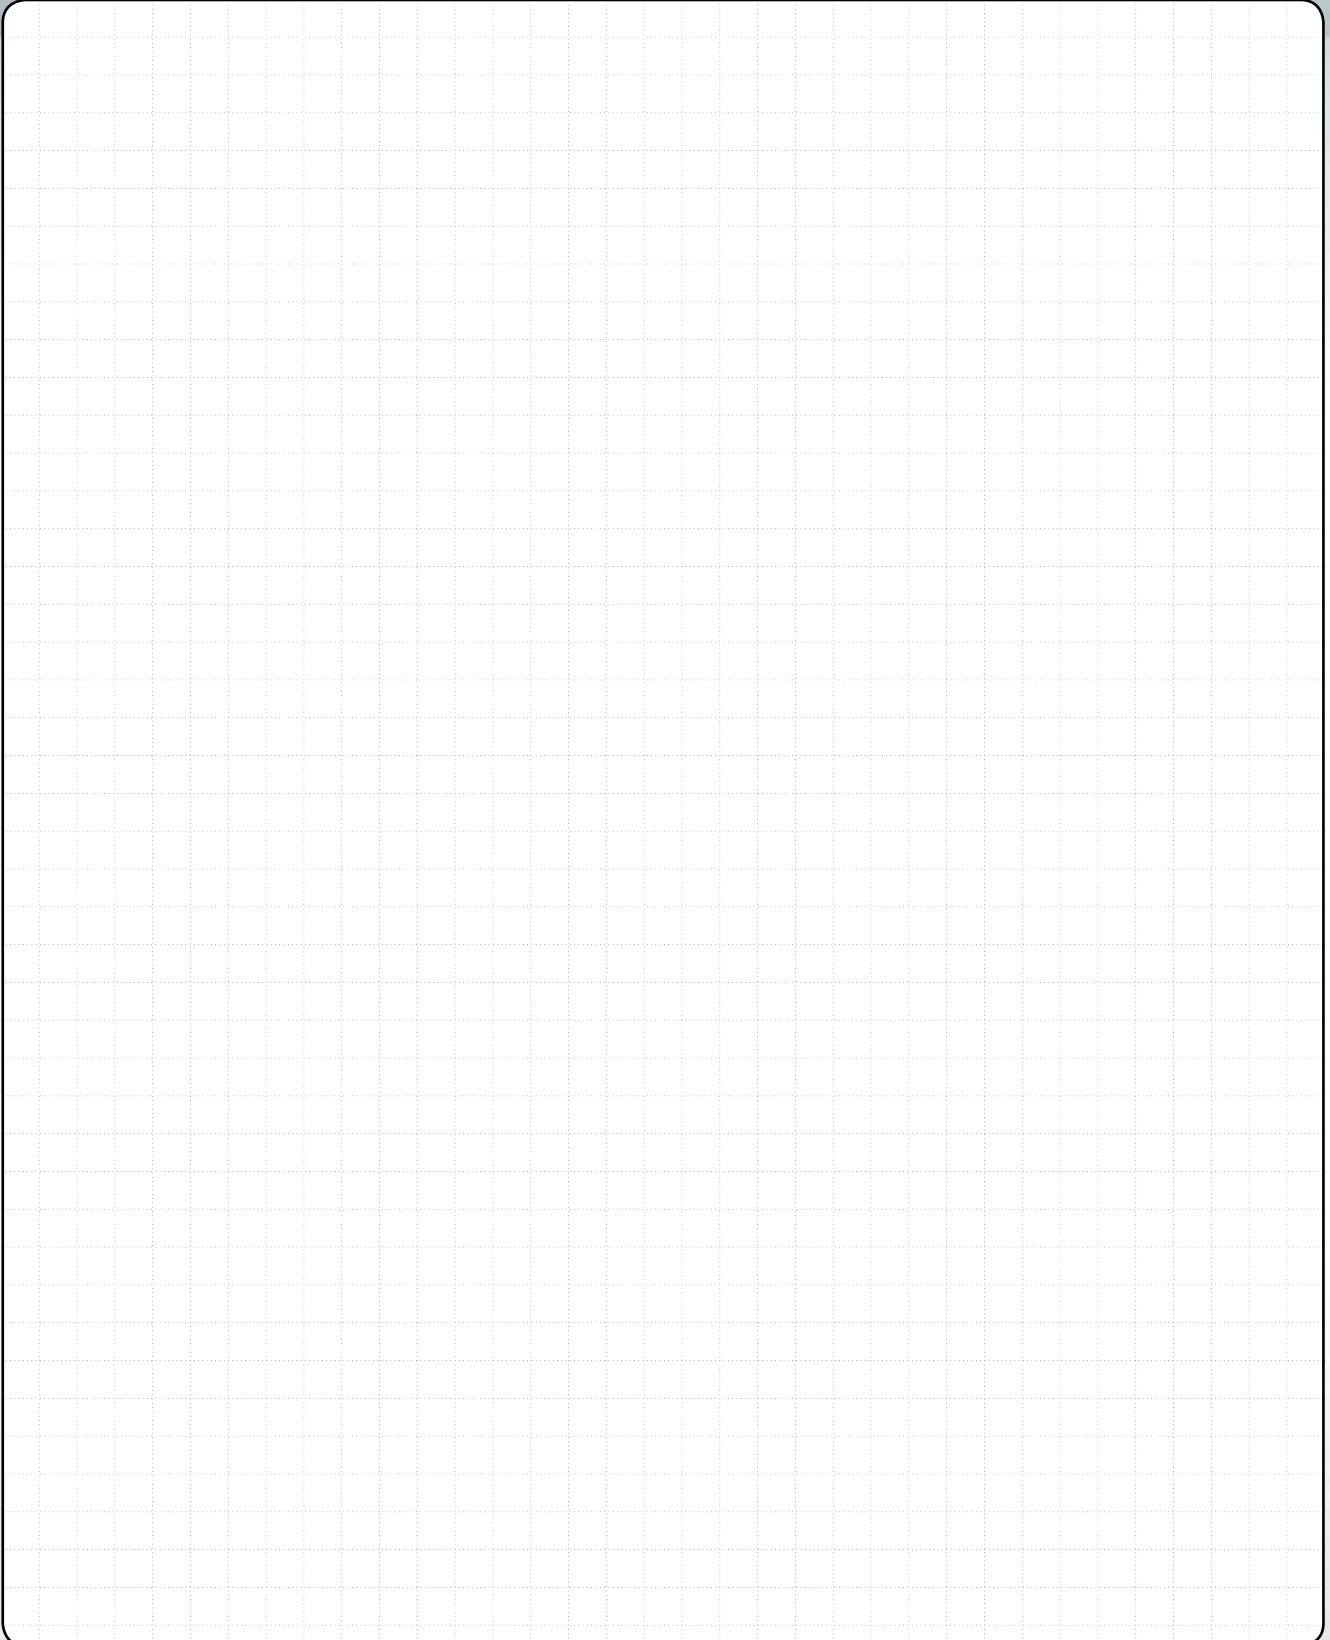

Henkel – der Solution Provider

International – für integrierte Lösungen aus einer Hand

Henkel ist ein marktorientierter, weltweit tätiger Marken- und Technologiehersteller. Das Unternehmen ist in mehr als 75 Ländern tätig und bietet technologische Kompetenz aus einer Hand. Menschen in 125 Ländern der Welt vertrauen Marken und Technologien von Henkel. Das Portfolio umfasst Kleb- und Dichtstoffe, Produkte für Direkteinglasung, für Korrosionsschutz, für Unterboden- und Steinschlagschutz, für Schallschutz und für Karosseriepflge sowie viele weitere chemische Spezialprodukte.

Starke Marken mit bewährten und vertrauten Namen wie Loctite® und Teroson gehören dazu und spielen seit langem eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Henkel.

Überall auf der Welt zeigt Henkel großes Engagement im Motorsport, wo selbst unter schwierigsten Bedingungen zuverlässige Leistungen erbracht werden müssen. Henkel hat die Teilnehmer der Rallye Dakar über mehrere Jahre als offizieller Partner und Lieferant begleitet und mit Produkten unterstützt, die die hohe Innovationskraft und technologische Kompetenz des Unternehmens eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Im Laufe der Jahre sind enge Kontakte zu starken, von gegenseitigem Vertrauen und Verstehen geprägten Beziehungen gewachsen. Der kompetente Service und die erstklassigen Kleb- und Dichtstoffe für schnelle und effiziente Reparaturen haben vielen Fahrern geholfen, die Ziellinie zu überqueren.

Für alle Bedürfnisse

Henkel bietet weit mehr als nur hochqualitative Produkte. Das Unternehmen liefert komplette Lösungen für viele der größten Herausforderungen – und für die Probleme, die Sie bewältigen müssen, um für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Haltbarkeit zu sorgen.

Wir sind da, um sicherzustellen, dass Sie genau die Hilfe und Unterstützung bekommen, die Sie benötigen. Wenden Sie sich einfach an uns!

Weitere Informationen über das komplette Programm mit Loctite®- und Teroson-Produkten aus dem Hause Henkel erhalten Sie auf unserer Website www.loctite.de, wo Sie Kataloge, Datenblätter, technische Fachartikel und Anwendungsbeispiele herunterladen können.

Henkel AG & Co. KGaA
Gutenbergstr 3
85748 Garching
Tel.: +49 89 9268-0
Fax: +49 89 9107890

www.loctite.de
www.teroson.com

Henkel & Cie. AG
Salinenstraße 61
CH-4133 Pratteln 1
Tel.: +41 61/825 7000
Fax: +41 61/825 7303
Anwendungstechnik:
Tel.: +41 61/825 7394
www.loctite.ch

